



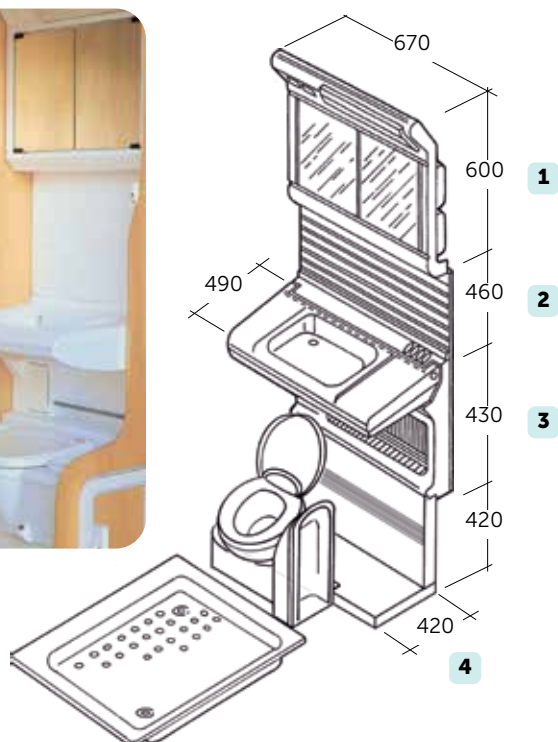
Indice Acqua

<i>Sezione</i>	<i>pag.</i>
Arredo bagno	274
Arredo bagno e lavandini	275
Pilette sifoni	276 - 277
Accessori arredo bagno	278
Toilette a cassetta	279 - 286
Rubinetti e miscelatori	287 - 295
Serbatoi acqua	296 - 305
Accessori per serbatoi acqua	306 - 312
Prese esterne acqua e riduttori	313 - 315
Sistema di scarico acque grigie	316 - 321
Raccordi rapidi acqua	322 - 323
Pompe a pressione	324 - 326
Pompe ad immersione - in linea	327
Pompe ad immersione	328
Boiler a gas e accessori	329 - 331
Accessori per stufe e boiler	332
Spazzoloni e avvolgitubo acqua	333



Pareti bagno attrezzate e lavandini

link B2B



Parete bagno attrezzata a moduli componibili fra di loro. Consente l'abbinamento ai più diffusi wc a cassetta Thetford e Dometic in commercio e fuori produzione.

VIENE FORNITA SENZA WC.

Colore bianco

ART.	RIF.	INFO.
11540.01	1	Specchiera h 600 mm prof. 130 mm
11542.01	2	Pannello parete h 460 mm
11543.01	3	Lavello ribaltabile e portaoggetti
11545.01	4	Carter a pavimento che prevede l'inserimento della cassetta potti girevole

Pedane doccia in okoumé AW100 oliate

link B2B



La pedana doccia è un accessorio da bagno funzionale che permette lo scolo dell'acqua dopo l'utilizzo della doccia oltre ad essere un elemento di design che aggiunge stile al bagno.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Realizzate in compensato marino Okoumé.
- Oliate per dare maggiore durabilità alla superficie.
- Peso ridotto.

Forme, dimensioni e spessori personalizzabili per quantità minimo d'ordine.



11630.S
SMALL 609

Misure 490x436x15 mm



11630.M
MEDIUM 816

Misure 484x554x15 mm



11630.L
LARGE 393

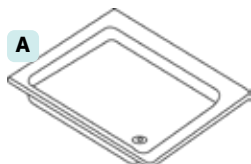
Misure 885x495/240x15 mm

Le immagini sono a titolo indicativo.


Piatti doccia



VECAM CONSIGLIA
Piletta scarico doccia dritta
art. 18581.



Singola predisposizione piletta



Doppia predisposizione piletta

link B2B



Costruiti in materiale plastico antiurto. Con predisposizione per piletta di scarico in angolo vasca. Bordi accorciabili.

ART.	RIF.	MISURE CON BORDO (MM)	MISURE VASCA (MM)	PROF.
11619.01	B	830x670	710x550	55
11620.01	A	915x820	835x745	55
11622.01	A	760x660	680x580	55
11623.01	A	720x680	645x595	55
11624.01	A	665x665	500x500	85

Colonna ad angolo per bagno

link B2B



Costruita in materiale plastico antiurto.

Composta da:

- lavello;
- sottolavello con portina e portacarta.

ART.	INFO.	MISURE
11530.01	Colore bianco Colonna ad angolo SX	L 430 x H 800 x P 500 mm
11531.01	Colore bianco Colonna ad angolo DX (versione in foto)	L 430 x H 800 x P 500 mm

Fornito con piletta di scarico inclusa.

Lavello e sottolavello

link B2B



ART.	INFO.	MISURE
11529	Colore bianco Materiale plastico antiurto	L 418 x H 510 x P 418 mm

Fornito senza piletta di scarico.

VECAM CONSIGLIA

New piletta di scarico bipasso 20/25 mm:
dritta art. 18111, curva art. 18112.

Lavandino per bagno richiudibile "van"

link B2B



11648.01

Misure **L 540 x P 315 mm**

Colore **Bianco**

Fornito senza piletta di scarico.

Lavandino per bagno ad angolo "van"

link B2B



11647.01

Misure **L 345 x P 345 mm**

Colore **Bianco**

Fornito senza piletta di scarico.

Lavandino per bagno ad angolo

link B2B



11644.01

Misure **L 425 x P 425 mm**

Colore **Bianco**

Fornito senza piletta di scarico.

Pilette di scarico bipasso

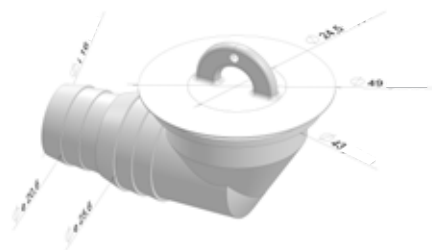
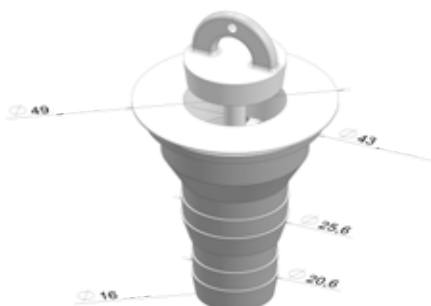
Bipasso 20/25 mm

link B2B



Foro di scarico: da 20 mm a 25 mm
Colore: bianco

Quantità: 5 pz
Complete di tappo automatico e guarnizione



18111 Scarico dritto

18112 Scarico 90°

Pilette di scarico tradizionali

Quantità: 10 pz
Colore: bianco

link B2B



PILETTA DRITTA



18577.01

Scarico Ø 20 mm

Completa di guarnizione
con tappo automatico



18576.01

Scarico Ø 25 mm

Completa di guarnizione
con tappo automatico



18563.01

Scarico Ø 20 mm

Completa di guarnizione in gomma
con tappo e catenella



18578.01

Scarico Ø 20 mm

Completa di guarnizione in gomma
con tappo e catenella



18562.01

Scarico Ø 25 mm

Completa di guarnizione in gomma
con tappo e catenella

PILETTA CURVA

link B2B

**18575.01**

Scarico Ø 20 mm

Completa di guarnizione
con tappo automatico**18574.01**

Scarico Ø 25 mm

Completa di guarnizione
con tappo automatico

ART.

INFO.

18561.01Con scarico Ø 20 mm.
Completa di guarnizione in
gomma con tappo e catenella**18560.01**Con scarico Ø 25 mm.
Completa di guarnizione in
gomma con tappo e catenella

Piletta di scarico con sifone

link B2B

**18584**

Scarico Ø 25 mm

Quantità 4 pz

Colore

Bianco

Completa di guarnizione in gomma
con tappo e catenella

Piletta di scarico doccia dritta

link B2B

**18581**

Scarico Ø 25 mm

Quantità 4 pz

Colore

Bianco

Completa di guarnizione in gomma
con tappo e catenella**VECAM CONSIGLIA**Tappi per pilette di
ricambio vedi pag. 503.

link B2B



Linea "Mia Design"

Accessori arredo bagno per camper e caravan

ABS cromato



17240

Porta Sapone

Materiale **Inox 304 + acrilico**
Dim. LxPxH **129x139x56 mm**



17241

Porta Bicchieri

Materiale **Inox 304 + acrilico**
Dim. LxPxH **99x125x117 mm**



17242

Appendino

Materiale **Inox 304 cromato**
Dim. LxPxH **46x46x56 mm**



17243

Porta Rotolo

Materiale **Inox 304 cromato**
Dim. LxPxH **155x75x56 mm**



17244

Porta Salviette

Materiale **Inox 304 cromato**
Dim. LxPxH **356x75x56 mm**



17248

Dispenser dosatore incluso

Porta Sapone Dispenser

Materiale **Inox 304 + acrilico**
Dim. LxPxH **99x125x118 mm**



17245

Portascopino

Materiale **Inox 304 cromato**
Dim. LxPxH **85x85x370 mm**



17247

Mensola per Doccia

Materiale **Inox 304 cromato**
Dim. LxPxH **300x120x70 mm**



17246

Mensola Angolare Doccia

Materiale **Inox 304 cromato**
Dim. LxPxH **250x250x70 mm**

Toilette a cassetta

Dometic Serie CT 4000

Wc a cassetta che si caratterizza per il **pregiato rivestimento interno in ceramica** e la **seduta rotonda a ingombro ridotto e girevole**.



link B2B

DOMETIC

CARATTERISTICHE

- Toilette di **alta qualità** con interno in ceramica brevettato: durevole e facile da pulire.
- Design domestico moderno con ampia seduta e altezza confortevole.
- **Alta flessibilità** grazie alla seduta regolabile: rotazione fino a 90°
- Estremamente **solida e stabile**
- Seduta rotonda per un considerevole guadagno di spazio
- Adattabili ad ogni tipologia di bagno.

VECAM CONSIGLIA

- Art. 875.034 disgregante bustine WC Kem Sachet
- Art. 875.050 carta igienica speciale



ART.	INFO.
11861.01	• Modello: CTW4110 • Acqua di scarico: 7L • Peso: 12,5 kg • Consumo corrente: 2A max con pompa interna
11860.01	• Modello: CTS4110 • Acqua di scarico: - • Peso: 12 kg • Consumo corrente: 5A max con pompa esterna

Sportello Dometic SK5 da ordinare a parte

Acque nere: 19 L
Colore: bianco
Dimensioni: 382x672x530 mm
Voltaggio: 12V DC

ACCESSORI

Sportello Dometic SK5



11862

Materiale **ASA resistente alle intemperie**
Dimensioni **360 x 310 mm**

Con cerniere interne e dispositivo di chiusura multi-point

Installazione senza viti

Ventilazione passiva integrata per wc a cassetta Dometic

link B2B



Renew Kit



link B2B



11864

Seduta del water con coperchio
Copertura dell'anello di scarico
Serbatoio di scarico
Additivo disgregante Dometic PowerCare

Soluzione ideale per Toilette Dometic che mostrano i segni del tempo e che sono state usate da precedenti proprietari. Consente di sostituirne le parti più consumate, risparmiando tempo e denaro.

Dometic Brush & Stow



Spazzola piccola, su misura per uso "Mobile". Il contenitore è montato saldamente a parete.

link B2B



ART.	INFO.
11863	Dometic Brush & Stow
su ordinazione	Spazzola di ricambio

Toilette a cassetta

C400

La soluzione perfetta per toilette a seduta fissa

La toilette a cassetta integrata è **composta da due parti: una toilette installata in modo permanente e un serbatoio di scarico rimovibile**. Un indicatore intelligente vi informa quando il serbatoio deve essere svuotato, inoltre è possibile accedere e rimuovere il serbatoio attraverso un piccolo sportello sulla parte esterna del veicolo. Scegliete tra vari modelli. **A seduta fissa.**



link B2B

THETFORD

Articolo	11903.01 (SX) 11902.01 (DX)	11913.01 (SX) 11912.01 (DX)
Modello	C-402X	C-403L
Dimensioni (a x l x p)	512 x 670 x 400 mm	512 x 670 x 400 mm
Tazza della toilette	Plastica	Plastica
Altezza del sedile	473 mm	473 mm
Serbatoio centrale dell'acqua connessione	No	Sì
Sistema di scarico	Elettrico	Elettrico
Capacità del serbatoio di scarico	19,3 lt	19,3 lt
Capacità del serbatoio dello sciacquone	15 lt	-
Indicatore di livello per il serbatoio di scarico	3 livelli di indicazione	3 livelli di indicazione
Indicatore di livello per il serbatoio dello sciacquone	3 livelli di indicazione	-
Serbatoio di scarico dotato di ruote	Sì	Sì
Meccanismo rimovibile	Sì	Sì
Posizione dello sportello door 3	Verticale	Verticale
Sportello per riempimento acqua necessario	No	No
Peso netto	8,8 kg	8,1 kg
Versione	Sinistra o Destra	Sinistra o Destra

*Necessita dello sportello Door 3, da ordinare a parte

VECAM CONSIGLIA

- Art. 875.034 disgregante bustine WC Kem Sachet
- Art. 875.050 carta igienica speciale

ACCESSORI

Sportello Door 3



40757.01

Porta Standard compatta per toilette a cassetta bianca
Chiusura a chiave

Dimensioni principali (L x A)

385x335 mm

Dimensioni porta/apertura (Lx A)

330x280 mm

Dimensioni ritaglio (L x A)

349x296 mm

link B2B



La gamma aggiornata per toilette a seduta girevole

link B2B



THETFORD

La toilette a cassetta integrata è **composta da due parti: una toilette installata in modo permanente e un serbatoio di scarico rimovibile**. Un indicatore intelligente vi informa quando il serbatoio deve essere svuotato, inoltre è possibile accedere e rimuovere il serbatoio attraverso un piccolo sportello sulla parte esterna del veicolo. Scegliete tra vari modelli. **A seduta girevole.**



Articolo	11830.01	11831.01	11832.01
Modello	C-223 S	C-223 CS	C-224 CW
Dimensioni (a x l x p)	495 x 365 x 580 mm	534 x 394 x 580 mm	727 x 394 x 580 mm
Tazza della toilette	Plastica	Plastica	Plastica
Altezza del sedile	492 mm	492 mm	492 mm
Serbatoio centrale dell'acqua connessione	Sì	Sì	No
Sistema di scarico	Elettrico	Elettrico	Manuale
Capacità del serbatoio di scarico	18 lt	18 lt	18 lt
Capacità del serbatoio dello sciacquone	-	-	9 lt
Indicatore di livello per il serbatoio di scarico	1 livello di indicazione	1 livello di indicazione	1 livello di indicazione
Indicatore di livello per il serbatoio dello sciacquone	-	-	-
Serbatoio di scarico dotato di ruote	Sì	Sì	Sì
Meccanismo rimovibile	No	No	No
Posizione dello sportello door 3	Verticale o orizzontale	Verticale o orizzontale	Verticale o orizzontale
Sportello per riempimento acqua necessario	No	No	Sì
Peso netto	6,8 kg	7,2 kg	8 kg
Versione	-	-	-

*Necessita dello sportello Door 3, da ordinare a parte

VECAM CONSIGLIA

- Art. 875.034 disgregante bustine WC Kem Sachet
- Art. 875.050 carta igienica speciale

ACCESSORI

Sportello Door 3



link B2B



40757.01

Porta Standard compatta per toilette a cassetta bianca
Chiusura a chiave

Dimensioni principali (L x A)

385x335 mm

Dimensioni porta/apertura (Lx A)

330x280 mm

Dimensioni ritaglio (L x A)

349x296 mm

Sportellino bochettone carico acqua per risciacquo wc bianco

link B2B



40752.01

Per C-224 CW

Fresh-Up Set

Una rinnovata toilette in due semplici passaggi per trasportarla con estrema facilità


THETFORD
LA VOSTRA TOILETTE
IL VOSTRO SERBATOIO DI SCARICO CON ROTELLE
IL VOSTRO FRESH-UP SET

11856

Mod. C220

Tappo blu



C220


11855

Mod. C200

Tappo giallo



C200


11852

Mod. C250/260

Tappo arancione



C250/C260


11853

Mod. C400

Tappo verde



C400


11857

Mod. C500

Tappo verde



C500


11854.SX

Mod. C2/C3/C4 SX

11854.DX

Mod. C2/C3/C4 DX

Tappo giallo



C2/C3/C4

link B2B



Doc-Wash

La rivoluzione nella pulizia delle cassette dei Camper e Caravan.
Rende il processo di pulizia semplice, veloce e igienico.



**Sistema
brevettato
100%
Made in Italy**

CARATTERISTICHE

Igienico: Addio schizzi, la tenuta stagna garantisce una pulizia rapida e profonda.

Veloce: Risciacqua in tempi rapidi con il minimo sforzo e massima praticità.

Compatto: Puoi tenerlo a portata di mano nel vano porta cassetta.

Completo di accessori: Anche i raccordi e il tubo in dotazione sono rigorosamente 100% MADE IN ITALY, certificati.

Adattabile: Per tutte le cassette estraibili Thetford



11870

2 Raccordi Femmina universali attacco rapido

1 Raccordo M $\frac{3}{4}$ "

2,5 mt tubo anti-torsione

Clean Evolution

Sistema pompa-maceratore per toilette a cassetta Thetford e Dometic

link B2B

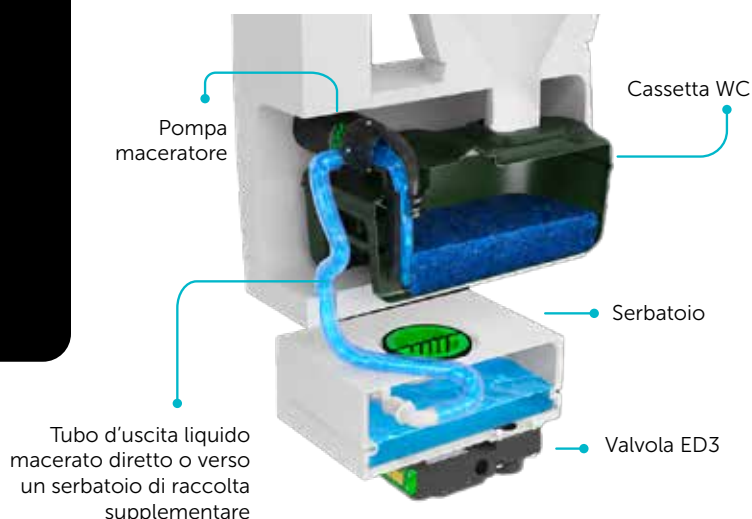


Svuotare la cassetta WC Thetford o Dometic non è mai stato così semplice e veloce.

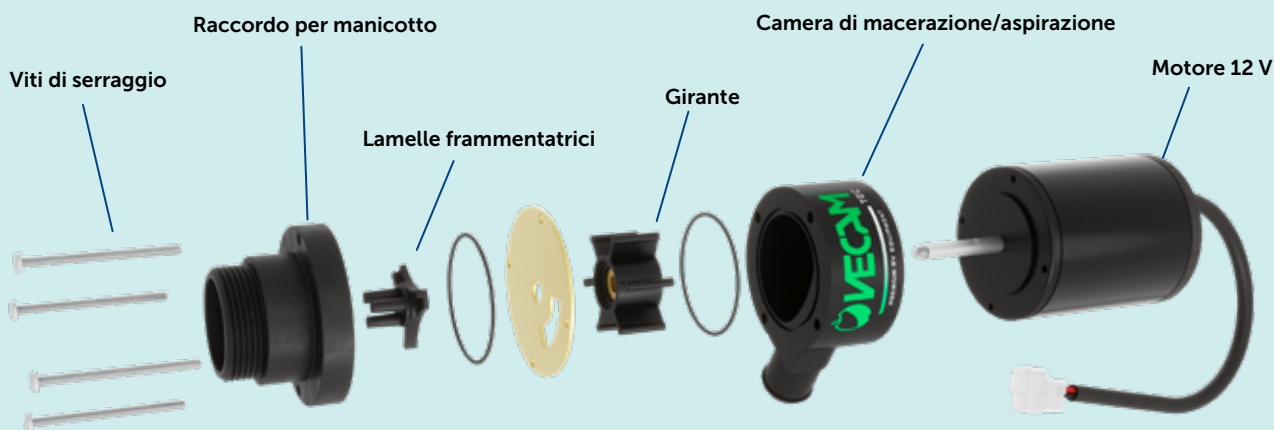
Basta premere il pulsante ed in **30 secondi** il maceratore aspira il contenuto, lo macera e lo scarica.

Il dispositivo CLEAN EVOLUTION pompa maceratore si integra direttamente sostituendo il bocchettone di scarico manuale originale. Il motore del maceratore ha dimensioni molto contenute, con magneti molto potenti e raffinate costruzioni elettromagnetiche che consentono un'elevata potenza con bassi assorbimenti.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE CLEAN EVOLUTION



DETTAGLI

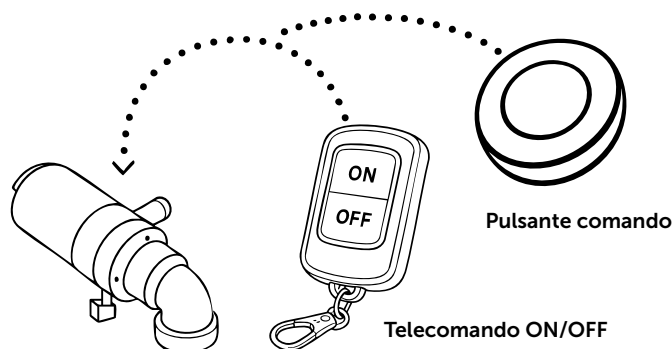


VANTAGGI

1. Facile installazione 2. Motore compatto e potente 3. Azionamento da remoto

Azionamento automatico tramite un dispositivo elettronico.

Con un solo azionamento, in 30 secondi il maceratore aspira, macera e scarica il contenuto in modo automatico e igienico.



CONTENUTO DEL KIT

- Centralina cablata;
- Maceratore 12 V;
- Tubo e accessori;
- Pulsante comando;
- Un telecomando;
- Manuale di istruzioni.

MODELLI

ART.	INFO.
11820.23	Clean Evolution per Thetford C3-C2
11820.20	Clean Evolution per Thetford C200-C220
11820.40	Clean Evolution per Thetford C400-C500
11820.25	Clean Evolution per Thetford C250-C260
11821.40	Clean Evolution per Dometic CT4000



VECAM CONSIGLIA

Kit filtro ai carboni attivi Clean Evolution su ordinazione.

ACCESSORI

Valvola deviatrice elettrica a 3 vie - 12 V

con telecamera e telecomando per Clean Evolution

Pratico accessorio **progettato per gestire in totale autonomia la deviazione dello scarico delle acque nere** dalla pompa maceratore Clean Evolution verso il pozzetto di scarico oppure un serbatoio di recupero. Quando utilizzato per lo scarico diretto nel pozzetto, **la telecamera integrata con illuminazione LED consente un posizionamento preciso e sicuro**, facilitando le operazioni anche in condizioni di scarsa visibilità o durante l'utilizzo notturno. Una soluzione funzionale e innovativa che rende le operazioni di scarico più semplici, pratiche e controllate.



11825

Specifiche tecniche della telecamera incorporata:

Sensore	CCD a colori da 1/3 di pollice
Sistema video	PAL - Pixel effettivi: 628x586
Otturatore elettronico	1/50-1/10,000 sec
Risoluzione	420 linee TV
Immagine	Mirror
Angolo dell'ottica	120°
Uscita video	1.0 Vp-p 75 Ohm
Alimentazione	12V DC ± 10%
Illuminazione	circolare a LED incorporata
Temperatura di funzionamento	da -30°C a 50°C RH95%
Grado di protezione IP	IP68

link B2B



Toilette portatili

link B2B

**SEAFLO**

Toilette PREMIUM portatile da 12 e 18 lt

Toilette PREMIUM portatile multifunzionale SEAFLO da 12 L e 18 L sono destinate all'uso mobile, come campeggio, roulotte, van e minivan, cantieri, medicina, emergenze, ecc. Con indicatore di livello per controllare il livello del serbatoio di scarico per evitare traboccamenti, leggero e pronto all'uso. Resistente agli urti e alle cadute. Design compatto per un facile stoccaggio e trasporto. Sedile ampio e confortevole, semplice da usare, facile da mantenere.



ART.	INFO.
11880.01	Toilette PREMIUM da campeggio Seaflo da 12 lt
11881.01	Toilette PREMIUM da campeggio Seaflo da 18 lt

VECAM CONSIGLIA

- Art. **875.034** disgregante bustine WC Kem Sachet
- Art. **875.050** carta igienica speciale

Toilette portatile da 10 e 20 lt

Toilette portatile multifunzionale SEAFLO da 10L e 20L sono destinate all'uso mobile, come campeggio, roulotte, cantieri, van e minivan, emergenze, ecc. Con indicatore di livello per controllare il livello del serbatoio di scarico per evitare traboccamenti, leggero e pronto all'uso. Resistente agli urti e alle cadute. Design compatto per un facile stoccaggio e trasporto. Sedile ampio e confortevole, semplice da usare, facile da mantenere.

**10 L****20 L**

ART.	INFO.
11884.70	Toilette da campeggio Seaflo da 10 lt
11885.70	Toilette da campeggio Seaflo da 20 lt

VECAM CONSIGLIA

- Art. **875.034** disgregante bustine WC Kem Sachet
- Art. **875.050** carta igienica speciale

Linea miscelatori per impianti a pressione

Miscelatori monocomando per impianti idrici a pressione, disponibili in versioni per lavello e doccia

Miscelatore canna 14



link B2B



ART. INFO.

17012

- Canna girevole
- Attacchi 1/2 femmina
- 0,860 kg
- In acciaio inossidabile
- Foro incasso 25-30 mm

Miscelatore canna 17



link B2B



ART. INFO.

17014.JG**17014**

- Con attacco rapido tipo JG
- Canna girevole
- In acciaio inossidabile
- Con attacchi flex maschio 3/8"
- Canna girevole
- In acciaio inossidabile

Miscelatore canna 23



link B2B



ART. INFO.

17013.JG**17013**

- Con attacco rapido tipo JG
- Canna girevole
- In acciaio inossidabile
- Con attacchi flex maschio 3/8"
- Canna girevole
- In acciaio inossidabile

Miscelatore doccetta a pulsante estraibile



link B2B



**Doccetta a
pulsante estraibile**

ART. INFO.

17017**17017.JG**

- Con attacchi flex maschio 3/8"
- Flex da 150 cm
- In acciaio inossidabile
- Doccetta in ABS
- Con attacco rapido tipo JG
- Flex da 150 cm
- In acciaio inossidabile
- Doccetta in ABS

Miscelatore doccia



link B2B



ART. INFO.

17016**17016.JG**

- Attacco flex doccia maschio 3/8"
- Ideale per docce con saliscendi
- In acciaio inossidabile
- Con attacco rapido tipo JG
- Ideale per docce con saliscendi
- In acciaio inossidabile

Miscelatore monocomando acqua fredda/calda con canna maggiorata



link B2B



ART. INFO.

17035.95

- Per lavello
- Canna girevole
- Completo di 2 tubi con attacco 1/2" femmina
- Colore nero opaco

Miscelatore doppio comando acqua fredda/calda con canna maggiorata

link B2B



ART. INFO.

17039

- Per lavello
- Canna girevole
- Completo di 2 tubi con attacco 1/2" femmina

Miscelatore monocomando a canna piatta abbattibile

link B2B



ART. INFO.

17025

- Fabbricato in ottone verniciato nero
- Completo di 2 tubi con attacco 3/8" M
- Foro installazione Ø 33,5 mm
- Colore nero opaco

Miscelatore monocomando con doccetta a pulsante estraibile

link B2B



Doccetta a pulsante estraibile

ART. INFO.

17010

- Monocomando miscelatore cromato + doccia estraibile cromata in ABS
- Tubo flessibile cromato da 1,5 mt
- Foro incasso Ø 40 mm
- A 110 mm x 160 mm x S 175 mm
- 1,7 kg
- In acciaio inossidabile

Miscelatore cucina girevole e canna siliconica orientabile

link B2B



ART. INFO.

17020.95

- Lunghezza canna nera siliconica 500 mm
- Foro incasso 35 mm
- Attacchi flex in dotazione da 1/2 femmina
- Colore cromo/nero

Miscelatore monocomando con doccetta a pulsante doppio getto ed estraibile

link B2B



ART. INFO.

17009

- Con doccetta bianca a pulsante a doppio getto estraibile
- L 131 mm x H 152 mm
- Lunghezza tubo flex: 150 cm
- In acciaio inossidabile
- Doccetta in ABS

VECAM CONSIGLIA

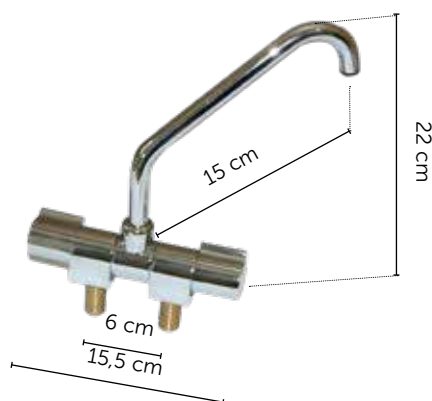
Cartucce di ricambio per miscelatori vedi pag. 504.

Linea rubinetti e miscelatori a canna abbattibile per impianti a pressione

Realizzati appositamente per tutte le soluzioni di piani cottura/lavabi combinati dotati di coperchio in vetro a scomparsa. In acciaio inossidabile.

Miscelatore a due manopole a canna abbattibile

link B2B



ART. INFO.

- 17029**
- Canna abbattibile Ø 14 mm
 - Attacco 3/8" M

Miscelatore monocomando a canna abbattibile

link B2B

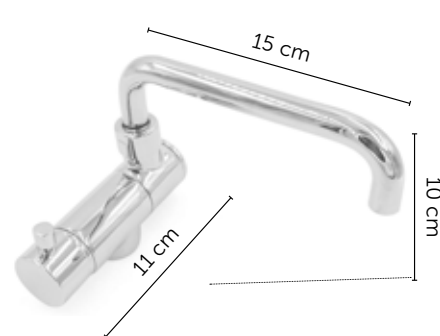


ART. INFO.

- 17031**
- Canna abbattibile
 - Attacco 3/8" maschio
 - Canna Ø 14 mm
 - H 20 x L 10,5 cm

Miscelatore abbattibile mixer canna profonda

link B2B



ART. INFO.

- 17024**
- Canna abbattibile
 - Attacchi 2x1/2" Femmina
 - Cartuccia in ceramica

Miscelatore monocomando canna abbattibile

link B2B



ART. INFO.

- 17032**
- Canna abbattibile
 - Attacco 3/8" maschio
 - Miscelatore corto a canna maggiorata
 - Canna Ø 14 mm
 - H 20 x L 10,5 cm
 - Foro incasso 30/35 mm

Miscelatore monocomando a canna piatta abbattibile

link B2B



ART. INFO.

- 17033**
- Canna abbattibile
 - Attacco 3/8" maschio
 - Miscelatore a canna piatta
 - H 19,5 x L 11 cm
 - In acciaio inossidabile

Rubinetto a canna abbattibile

link B2B



ART. INFO.

- 17028**
- Canna abbattibile e girevole Ø 14 mm
 - Attacco 3/8" M
 - Solo acqua fredda, ideali per piccoli van-allestimenti speciali
 - In acciaio inossidabile

Rubinetto abbattibile acqua fredda canna profonda

link B2B



ART. INFO.

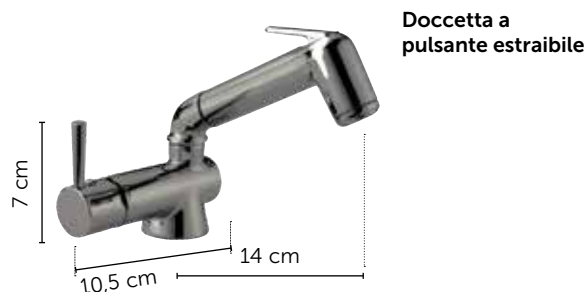
- 17034**
- Canna abbattibile
 - Attacchi 3/8" Maschio
 - H11 x L 9,5 cm
 - In acciaio inossidabile

link B2B



Linea miscelatori compatti per impianti a pressione

Miscelatore con doccetta estraibile Class



ART. INFO.

17121

- Miscelatore monocomando con doccetta estraibile a pulsante in ABS
- Cartuccia Ø 25 mm
- Ideale per lavabo bagno e doccia
- Flex in dotazione 150 cm
- In acciaio inossidabile

Miscelatore Class



ART. INFO.

17122

- Miscelatore monocomando lavabo
- Cartuccia Ø 25 mm
- Filtro rimovibile per una facile pulizia
- In acciaio inossidabile

Miscelatore Class da incasso



VECAM CONSIGLIA

Micro-cartuccia di ricambio per miscelatori vedi pag. 504.

ART. INFO.

17123

- Miscelatore monocomando incasso
- Cartuccia Ø 25 mm
- Ideale per doccetta con sali scendi Class
- Uscita per flex inferiore
- In acciaio inossidabile
- Foro incasso Ø 30 mm

Doccetta con saliscendi Class

**17124**

Saliscendi completo di tubo flessibile e doccetta in ABS

VECAM CONSIGLIA Micro cartuccia di ricambio per miscelatori vedi pag. 504.

Linea accessori

Supporto doccia Trend e Bracket

link B2B

**17160**

Da parete snodato
Cromato

Supporto doccia Universal snodato

link B2B

**17157.70**

Da parete snodato
Cromato

Supporto doccia Universal conico

link B2B

**17155**

Supporto fissaggio a parete per doccia conico

Portagomma per rubinetti e miscelatori

link B2B

**17165**Diametro 13 mm
Attacco da 3/8"
Confezione da 10 pz**Saliscendi per doccia**

link B2B



ART. INFO.

- | | | |
|----------|--------------|--|
| A | 17177 | <ul style="list-style-type: none"> • Con supporto scorrevole • Lunghezza asta con supporti 62,5 cm |
| B | 17178 | <ul style="list-style-type: none"> • Con supporto scorrevole • Con flex da 150 cm • Con doccia • Lunghezza asta con supporti 62,5 cm |

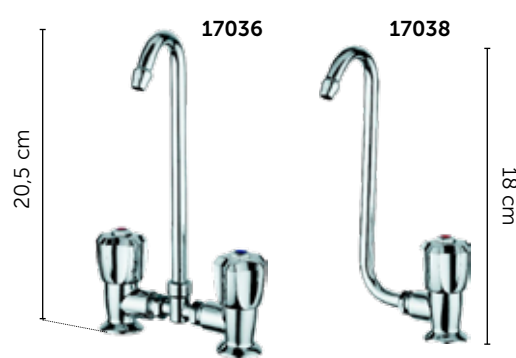
Saliscendi Trend Wall Bar Reich

link B2B

**17181**Con supporto scorrevole
Lunghezza asta con supporti 62 cm**Serie rubinetti-miscelatori tradizionali**

Con canna abbattibile per impianti a pressione

link B2B

**Cristal****17021**Miscelatore
Manopole Cristal**Cromo**

ART.	INFO.	MANOPOLE
17036	Miscelatore	ABS cromo mignon
17037	Rubinetto SX	ABS cromo mignon
17038	Rubinetto DX	ABS cromo mignon

Serie rubinetti-miscelatori con o senza microinterruttore

link B2B



Rubinetto e miscelatore con o senza microinterruttore

Getto d'acqua regolabile con precisione, resistente all'acqua calda fino a 80 °C. Pressione fino a 3 bar, dotato di microinterruttore fino a 8 A. Portagomma Ø 8-10 mm girevole a 45°. Montaggio orizzontale/verticale, per pompe a pressione/immersione. Lunghezza canna abbattibile 160 mm.



Rubinetto

ART.	INFO.
17066.01	Con microinterruttore
17065.01	Senza microinterruttore

Misure **20x40x70 mm**
Colore **Bianco**




Miscelatore

ART.	INFO.
17067.01	Senza microinterruttore
17068.01	Con microinterruttore

Misure **20x40x120 mm**
Colore **Bianco**

Miscelatore Monocomando a scomparsa



Costruito in materiale plastico di alta qualità, pratico e compatto.

Con microinterruttore

- Microinterruttore fino a 15 A
- Pressione fino a 5 bar
- Attacco 3/8"

Senza microinterruttore

- Flusso d'acqua regolabile
- Testine con chiusura rompigitto
- Pressione fino a 10 bar
- Attacco 3/8"

ART.	INFO.
17063.01	Con microinterruttore
17064.01	Senza microinterruttore

link B2B



Serie doccette

Doccetta completa di tubo flessibile



17117

Doccetta con leva per l'arresto ed il flusso continuo dell'acqua. Tubo in PVC da 2500 mm. Attacco da 3/8"

Doccette a leva



17092.01

17086.01

17088.01

ART.	INFO.
17092.01	• Con leva e attacco 1/2" getto unico • Bianco
17088.01	• In Nylon a due getti • Con curva e attacco 1/2" • Bianco
17086.01	• A getto unico • Attacco 1/2" M • Colore Bianco • Ideale come ricambio per art. 17117

Doccetta a leva cromo

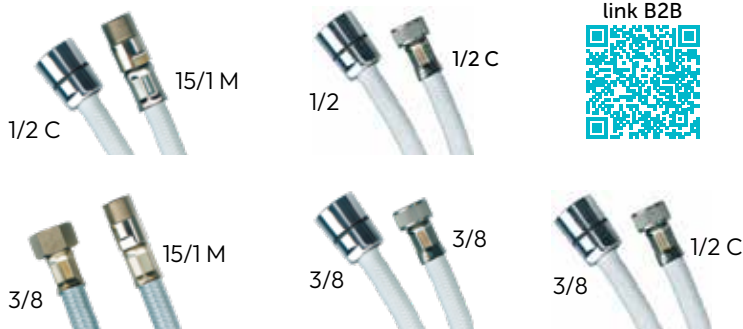


17087.70

In ottone cromato
Attacco 1/2" M

Gamma tubi flessibili doccia di ricambio

link B2B



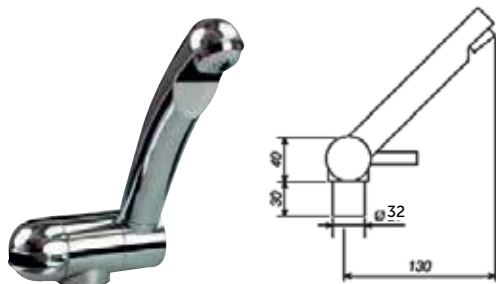
ART.	INFO.	MISURE
17019	Tubo flessibile	2000 mm
17018	Maschio 15/1	1500 mm
17094	Femmina conica 1/2	2000 mm
17093	Maschio 15/1	1500 mm
17095	Femmina con dado esagonale 3/8	1500 mm
17100	Tubo flessibile	2000 mm
17100	Femmine conica 1/2	1500 mm
17097	Femmina con ghiera 3/8	1500 mm
17097	Tubo flessibile	2000 mm
17098	Femmina conica 1/2	1500 mm
17102	Femmina con ghiera 1/2	1500 mm
17102	Tubo flessibile	2000 mm
17101	Femmina conica 3/8	1500 mm
17101	Femmina con ghiera 3/8	1500 mm

REICH

Linea rubinetteria - miscelatori

con o senza micro interruttore

Miscelatore Monocomando Style 3000



ART. INFO.

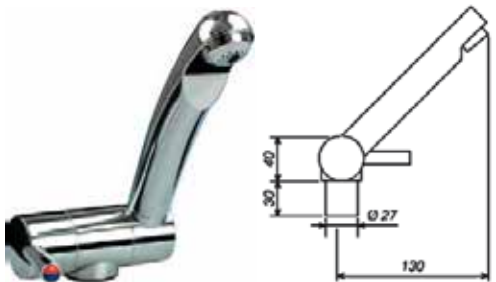
17136.70

- Miscelatore monocomando con canna abbassabile
- Ideale per l'installazione su lavelli con coperchio in vetro
- **Con microinterruttore**
- Cromato
- Installazione su foro Ø 32 mm

link B2B



Miscelatore Trend A



ART. INFO.

17137.70

- Miscelatore monocomando con microinterruttore e canna abbassabile
- **Con microinterruttore**
- Cromato
- Installazione su foro Ø 27

link B2B



Ideale per piani cottura combinati Can

Miscelatore Style 2005



ART. INFO.

17146.01

- Con microinterruttore
- Bianco
- 0.140 gr
- Canna 120 mm abbassabile
- Installazione su foro Ø 27 mm

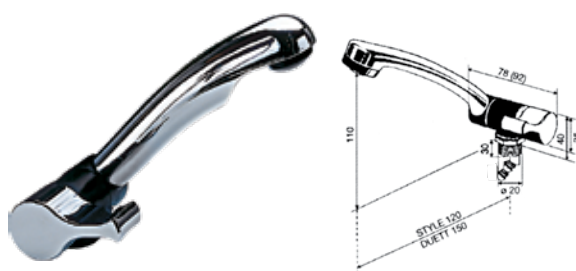
17146.70

- **Con microinterruttore**
- **Cromato**
- 0.140 gr
- Canna 120 mm abbassabile
- Installazione su foro Ø 27 mm

link B2B



Rubinetto Style 2005



ART. INFO.

17147.70

- **Con microinterruttore**
- **Cromato**
- 0.140 gr
- Canna 120 mm abbassabile
- Installazione su foro Ø 20 mm
- Solo acqua fredda

17147.01

- **Con microinterruttore**
- **Bianco**
- 0.140 gr
- Canna 120 mm abbassabile
- Installazione su foro Ø 20 mm
- Solo acqua fredda

link B2B



Rubinetto a scomparsa Style 2000



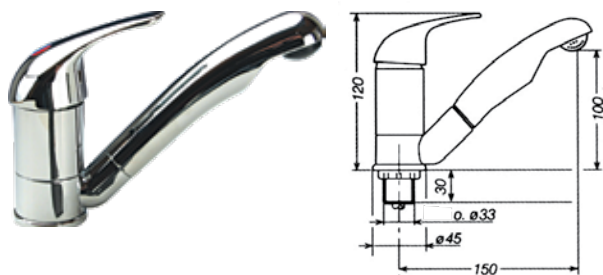
ART. INFO.

17149.70

- Installazione su foro Ø 20 mm
- Attacco uscita 1/2"
- **Con microinterruttore**
- Cromato
- 0,120 gr

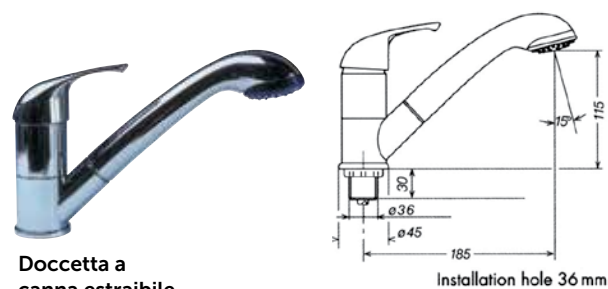
link B2B



REICH**Miscelatore Carino**

ART.	INFO.
17140.70	• Canna 150 mm girevole • Con microinterruttore • Cromato • 0.260 gr • Installazione su foro Ø 33 mm
17141.70	• Canna 150 mm girevole • Senza microinterruttore • Cromato • 0.255 gr • Installazione su foro Ø 33 mm

link B2B

**Miscelatore Canna Estraibile Kama**

Doccetta a canna estraibile

ART.	INFO.
17142.70	• Con doccia estraibile Julia • Con microinterruttore • Cromato • 0.890 gr • Canna 185 mm girevole • Installazione su foro Ø 36 mm
17143.70	• Con doccia estraibile Julia • Senza microinterruttore • Cromato • 0.885 gr • Canna 185 mm girevole • Installazione su foro Ø 36 mm

link B2B

**Miscelatore Twist**

Ideale per piani cottura combinati Dometic

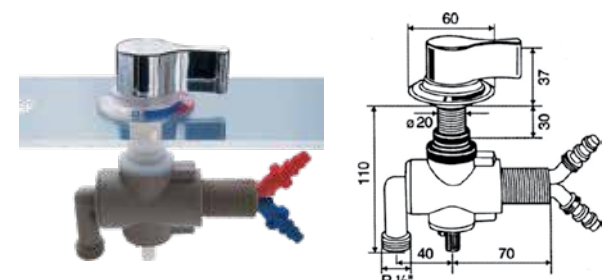
ART.	INFO.
17144.70	• Con microinterruttore • Cromato • 0.170 gr • Canna 120 mm abbassabile • Installazione su foro Ø 39 mm
17145.70	• Senza microinterruttore • Cromato • 0.170 gr • Canna 120 mm abbassabile • Installazione su foro Ø 39 mm

link B2B

**Miscelatore Doccia Twist AT**

ART.	INFO.
17152.70	• Con microinterruttore • Peso 170 gr • Lunghezza cavo collegamento elettrico 600 mm • Collegamento standard "A" portagomma 10-12 mm • Capacità di commutazione 4 ampere • Massima pressione 6 bar • Foro per il montaggio 33 mm • Doccetta e flex esclusi • Attacco flex 1/2" • Cromato

link B2B

**Miscelatore a scomparsa Mono Mix**

ART.	INFO.
17148.70	• Installazione su foro Ø 20 mm • Attacco uscita 1/2" • Con microinterruttore • Cromato • 0.185 gr
17148.01	• Installazione su foro Ø 20 mm • Attacco uscita 1/2" • Con microinterruttore • Bianco • 0.185 gr

link B2B

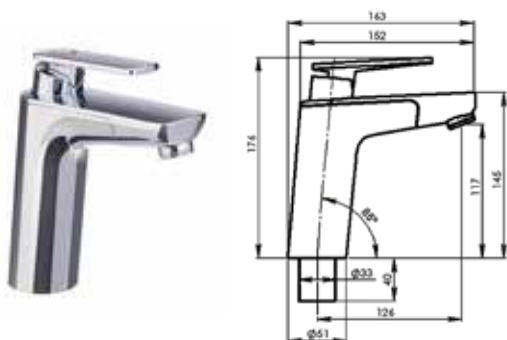


REICH

Miscelatore Doccia Contur AT**ART. INFO.****17153.70**

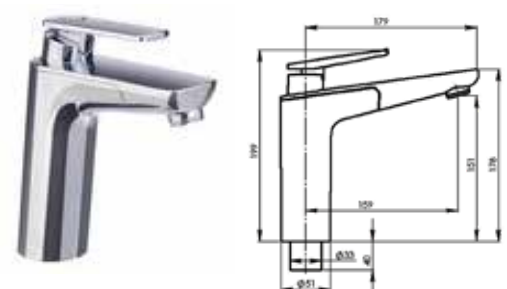
- Con microinterruttore
- Peso 260 gr
- Lunghezza cavo collegamento elettrico 600 mm
- Collegamento standard "A" portagomma 10-12 mm
- Capacità di commutazione 5 ampere
- Massima pressione 6 bar
- Foro per il montaggio 33 mm
- Doccetta e flex esclusi
- Attacco flex 3/8"
- Cromato

link B2B

**Miscelatore Vector Bathroom E5****ART. INFO.****17158.70**

- Con microinterruttore
- Peso 370 gr
- Lunghezza cavo collegamento elettrico 600 mm
- Collegamento standard "A" portagomma 10-12 mm
- Capacità di commutazione 5 ampere
- Massima pressione 6 bar
- Foro per il montaggio 33 mm
- Cromato

link B2B

**Miscelatore Kitchen S****ART. INFO.****17159.70**

- Con microinterruttore
- Peso 370 gr
- Lunghezza cavo collegamento elettrico 600 mm
- Collegamento standard "A" portagomma 10-12 mm
- Capacità di commutazione 5 ampere
- Massima pressione 6 bar
- Foro per il montaggio 33 mm
- Cromato

link B2B

**Miscelatore Twister Black**

Nero opaco

**ART. INFO.****17161.95**

- Peso 0,170 Kg
- Foro per il montaggio 33 mm
- Massima pressione 5 bar
- Collegamento standard "A" portagomma 10-12 mm
- Con microinterruttore

link B2B

**Miscelatore "Twister E" Black**

Canna abbattibile, nero opaco

**ART. INFO.****17162.95**

- Peso 0,250 Kg
- Canna abbattibile
- Foro per il montaggio 33 mm
- Massima pressione 5 bar
- Collegamento standard "A" portagomma 10-12 mm
- Con microinterruttore

link B2B



Serbatoi con Fix-System-Tank

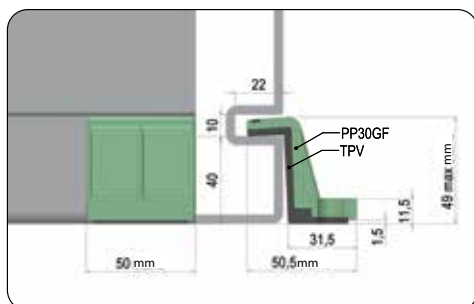
link B2B



Metodo di fissaggio per serbatoi, brevettato, denominato **Fix System Tank**. Il pratico sistema ha la funzione di creare un ancoraggio per il serbatoio, rendendo le operazioni di installazione semplici e veloci. Grazie alla sua **elevata modularità**, può soddisfare molteplici esigenze di installazione rendendo il fissaggio del serbatoio stabile e sicuro. Questo sistema favorisce le operazioni di manutenzione agevolando lo smontaggio e il rimontaggio del serbatoio. Realizzato in materiale plastico, garantisce

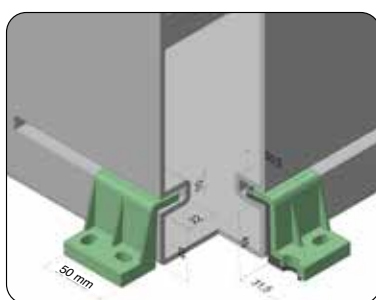
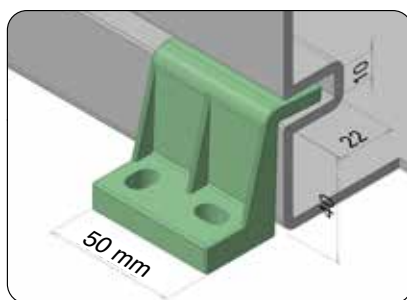
una **elevata resistenza nonché durevolezza** in quanto non risente di fenomeni, quali la corrosione, tipici degli ambienti ad alto tasso di umidità. Il sistema di fissaggio evoluto grazie alla bi-iniezione include la parte gommata che permette così di ottenere due benefici contemporaneamente, smorzamento dei rumori o scricchiolii ed effetto grip antiscivolo.

Staffa di fissaggio


**15135**Misure: **50x31,5x49 mm**Quantità: **4 pz**

Plastica rinforzata più gomma
Viteria esclusa

Prodotto esclusivo!
UTILITY MODEL



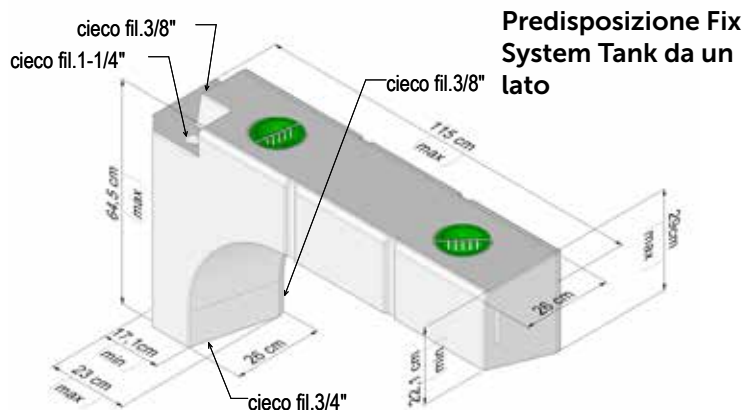
ESEMPIO DI APPLICAZIONE



N.B.: Il metodo di fissaggio Fix System Tank è applicabile su richiesta su tutta la gamma dei nostri serbatoi acqua da interno.

Non esitare a contattarci per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze!

Serbatoio acqua sagomato 95 lt da passaruota, dx/sx per furgonati



Predisposizione Fix System Tank da un lato

15470.FX

Volume nominale:

95 lt

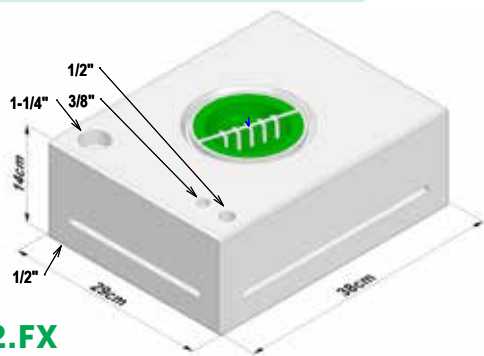
Misure:

115x64,5x26 cm

Colore:

Bianco naturale**Doppio tappo d'ispezione****Predisposizione carico acqua superiore****Predisposizione scarico acqua inferiore filettato**

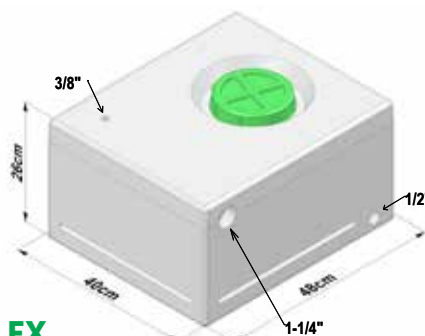
Con predisposizione Fix System Tank 4 lati

**15452.FX**

Volume nominale:

15 lt

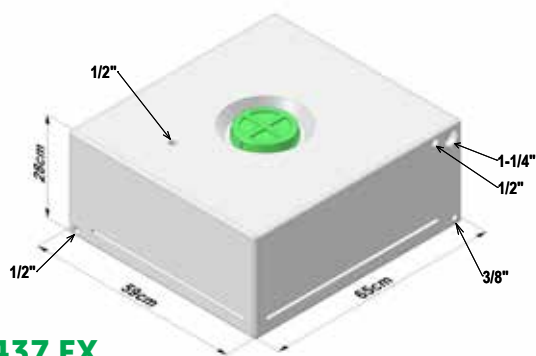
Misure:

38x29x14 cm**15454.FX**

Volume nominale:

48 lt

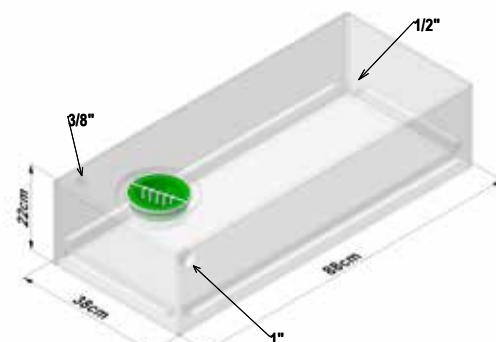
Misure:

48x40x26 cm**15437.FX**

Volume nominale:

105 lt

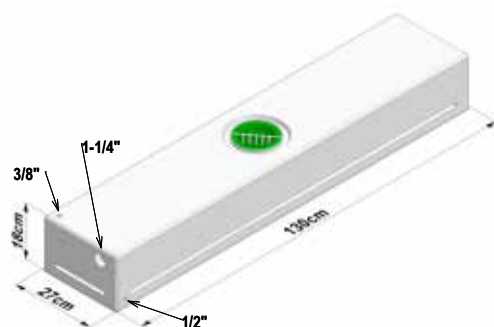
Misure:

65x59x28 cm**15466.FX**

Volume nominale:

73 lt

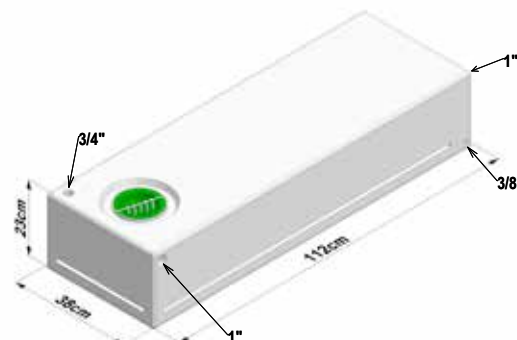
Misure:

88x38x22 cm**15455.FX**

Volume nominale:

63 lt

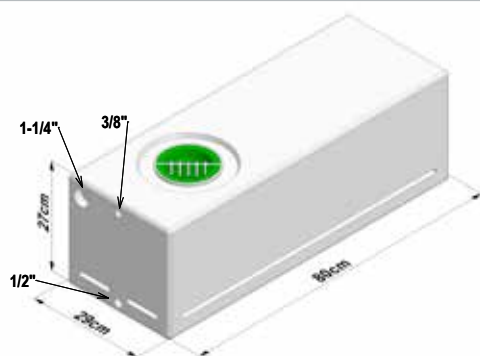
Misure:

130x27x18 cm**15467.FX**

Volume nominale:

93 lt

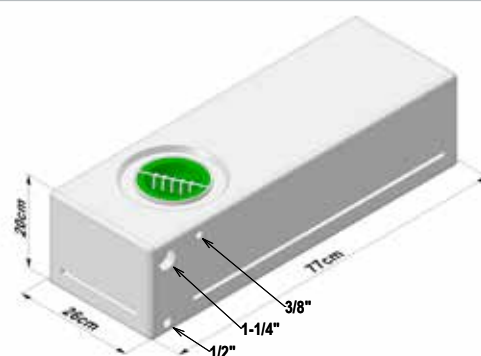
Misure:

112x38x23 cm**15445.FX**

Volume nominale:

60 lt

Misure:

80x29x27 cm**15439.FX**

Volume nominale:

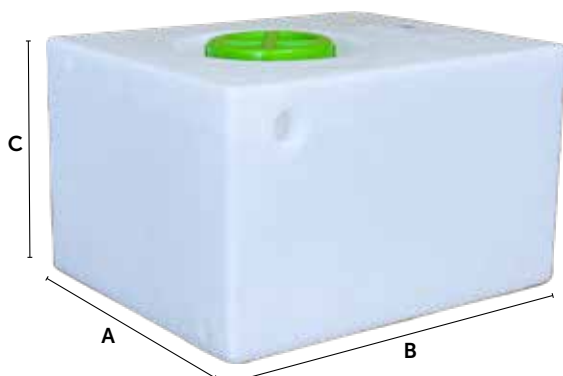
40 lt

Misure:

77x26x20 cm

Serbatoi in polietilene per alimenti e per recupero acque grigie tradizionali

link B2B



Colore di tutti i serbatoi:
bianco naturale

Versioni con tappo d'ispezione incassato femmina da Ø 140 mm, oppure incassato maschio da Ø 120 mm. Spessore medio parete 4 mm. Colore: bianco naturale (dove non diversamente specificato).

Tutti i nostri serbatoi vengono collaudati singolarmente e sono certificati per alimenti, con predisposizioni attacchi filettati ciechi.

Forniti senza raccordi.

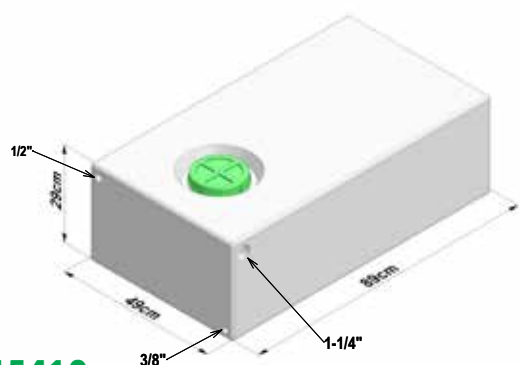
ART.	VOLUME NOMINALE	MISURE B X A X C (CM)
15410	125 Lt	89x49x29
15423	120 Lt	104x55x21
15437	105 Lt	59x65x28
15411	100 Lt	97x49x21
15461	100 Lt	100x44x23
15424	95 Lt	80x60x20
15412	95 Lt	73x39x34
15467	93 Lt	112x38x23
15422	90 Lt	90x36x28
15460	88 Lt	98x45x20
15421	85 Lt	88x48x20
15413	85 Lt	63x44x31
15415	85 Lt	70x42x29
15438	80 Lt	100x30x27
15444	75 Lt	69x25x45
15466	73 Lt	88x38x22
15414	70 Lt	58x58x21

ART.	VOLUME NOMINALE	MISURE B X A X C (CM)
15432	70 Lt	90x40x20
15417	67 Lt	55x41x30
15416	65 Lt	98x50x14
15455	63 Lt	130x27x18
15445	60 Lt	80x29x27
15450	58 Lt	45x54x24
15453	57 Lt	70x41x20
15418	55 Lt	48x40x29
15425	47 Lt	41x41x28
15454	48 Lt	48x40x26
15419	45 Lt	48x34x29
15439	40 Lt	77x26x20
15448	34 Lt	41x32x27
15449	32 Lt	58x40x14
15464	32 Lt	40x26x31
15420	42 Lt	56x40x19
15452	15 Lt	38x29x14

N.B.: Realizziamo stampi e produzione serbatoi secondo vostre specifiche. Contattaci per un preventivo personalizzato. Con lotti minimi possono essere stampati in colorazione diversa dallo standard.

VECAM CONSIGLIA

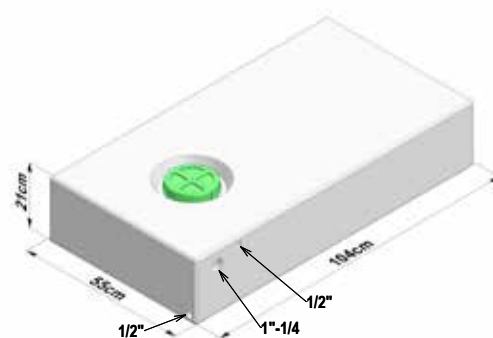
Tappi e guarnizioni di ricambio vedi pag. 504.

**15410**

Volume nominale:

125 lt

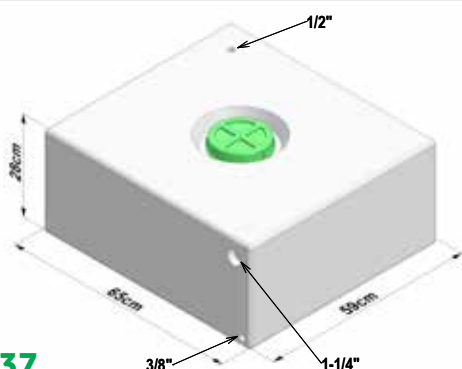
Misure:

89x49x29 cm**15423**

Volume nominale:

120 lt

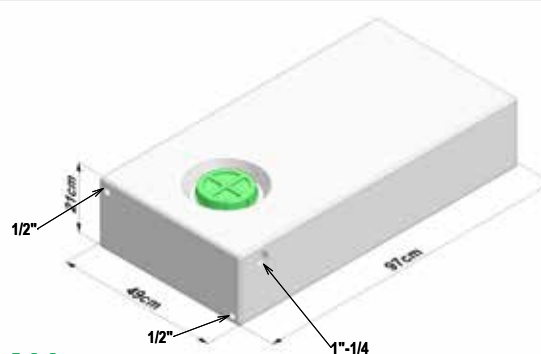
Misure:

104x55x21 cm**15437**

Volume nominale:

105 lt

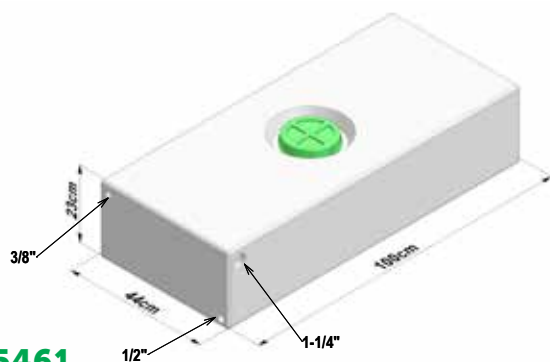
Misure:

59x65x28 cm**15411**

Volume nominale:

100 lt

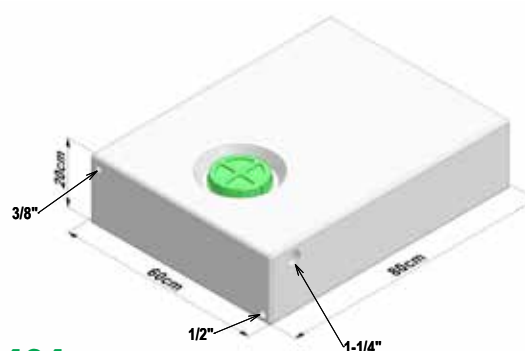
Misure:

97x49x21 cm**15461**

Volume nominale:

100 lt

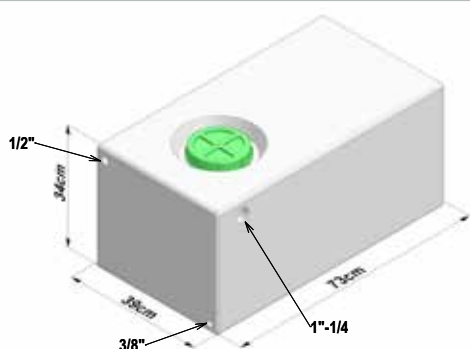
Misure:

100x44x23 cm**15424**

Volume nominale:

95 lt

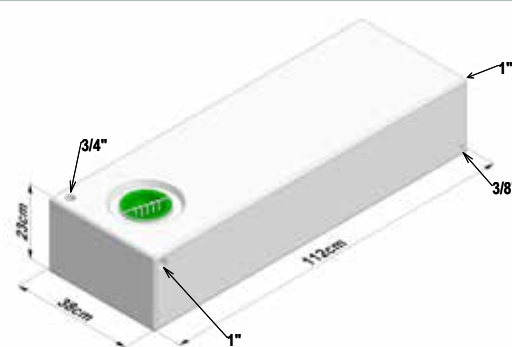
Misure:

80x60x20 cm**15412**

Volume nominale:

95 lt

Misure:

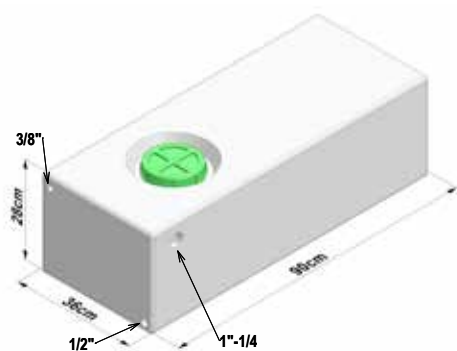
73x39x34 cm**15467**

Volume nominale:

93 lt

Misure:

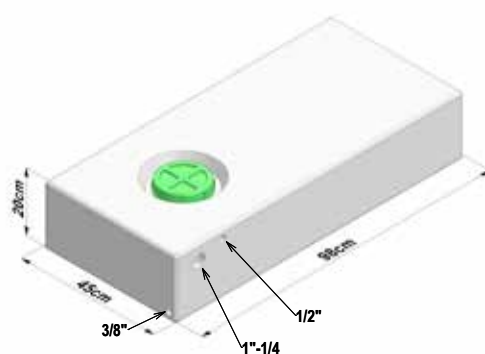
112x38x23 cm

**15422**

Volume nominale:

90 lt

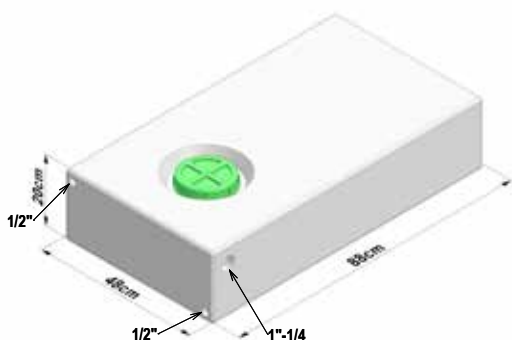
Misure:

90x36x28 cm**15460**

Volume nominale:

88 lt

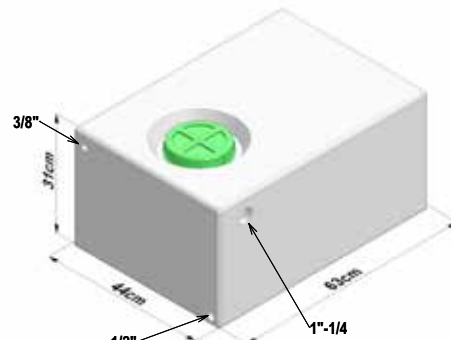
Misure:

98x45x20 cm**15421**

Volume nominale:

85 lt

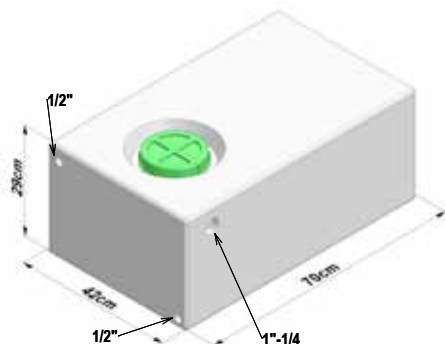
Misure:

88x48x20 cm**15413**

Volume nominale:

85 lt

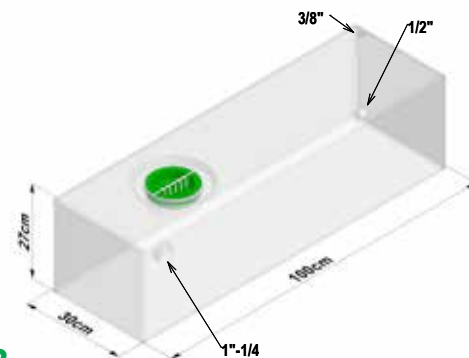
Misure:

63x44x31 cm**15415**

Volume nominale:

85 lt

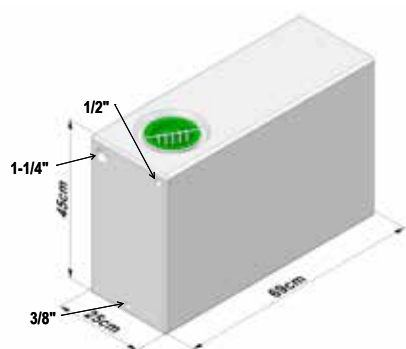
Misure:

70x42x29 cm**15438**

Volume nominale:

80 lt

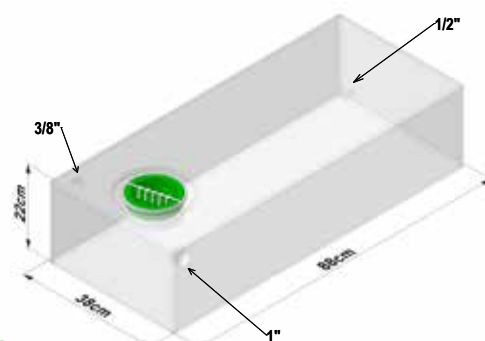
Misure:

100x30x27 cm**15444**

Volume nominale:

75 lt

Misure:

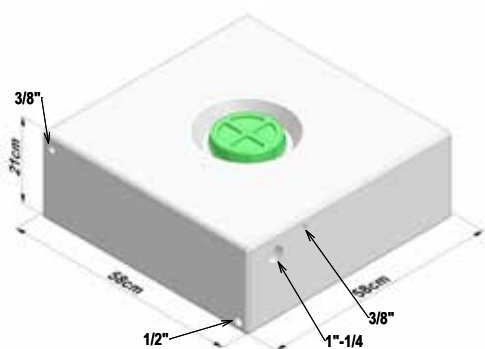
69x25x45 cm**15466**

Volume nominale:

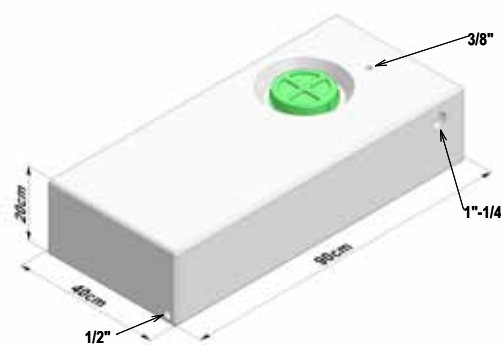
73 lt

Misure:

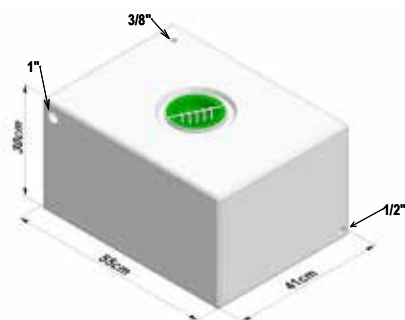
88x38x22 cm

**15414**

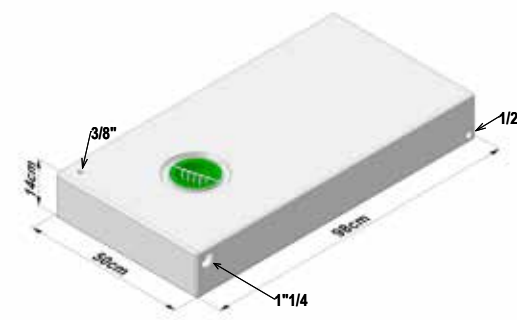
Volume nominale: **70 lt**
 Misure: **58x58x21 cm**

**15432**

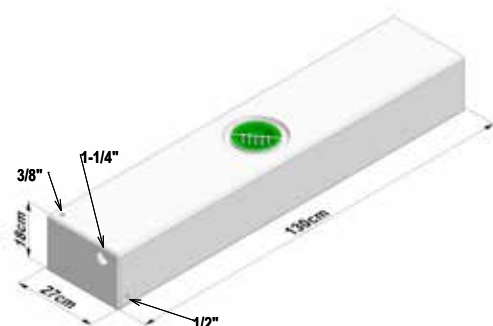
Volume nominale: **70 lt**
 Misure: **90x40x20 cm**

**15417**

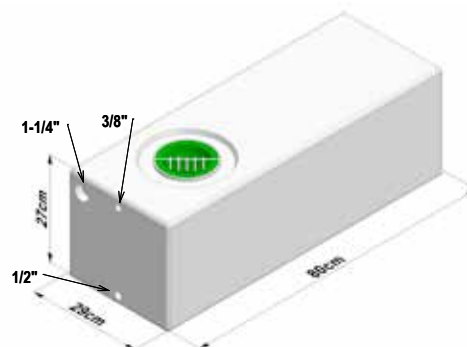
Volume nominale: **67 lt**
 Misure: **55x41x30 cm**

**15416**

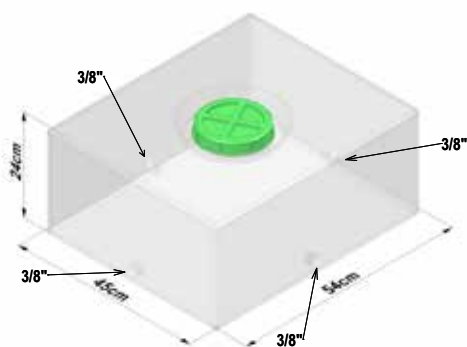
Volume nominale: **65 lt**
 Misure: **98x50x14 cm**

**15455**

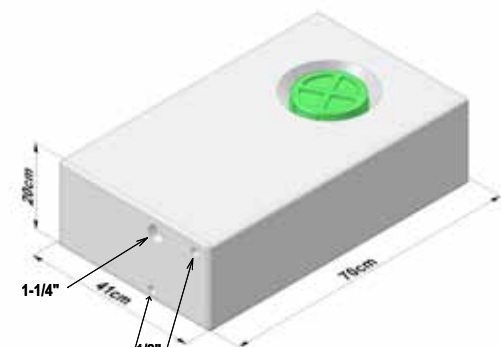
Volume nominale: **63 lt**
 Misure: **130x27x18 cm**

**15445**

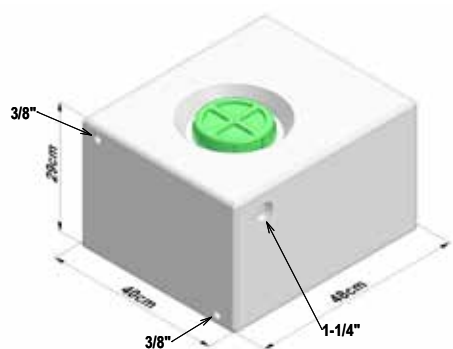
Volume nominale: **60 lt**
 Misure: **80x29x27 cm**

**15450**

Volume nominale: **58 lt**
 Misure: **45x54x24 cm**

**15453**

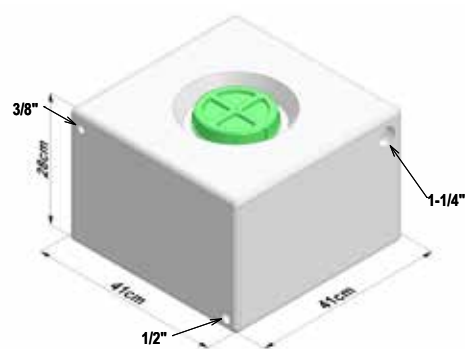
Volume nominale: **57 lt**
 Misure: **70x41x20 cm**

**15418**

Volume nominale:

55 lt

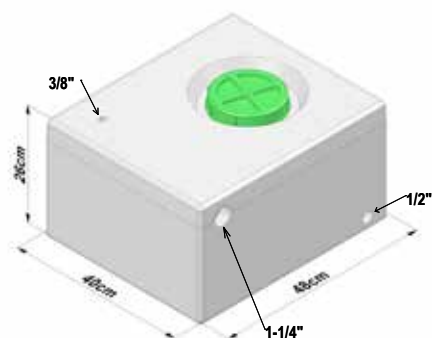
Misure:

48x40x29 cm**15425**

Volume nominale:

47 lt

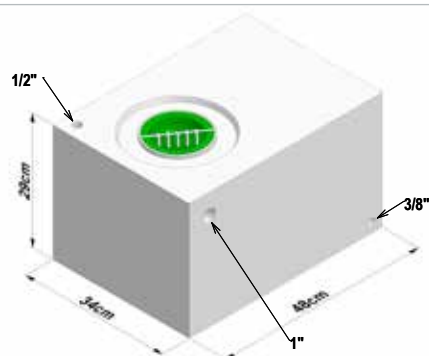
Misure:

41x41x28 cm**15454**

Volume nominale:

48 lt

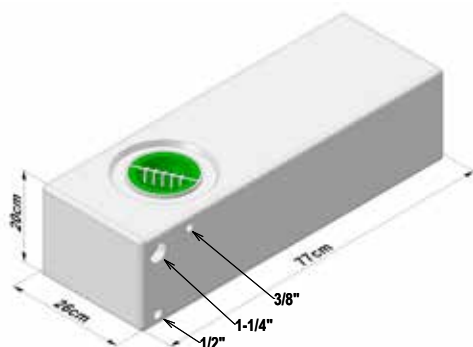
Misure:

48x40x26 cm**15419**

Volume nominale:

45 lt

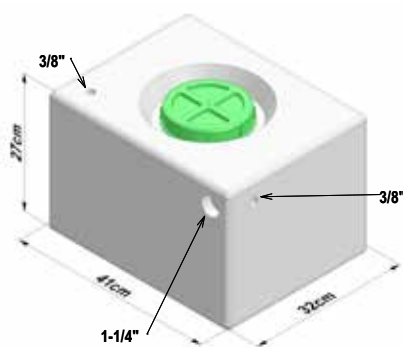
Misure:

48x34x29 cm**15439**

Volume nominale:

40 lt

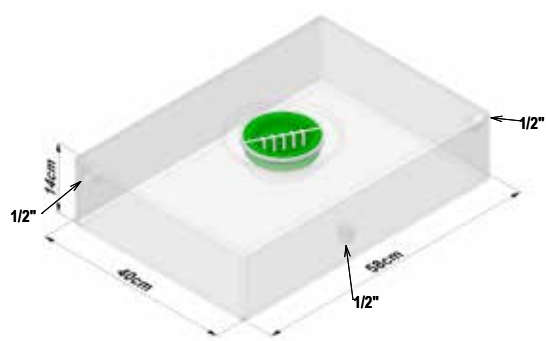
Misure:

77x26x20 cm**15448**

Volume nominale:

34 lt

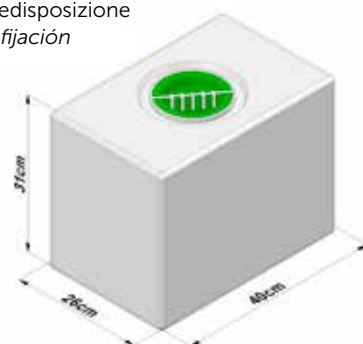
Misure:

41x32x27 cm**15449**

Volume nominale:

32 lt

Misure:

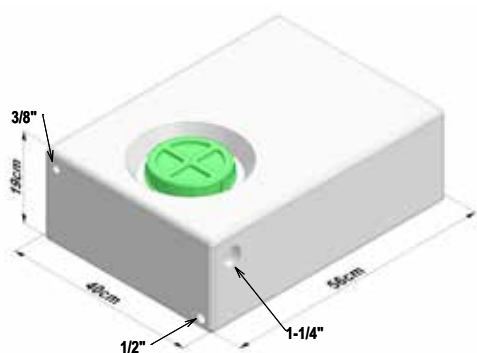
58x40x14 cmSenza fori di predisposizione
Sin orificios de fijación**15464**

Volume nominale:

32 lt

Misure:

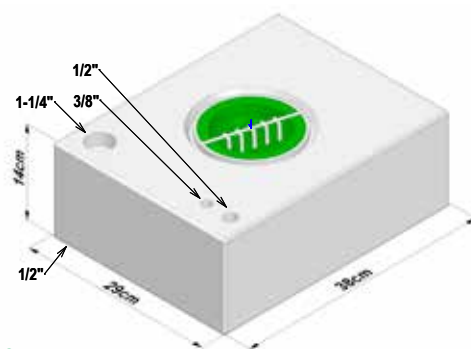
40x26x31 cm

**15420**

Volume nominale:

42 lt

Misure:

56x40x19 cm**15452**

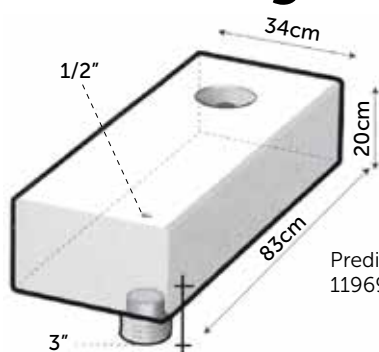
Volume nominale:

15 lt

Misure:

38x29x14 cm

Serbatoi sagomati

**15443**

Volume nominale:

55 lt

Misure:

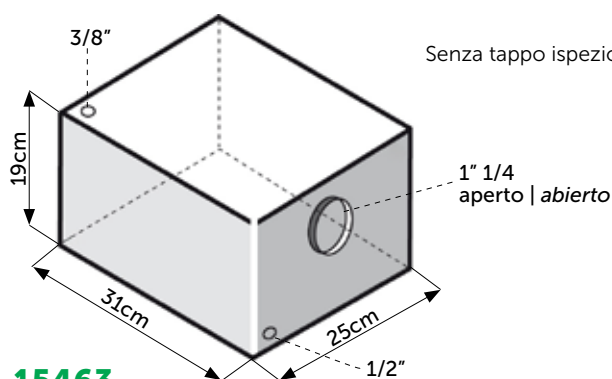
83x34x20 cm

Colore:

Nero

Senza tappo ispezione,
ideale per il recupero
acque grigie/nere

Predisposizione per art. 11976 +
11969 + 11984

**15463**

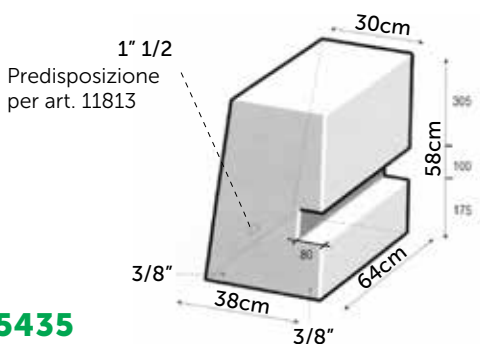
Volume nominale:

15 lt

Misure:

25x19x31 cm

Colore:

Bianco naturale**15435**

Volume nominale:

125 lt

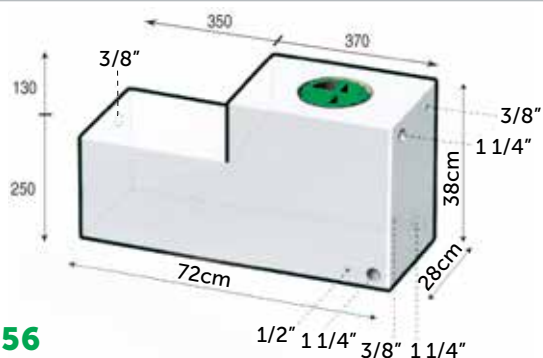
Misure:

64x58x38 cm

Colore:

Bianco naturale

Senza tappo
ispezione

**15456**

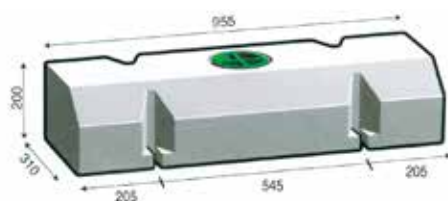
Volume nominale::

65 lt

Misure:

72x28x38 cm

Colore:

Bianco naturale**15440**

Volume nominale::

58 lt

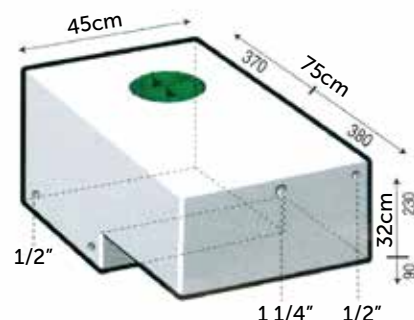
Misure:

95,5x31x20 cm

Colore:

Nero

Con attacchi per aggancio sotto pianale. N° 5 predisposizioni foro da 1/2
in base piana. Ideale per acque grigie/nere.

**15433**

Volume nominale::

85 lt

Misure:

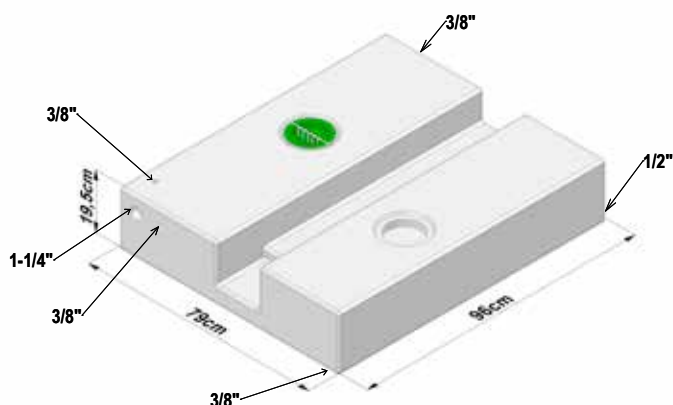
75x45x32 cm

Colore:

Bianco naturale

Serbatoio acqua sagomato 140 lt sotto pianale per

Ducato X250-X290, Boxer, Jumper, Movano '22, Toyota Proace Max '24

**15471**

Volume nominale | Volumen nominal:

140 lt

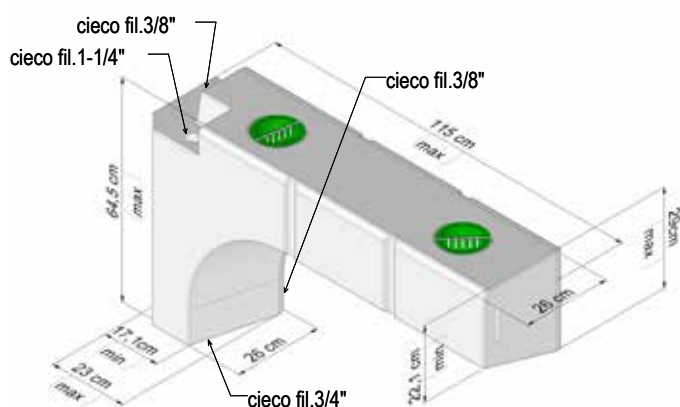
Misure | Medidas:

96x79x19,5 cm

Colore | Color:

Bianco naturale**Doppio tappo ispezione****Serbatoio acqua sagomato 95 lt da passaruota, dx/sx per**

Ducato X250-X290, Boxer, Jumper, Movano '22, Toyota Proace Max '24

**15470.FX**

Volume nominale:

95 lt

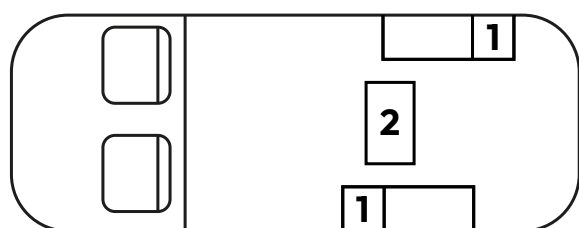
Misure:

115x64,5x26 cm

Colore:

Bianco naturale**Doppio tappo d'ispezione****Predisposizione carico acqua superiore****Predisposizione scarico acqua inferiore filettato****Predisposizione Fix
System Tank
da un lato****DUCATO X250-X290/JUMPER/BOXER**

sotto pianale ed interno passaruota

**ART. INFO.****1 15470.FX** Installabile dx/sx - per acqua potabile**2 15471** Ideale come serbatoio di recupero acque grigie o come serbatoio acqua potabile supplementare esterno

Serbatoi acqua sagomati sotto telaio per

Ducato X250-X290, Boxer, Jumper, Movano '22, Toyota Proace Max '24

Tappo d'ispezione Ø 140 mm incassato

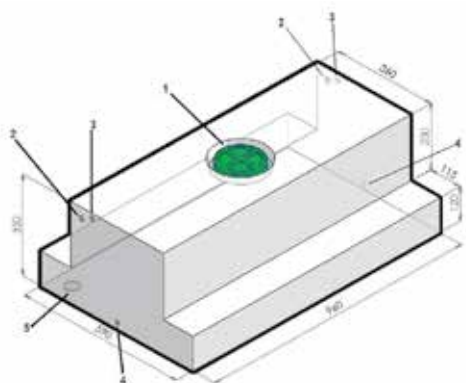
Carico foro cieco filettato femmina da 1 1/4"

Sfiato foro cieco filettato femmina da 3/8"

Scarico foro cieco filettato femmina da 3/8"

Scarico tubo cieco Ø esterno 48,5x15 come attacco per valvola a baionetta nera da 1 1/2

Colore: nero

**15468**

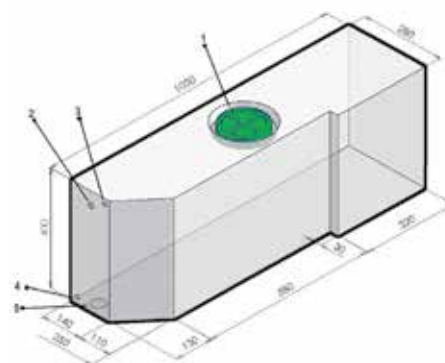
Volume nominale:

140 lt

Misure:

96x59x35 cm

Colore:

Nero**15469**

Volume nominale:

100 lt

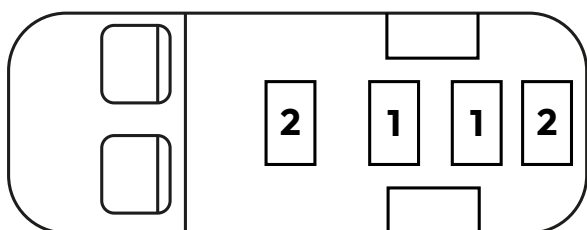
Misure:

103x40x28 cm

Colore:

Nero**DUCATO X250-X290/JUMPER/BOXER**

sotto telaio

**ART. INFO.****1 15468**

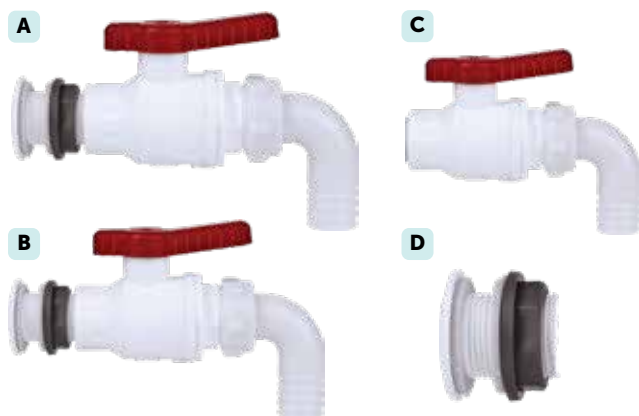
Ideale come serbatoio di recupero acque grigie o come serbatoio acqua potabile supplementare

2 15469

Accessori per serbatoi

Rubinetto a sfera per scarico serbatoi

link B2B



ART.	INFO.
A 16497	Rubinetto a sfera con inserto raccordo da 1" (incluso)
B 16498	Rubinetto a sfera con inserto raccordo da 1/2" (incluso)
C 16499	Rubinetto a sfera con inserto raccordo da 3/4" (non incluso)
D 16400	Raccordo 3/4" in PP attacco per rubinetto scarico da 3/4" serbatoi

Serie di portagomma in nylon

Forniti senza ghiera e guarnizione. Quantità 1 pz.

link B2B



dritto

link B2B



curvo



ART. (senza ghiera e guarnizione)	Ø PORTAGOMMA	FILETTO	DRITTO
16430	10 mm	3/8"	•
16431	12 mm	3/8"	•
16432	13 mm	1/2"	•
16433	20 mm	1/2"	•
16434	25 mm	3/4"	•
16435	30 mm	1"	•
16436	35 mm	1 1/4"	•
16437	40 mm	1 1/4"	•
16438	50 mm	1 1/2"	•

ART. (senza ghiera e guarnizione)	Ø PORTAGOMMA	FILETTO	CURVA
16439	12 mm	3/8"	•
16440	12 mm	1/2"	•
16441	20 mm	1/2"	•
16442	25 mm	3/4"	•
16443	30 mm	1"	•
16444	32 mm	1"	•
16445	40 mm	1 1/2"	•
16447	35 mm	1 1/4"	•

Portagomma in nylon con adattatore

link B2B



ART.	Ø PORTAGOMMA	FILETTO	CURVA	QUANTITÀ
16446	35 mm	1"	•	1 pz

Composto da portagomma, ghiera e niples. Quantità 1 pz.

Ghiera filettata per portagomma



Quantità 1 pz

ART.	G X E
C164.090	3/8"
C164.085	1/2"
C164.086	3/4"
C164.087	1"
C164.089	1 1/2"
C164.088	1 1/4"

Guarnizione piana in Epdm per portagomma



Quantità 1 pz

ART.	G X E
C164.760	1/2"
C164.763	1 1/4"
C164.761	3/4"
C164.762	1"
C164.764	1 1/2"
C164.766	3/8"

Raccordi in plastica per impianti serbatoi



	ART.	INFO.
A	17710	Giunto dritto Ø 10 mm
	17711	Giunto dritto Ø 12/13 mm
	17712	Giunto dritto Ø 19 mm
B	17713	a Y Ø 10 mm
	17714	a Y Ø 12/13 mm
	17715	a Y Ø 19 mm

	ART.	INFO.
C	17716	a T Ø 10 mm
	17717	a T Ø 12/13 mm
	17718	a T Ø 19 mm
	17719	a T Ø 25 mm
D	17740	a 4 vie Ø 10 mm
	17741	a 4 vie Ø 12/13 mm
E	17742	a gomito Ø 12/13 mm
	17743	a gomito Ø 19 mm

Quantità 1 pz.

Quick-Joint

Raccordo rapido a tenuta stagna passaparete per serbatoi



ART.	G1	E	E1	D	H	L2	K
16450	1/2"	29	37	13	49	5	28
16451	3/4"	35	43	18	52	4	32
16452	1"	43	53	24	56	7	41
16453	1 1/4"	52	62	29.5	65	6	50
16454	1 1/2"	59	68	34.5	75	16	57
16455	2"	70	80	34.5	91	31	70

Guarnizione: EPDM
 Pressione di esercizio: 4 bar a 20°C
 Temperatura massima di esercizio: 80°C
 Colore: Nero (RAL 9011)

Progettato per applicazioni dall'esterno. **Garantisce prestazioni robuste e un montaggio semplice.** Il passaparete è realizzato in polipropilene nero rinforzato con fibra di vetro, assicurando **durabilità e resistenza**. Dispone di un'estremità piatta e di un'estremità con filetto maschio G1, che permette molteplici configurazioni di collegamento per i raccordi delle tubazioni.

Componenti

- Corpo passaparete: polipropilene nero rinforzato con fibra di vetro
- Guarnizione piatta: in EPDM
- Anello piatto rigido: polipropilene nero
- Ghiera di serraggio: polipropilene nero

Standard di connettività

Il filetto esterno è di tipo GAS cilindrico conforme alla norma ISO 228/1. Si consiglia di stringere leggermente con una chiave per ottenere una tenuta ottimale, evitando di esercitare troppa forza che potrebbe danneggiare l'accoppiamento.

Tubi in PVC

Solo da Vecam forniti al metro lineare

Tubo Retinato per acqua potabile

Tubo in PVC con superficie liscia, idoneo per mandata di acqua potabile e di liquidi alimentari secondo il D.M. 21/3/73 e s.m., direttiva C.E.E. 90/128 e modifiche. Rinforzato con inserzioni di filati sintetici ad alta resistenza. Copertura in PVC trasparente resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.

link B2B



ART.	INFO.	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	QUANTITÀ
17871	Temperatura: -10 °C + 60 °C	10 mm	16 mm	Fornito al mt lineare Indicare la quantità desiderata
17872	Marcatura: H.T.-RETIN/TR-FOOD	13 mm	18 mm	
17874	QUALITY-D.M. 21/3/73 90/128 EEC.	25 mm	33 mm	

Tubo Airflex flessibile

Tubo in PVC con superficie ondulata, idoneo per aspirazione di aria, fumi, gas, polveri, fibre tessili, segatura e trucioli fini. Idoneo per condizionamento e ventilazione. Ideale per raccordare bocchettone dei serbatoi acqua. Tubo autoestinguente secondo le UL 94 VO.

Sottostrato liscio in PVC grigio plastificato. Rinforzato con spirale in PVC rigido antiurto. Copertura in PVC rigido plastificato resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.

link B2B



ART.	INFO.	Ø INTERNO	QUANTITÀ
17875	Temperatura: -10 °C + 60 °C	35 mm	Fornito al mt lineare Indicare la quantità desiderata
17876	Marcatura: MAGNUM AIR	40 mm	
17877	AUTOESTINGUENTE UL 94 VO MADE IN ITALY	50 mm	

Tubo Cristal per acqua potabile

Tubo trafilato in PVC idoneo per passaggio di acqua potabile e di liquidi alimentari secondo il D.M. 21/3/73 e s.m. Tubo monostrato in PVC cristallo trasparente atossico resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici. Durezza Shore A: 75 ±5.

link B2B



ART.	INFO.	Ø INTERNO	Ø ESTERNO	QUANTITÀ
17886	Temperatura: -10 °C + 60 °C	10 mm	14 mm	Fornito al mt lineare Indicare la quantità desiderata
17887	Marcatura: CRISTALL EXTRA QUALITY	12 mm	17 mm	
17888	FOOD QUALITY D.M. 4/4/1985 DIR. CEE MADE IN ITALY	16 mm	22 mm	

Resistenza per riscaldamento serbatoi esterni 12V



15113

Capacità massima serbatoio:	150 lt
Assorbimento:	6,6 A
Potenza:	89 W
Alimentazione:	12 V

Nastro fissaggio per serbatoi



15127

Larghezza:	27 mm
Lunghezza:	10 m

Kit di fissaggio standard per serbatoi



Per fissaggio a barre o traversi. Per un'installazione sicura del serbatoio a barre o traversi. Kit con nastro d'acciaio ricoperto con uno strato di plastica di protezione. Indispensabile **per fissare il serbatoio in modo semplice e veloce**.



15130

Contenuto:	• 1 nastro di fissaggio in acciaio; • 2 viti lunghe; • 2 viti per occhiello; • 4 viti filettate; • 12 rondelle; • 8 dadi; • Lunghezza 4,5 m.
-------------------	--

Kit di fissaggio Luxus per serbatoi



Per fissaggio a pavimenti. Le pre-installazione a pavimento è possibile all'esterno del veicolo, l'esatto adattamento avviene all'interno del veicolo ricreazionale.



15125

Contenuto:

• 1 nastro di fissaggio in acciaio; • 2 adattatori per l'altezza; • 2 viti per occhiello; • 4 viti filettate da 25 mm; • 2 viti filettate da 45 mm;	• 12 rondelle; • 6 dadi.
---	---

Kit completo per il controllo del livello del serbatoio acqua potabile e segnalazione del serbatoio recupero pieno



ART.	INFO.
15115.60	Pannello test 60x60 mm marrone 12 V a LED + sonda + 2 cavi lunghi 4 m
15115.70	Pannello test 60x60 mm grigio 12 V a LED + sonda + 2 cavi lunghi 4 m
15116	Sonda serbatoio acqua potabile (H 400 mm)
15117	Sonda a vite inox per serbatoio recupero (2 pz)

Sensori Sonar Mopeka

Rivoluzionario sistema di misurazione livelli serbatoi acqua e gas


MOPEKA

Mopeka PRO200B


17500

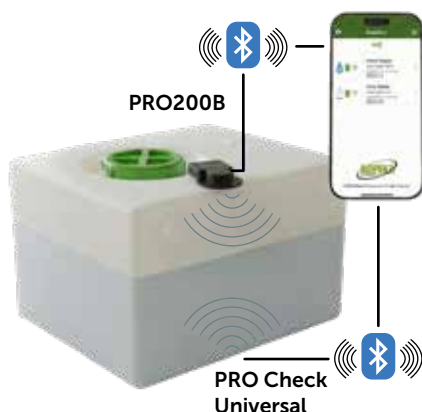
Per la misurazione di acqua, carburante, diesel, acque grigie, acque nere e liquidi ad uso alimentare

COME FUNZIONA

Il sensore Mopeka PRO200B **si installa forando la parte superiore del serbatoio** e consente la misurazione di serbatoi non pressurizzati con altezza massima di 120 cm.

L'alimentazione è a batteria con **2 batterie a bottone CR2032** (sostituibili).

La confezione include stick primer ed il dispositivo è già dotato di nastro biadesivo per la corretta installazione.



I sensori Mopeka Pro200B e PRO Check Universal monitorano i consumi da smartphone o tablet tramite Bluetooth, utilizzando le app gratuite "Mopeka Tank Check" o "MopekaIoT Co-Pilot", disponibili su Apple App Store e Google Play Store.

Precisione assoluta, misurazioni entro +/- 1 % di tolleranza del controllo livello

Bluetooth
SISTEMA INTEGRATO

Mopeka PRO Check Universal


17501

Per la misurazione di acqua, carburante, diesel, propano, butano, acque grigie ed altri liquidi ad uso alimentare.

COME FUNZIONA

Il sensore Mopeka Pro Check Universal **si installa sulla parte inferiore del serbatoio** e consente la misurazione precisa del livello dei liquidi in serbatoi in alluminio, plastica e polietilene.

L'alimentazione è a **batteria lunga durata e sostituibile**.

La confezione include collare di fissaggio dotato di biadesivo, stick primer e grasso dielettrico a protezione dei sensori. **Il dispositivo comprende** un sensore di temperatura integrato, indicatore di livellamento, frequenza di campionamento configurabile, aggiornamenti firmware e allarmi personalizzabili, per un monitoraggio più preciso e affidabile.

SENSORI A CONFRONTO

Sensore	PRO200B	PRO Check Universal
Fluido	Acqua, carburante, diesel, acque grigie, acque nere e liquidi ad uso alimentare	Acqua, carburante, diesel, propano, butano, acque grigie ed altri liquidi ad uso alimentare
Posizione di montaggio	Parte superiore del serbatoio	Parte inferiore del serbatoio
Tipo di serbatoio	Qualsiasi	Alluminio, plastica, polietilene
Requisiti serbatoio	Altezza fino a 120 cm	Capacità fino a 946 LT
Intervallo di temperatura operativa	da -50°C a +60°C da -55°F a +140°F	da -50°C a +60°C da -55°F a +140°F
Comunicazione predefinita	Bluetooth	Bluetooth
Autonomia batteria	3-5 anni, sostituibile	Fino a 3 anni, sostituibile
Tipo batteria / alimentazione	2x batterie a bottone CR2032	Batteria a bottone CR2032

Bocchettoni per riempimento serbatoi


Serie di bocchettoni in nylon lunghi e corti

Tappo da ordinare separatamente.


link B2B



A Foro uscita Ø 35 mm




B Foro uscita Ø 40 mm




ART.	INFO.
A 16341.95	Nero
B 16342.95	Nero


C Foro uscita Ø 50 mm




D Foro uscita Ø 35 mm



E Foro uscita Ø 40 mm



F Foro uscita Ø 50 mm



ART.	INFO.
C 16343.95	Nero
D 16356.01	Bianco
D 16356.70	Grigio
D 16356.95	Nero

ART.	INFO.
E 16357.01	Bianco
E 16357.70	Grigio
E 16357.95	Nero
F 16358.95	Nero

Bocchettone con coperchio completo di tappo e serratura

link B2B



16345.01

Dimensioni esterne: 125x130 H mm
 Diametro foro incasso: 90 mm
 Colore: Bianco

Coperchio "new design" come presa esterna 220V art. 36109

Completo di serratura

Utilizzato da: Arca, Chausson, Caravelair, Challenger, Silver, Sterckeman, Benimar, Autostar, Vendome, Fleurette, Dethleffs, LMC, TEC

Bocchettone con sportello Fawo per riempimento acqua potabile senza tappo

link B2B



Il tappo di riempimento non è incluso nella fornitura e deve essere ordinato separatamente.

16347.01

Altezza di installazione: 16 mm
 Raccordo del tubo flessibile: Ø 40 mm
 Dimensioni (LxAxP): 130x145x90 mm
 Colore: Nero, bianco

Info: con coperchio incernierato bianco e chiusura magnetica sicura, in plastica speciale resistente ai raggi UV.

Tappi per bocchettone di riempimento serbatoi

Tappo connettore carico acqua

Accessorio ideale per articolo 16345.01



21043.55

Uscita ad innesto rapido
Agevola il riempimento
del serbatoio d'acqua

link B2B



Tappo di ricambio per bocchettone Fawo



21045.55

Per art.16437.01 senza
cilindro e chiave

ACCESSORI CONSIGLIATI

R210.001 Cilindro HSC

R210.101 Coppia chiave HSC

link B2B



Tappo a 3 razze

Per bocchettone acqua.

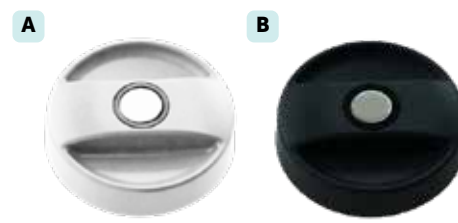


link B2B



Tappo a 2 razze

Per bocchettone acqua.



link B2B



ART.	INFO.
A 21030.01	Bianco (senza rotore e coppia chiavi)
B 21030.70	Grigio (senza rotore e coppia chiavi)
C 21030.95	Nero (senza rotore e coppia chiavi)

ART.	INFO.
A 21040.01	Bianco (senza rotore e coppia chiavi)
B 21040.95	Nero (senza rotore e coppia chiavi)

N.B.: Per completare il tappo o più tappi inserire la quantità e combinazione preferita di rotori e coppia chiavi con i relativi codici.



link B2B



rotori

link B2B



coppia chiavi

ART.	INFO.
21098.01	Rotore. Combinazione 9001
21098.02	Rotore. Combinazione 9002
21098.03	Rotore. Combinazione 9003
21098.04	Rotore. Combinazione 9004
21098.05	Rotore. Combinazione 9005
21098.06	Rotore. Combinazione 9006
21098.07	Rotore. Combinazione 9007
21098.08	Rotore. Combinazione 9008
21098.09	Rotore. Combinazione 9009
21098.10	Rotore. Combinazione 9010

ART.	INFO.
21099.01	Coppia chiavi. Combinazione 9001
21099.02	Coppia chiavi. Combinazione 9002
21099.03	Coppia chiavi. Combinazione 9003
21099.04	Coppia chiavi. Combinazione 9004
21099.05	Coppia chiavi. Combinazione 9005
21099.06	Coppia chiavi. Combinazione 9006
21099.07	Coppia chiavi. Combinazione 9007
21099.08	Coppia chiavi. Combinazione 9008
21099.09	Coppia chiavi. Combinazione 9009
21099.10	Coppia chiavi. Combinazione 9010

Prese esterne acqua

Preso esterna acqua con miscelatore calda/fredda Fawo

link B2B

**17306**

DETTAGLI TECNICI

- Preso esterna con miscelatore acqua C/F con interruttore
- Cover magnetica non inclusa (vedi art. R173.006-007)
- Raccordi e doccetta non inclusi (vedi art. 17315 - R173.001 - 17165)
- Colore nero

Coperchio magnetico per prese esterne Fawo

link B2B

**R173.006**

Colore bianco RAL 9010

**R173.007**

Colore nero

City - Preso per allaccio acqua esterna con riduttore di pressione

Per camper e roulotte

link B2B

**17325**

Colore bianco

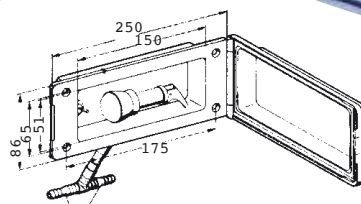
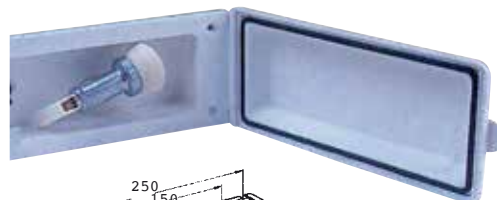
CARATTERISTICHE

- Preso per acqua "City" attacco rapido maschio
- Il riduttore di pressione testato per l'acqua potabile regola la pressione dell'acqua fino a 1,1 bar
- **Dimensioni esterne coperchio:** 145x130 mm, profondità di montaggio con connettore tubo in ottone: 110 mm, foro di montaggio: 85x91 mm, raccordi allaccio tubi interni Ø 8-10 mm

Preso esterna acqua fredda

Con interruttore per pompa ad immersione, completa di doccia e flessibile da 1,5 mt.

link B2B

**17301**

Misura foro scocca:

160x70 mm

Misura esterna:

216x94 mm

Profondità incasso:

30 mm

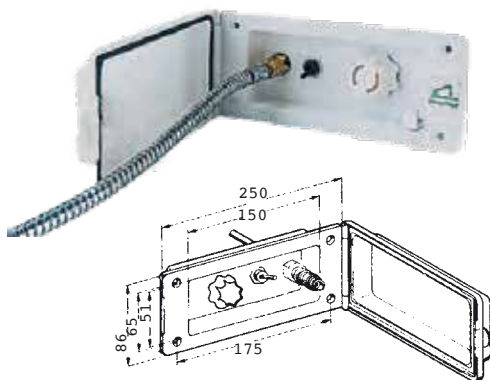
VECAM CONSIGLIA

Scocca completa di ricambio per prese esterne vedi pag. 504

Presa esterna acqua calda e fredda

Con miscelatore e interruttore per pompa immersione, senza doccetta e flex.

link B2B



17305

Misura foro scocca: **160x70 mm**
 Misura esterna: **216x94 mm**
 Profondità incasso: **30 mm**

Si consiglia doccetta più Flex Charisma art. 17315

Presa esterna acqua fredda

Con interruttore per pompa immersione, senza doccetta e flex.

link B2B



17304

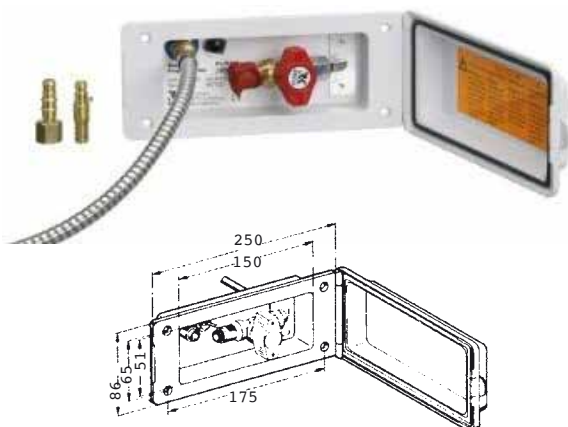
Misura foro scocca: **Ø 60**
 Misura esterna: **90x96 mm**
 Profondità incasso: **30 mm**

Si consiglia doccetta più Flex Charisma art. 17315
 Raccordo portagomma e innesto rapido incluso

Presa esterna acqua fredda con interruttore e per gas con valvola di sicurezza

Con attacchi ad innesto rapido e con valvola di chiusura gas, senza tubo gas, doccetta e flex.

link B2B



17300

Si consiglia doccetta più Flex Charisma art. 17315

Doccetta "Charisma" con attacco rapido e flessibile

Flex con attacco rapido da 2 m.
 Doccetta a pulsante e gancio.

link B2B



17315

Ideale per art. 17300 - 17304 - 1730

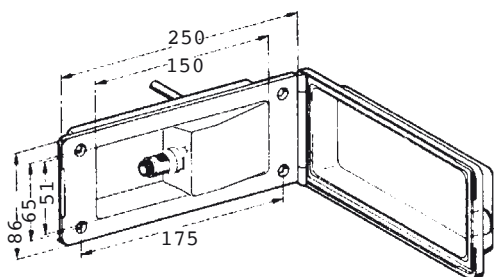
VECAM CONSIGLIA

Innesti e raccordi rapidi e scocca di ricambio vedi pag. 504.

Riduttore di pressione

Riduttore di pressione per acqua dotata di pressostato in grado di ridurre la pressione dell'acqua **da 10 a un max di 0,7 bar**.

link B2B

**17302**

Attacco rapido universale
Estrema facilità di montaggio

Riduttore di pressione acqua

Dotata di pressostato, in grado di ridurre la pressione dell'acqua **da 10 ad un massimo di 1,5 bar**.

link B2B

**17322**

Foro d'installazione:
Misura esterna:
Colore:

Ø 60 mm
100x100 mm
Bianco

Attacco rapido universale
Estrema facilità di montaggio

Preso esterna acqua con miscelatore calda/fredda

Preso esterna acqua con miscelatore fabbricata con materiale di alta qualità. Velocissima da installare grazie ai collegamenti per i tubi con attacchi rapidi Ø 12 mm. **Fornita completa di doccetta e flex 150 cm**.

link B2B

**17320**

Foro d'installazione:
Misura esterna:
Colore:

Ø 60 mm
100x100 mm
Bianco

Doccetta con flessibile cm 200

Per art 17320

link B2B

**17321**

Flex maxi da 200 cm

Preso esterna acqua fredda rotonda completa con coperchio

Di forma rotonda completa con innesto rapido e flessibile mt. 2,50 con doccetta a leva a due getti.

link B2B

**17311**

Diametro foro: 59 mm
Diametro esterno: 85 mm
Profondità: 40 mm

ED 
remote drain valve

Nuova valvola elettrica da 2" a serranda/slitta
per scarico serbatoi acque grigie/nere

link ED3



12001

Valvola Vecam ED3

La valvola Vecam ED3 è frutto di uno studio che si è tradotto in un brevetto europeo il quale semplifica l'utilizzo quotidiano di ogni veicolo RV o allestimento speciale. Ad oggi esistevano solo sistemi applicativi alle valvole tradizionali, ora **Vecam propone un nuovo sistema unificato ed innovativo.**



VECAM reinventa il concetto di Electric Drain Valve!

Finalmente è disponibile una **soluzione specifica per lo svuotamento automatico** dei serbatoi di recupero acque grigie e nere.

SISTEMA ANTICONGELAMENTO INTEGRATO



SPECIFICHE TECNICHE DI BASE E DIMENSIONI

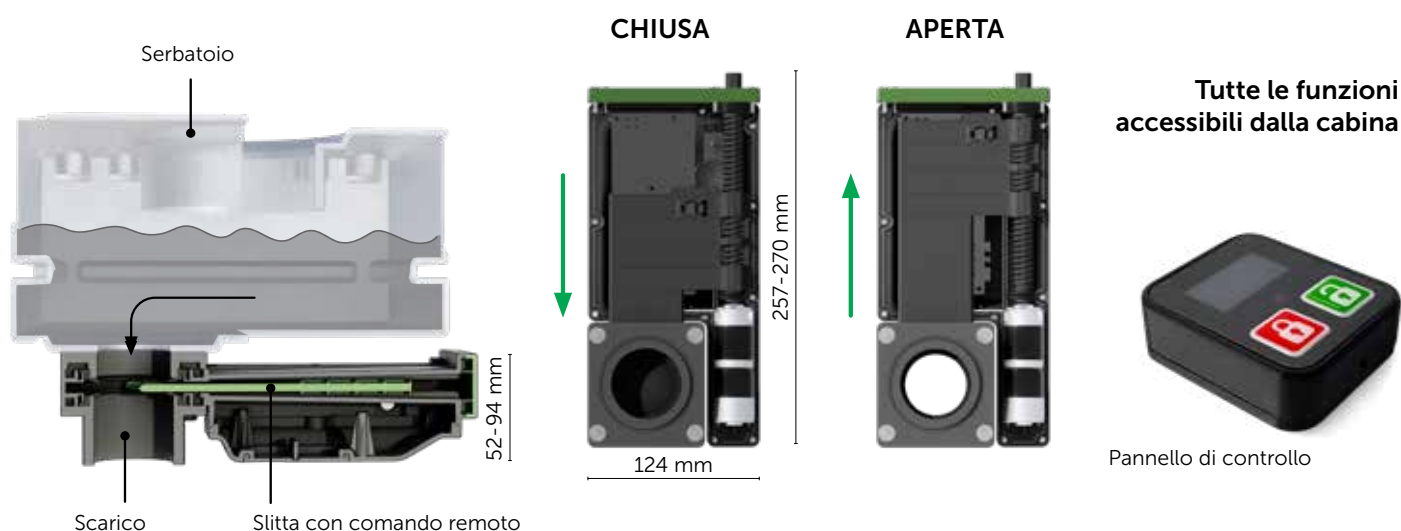
- L: 257/270 mm (con perno d'emergenza)
- P: 124 mm
- H: da 52 mm a 94 mm (con flange applicate)
- Perno esagonale per funzionamento meccanico emergenziale
- Non idonea per serbatoi carburanti o derivati
- Peso: 960 gr



VANTAGGI

- Realizzazione a corpo unico con dimensioni compatte
- Materiale innovativo ad alta resistenza (guarnizioni e finiture resistenti ad agenti chimici)
- Passaggio di scarico da 2" > rapidità di svuotamento
- Applicazione su serbatoi in posizione orizzontale e verticale
- Scheda hardware e firmware integrata
- Alimentazione 12 V (24 V)
- Protezione anti-gelo (sghiacciamento)
- Sistema di sensore di sicurezza per blocco da sforzo/ostruzione
- Prodotto già pre-cablati in ottemperanza alla normativa automotive IP67

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO



ACCESSORI

**C120.032**

Controflangia interna serbatoio
con dadi e distanziali costampati

Peso: **12 g**

**C120.033**

Flangia 2" piana
con gomma costampata

Peso: **54 g**

**C120.034**

Flangia 2" tubo scarico dritto
Ø esterno 58 mm

Peso: **53 g**

link B2B



Valvole a chiusura ermetica da 1"1/2 per serbatoi

Quantità 1 pz.

Valvola di scarico completa da 1" 1/2 per acque grigie con prolunga asta FAP

**11816**

Lunghezza asta:

470 mm

Colore:

Nero

Con flangia maschio e uscita flangia attacco a baionetta

Valvola di scarico completa per acque grigie da 1" 1/2 FAP

**11810**

Colore:

Nero

Con flangia maschio e uscita flangia attacco a baionetta

Raccordo rapido da 1" 1/2 attacco a baionetta

**11815**

Flangia da 1" 1/2 maschio non filettato

**11811**

Flangia raccordo femmina da 1" 1/2 non filettato

**11813**

Tappo valvola da 1"1/2 con attacco a baionetta

**11817**

Estensione attacco rapido per valvole da 1" 1/2

**11815.1**

Tubo di scarico da 1 "1/2"

**11961**

Lunghezza massima:

2,6 mt



ZADI

Valvole a chiusura ermetica da 3" per serbatoi


Quantità 1 pz.

Corpo valvola 3" completo di viti e guarnizioni




11969

Raccordo femmina filettato



11976

Raccordo maschio filettato



11977

Flangia piana completa di guarnizione




11985

Adattatore a pioli per attacco a baionetta



11984

Raccordo filettato 305 mm



11981

Raccordo curvo con attacco a baionetta



11975

Raccordo dritto con attacco a baionetta



11980

Tappo per valvola con laccetto di sicurezza



11974

Tubo di scarico 3" in materiale plastico



11962

Lunghezza minima:

Lunghezza massima:

Diametro interno:

Rinforzato con filo d'acciaio

20 cm

250 cm

62 mm

VECAM CONSIGLIA Ricambi per valvola 3" Zadi vedi pag. 503.

Sistema di scarico "Waste-Water System"

link B2B

**REICH**

Quantità 1 pz.

Tubo di scarico acque grigie
ø 28x1,5 mm

**16630**

Tubo da 2,5 mt

Raccordo 45 °

**16632**

Adattatore 20 mm

**16634**

Adattatore piatto doccia

**16635**

**Raccordo a
gomito scaleno**

**16633**

Raccordo a T

**16637**

Raccordo a gomito

**16638**

**Raccordo per serbatoio
in gomma acque grigie**

**16636**

Adattatore 19 mm

**16640**

Raccordo

**16641**

Riduttore

**16639**

Innesto a gomito

**16642**

Sifoni e valvole di scarico

Un'ampia gamma di sifoni, valvole di scarico e un sifone di bloccaggio adatti al sistema **WASTE-WATER** e sistemi classici con foro uscita Ø 25 mm.



link B2B

REICH



Quantità 1 pz.

* Compatibili con la maggior parte delle pilette di scarico Dometic foro uscita Ø 25 mm. Mod. AC5



Sifone con attacco supplementare con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.

ART.	Ø FILTRO
16647	33 mm
*16653	39 mm



Sifone 39 mm, con attacco supplementare con filtro e tappo.

16656

Sifone 39 mm con filtro e tappo.

16650

Valvola di scarico diritta con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.

ART.	Ø FILTRO
16646	33 mm
*16652	39 mm



Sifone di bloccaggio con apertura per la pulizia.

16655

Valvola di scarico diritta con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.

ART.	Ø FILTRO
16645	33 mm
*16651	39 mm



Dispositivo protezione antigelo.

16649

Sifone con attacco supplementare con filtro in acciaio inossidabile e tappo standard.

ART.	Ø FILTRO
16648	33 mm
16654	39 mm

link B2B



Serie raccordi rapidi e tubi acqua

Sistema di raccorderia veloce studiato espressamente per tutte le applicazioni connesse all'erogazione di acqua all'interno dei veicoli ricreazionali e speciali. La **grande resistenza del materiale plastico** ne permette l'utilizzo anche in presenza di liquidi non alimentari in ambienti aggressivi, come la salsedine. L'estrema facilità d'assemblaggio ne rende semplice ed immediato il riutilizzo in qualsiasi momento, per modifiche o altro.

Clip blocca pinza non inclusa.



ART.	RIF.	INFO.
16530	A	Raccordo a gomito 12 mm
16531	B	Raccordo dritto 12 mm
16532	C	Raccordo a T 12 mm
16533	D	Raccordo a Y 12 mm
16534	E	Terminale 12 mm F 3/8
16535	F	Codolo 12 mm M 1/2
16536	G	Terminale 12 mm M 3/8
16537	H	Gomito 12 mm con codolo
16538	I	Terminale 12 mm F 1/2
16539	J	Codolo 12 mm M 3/8
16540	K	Terminale 12 mm M 1/2
16552	P	Codolo 12 mm con portagomma 10 mm
16553	P	Codolo 12 mm con portagomma 12 mm
16547	R	Clip blocca pinza 3/8
16548	S	Tagliatubi
16549	T	Raccordo a 90° 12 mm orientabile F 1/2
16550	U	Raccordo dritto 12-12 mm con rubinetto
16551	V	Raccordo dritto 12-12 mm con rubinetto e asta 230 mm
16554	W	Raccordo 90° 12 mm con portagomma 12 mm
16555	X	Morsetto gomma per serbatoi acque grigie
16590	Y	Tubo rosso 12 mm Acqua calda in bobina
16595	Z	Tubo blu 12 mm Acqua fredda in bobina
16590.M	Y	Tubo rosso 12 mm Acqua calda al mt lineare
16595.M	Z	Tubo blu 12 mm Acqua fredda al mt lineare

REICH

UniQuick

Il sistema di raccordi ad innesto rapido by Reich

Il sistema **UNIQUICK** di raccordo ad innesto rapido per tubazioni a Ø 12 mm offre innumerevoli vantaggi rispetto ai comuni sistemi di tubazione:

- L'esclusivo tubo UNIQUICK è ideato in uno speciale materiale che soddisfa anche le normative più restrittive riguardanti acqua potabile e vivande in tutta Europa, non solo per temperature fino a 60°C, ma addirittura fino a 90°C.
- L'assemblaggio avviene semplicemente inserendo il tubo nel raccordo UNIQUICK, senza utilizzo di viti o adesivi. Il raccordo ad incastro può essere disassemblato e riutilizzato in ogni momento.
- Il tubo UNIQUICK **garantisce una tenuta assoluta sino ad una pressione di 6 bar ed una temperatura di 80°C**. Inoltre è antigelo.
- Lo speciale materiale di cui è composto gli conferisce una particolare solidità.
- Il tubo UNIQUICK permette di effettuare curvature senza strozzature: questo assicura il flusso costante ed uniforme dell'acqua.
- Il flusso resta costante anche in prossimità dei raccordi, non venendo utilizzati comuni beccucci o riduttori di diametro.
- La particolare solidità del materiale assicura un perfetto scorrimento del flusso, senza ristagno. Questo riduce sensibilmente il rischio che le tubature non vengano completamente vuotate. Problemi causati dal gelo e dall'eventuale sviluppo di germi sono considerevolmente ridotti.



ART.	RIF.	INFO.
16601	A	Tubo acqua calda rosso/nero 12 mm (Rotolo 25 mt)
16602	B	Tubo acqua fredda blu/nero 12 mm (Rotolo da 25 mt)
16603	C	Raccordo dritto 12 mm
16604	D	Raccordo a gomito 12 mm
16605	E	Raccordo a T 12 mm
16606	F	Raccordo multiplo 12 mm
16607	G	Raccordo dritto con portagomma 12 mm
16608	H	Raccordo dritto con portagomma 10 mm
16609	I	Raccordo dritto con F 1/2"
16610	J	Raccordo a gomito con portagomma 12 mm
16611	K	Raccordo a gomito con codolo 12 mm
16612	L	Raccordo gomito con F 1/2"
16615	O	Valvola di scarico
16616	P	Codolo con portagomma 12 mm
16617	Q	Valvola di non ritorno
16618	R	Terminale femmina
16619	S	Terminale maschio
16620	T	Valvola a sfera M/M 1/2" 1/2
16622	V	Raccordo M/M 1/2 1/2
16623	W	Raccordo M/M 1/2 3/8
16624	X	Raccordo M/M 1/2 1/4
16625	Y	Clip singola fissaggio per tubo plastica
16626	Z	Clip doppia fissaggio per tubo plastica
16628	□	Raccordo per serbatoio
16629	M	Valvola di non ritorno con portagomma 10-12 mm
16613	N	Raccordo dritto per boiler/stife 10-12 mm
16614	U	Raccordo a gomito per boiler/stife 10-12 mm

Nuova Pompa Pentair Shurflo

4009 series - RV/Caravan Fresh Water Pumps

**PENTAIR
SHURFLO**

Il design della nuova pompa per acqua 4009 di PENTAIR SHURFLO è stato creato con un diaframma monopezzo unico e bypass interno, garantendo la durata e le prestazioni della pompa in tutti i sistemi idraulici.

Progettata per una richiesta di flusso più elevato, **rumore e vibrazione smorzati ai massimi livelli**.

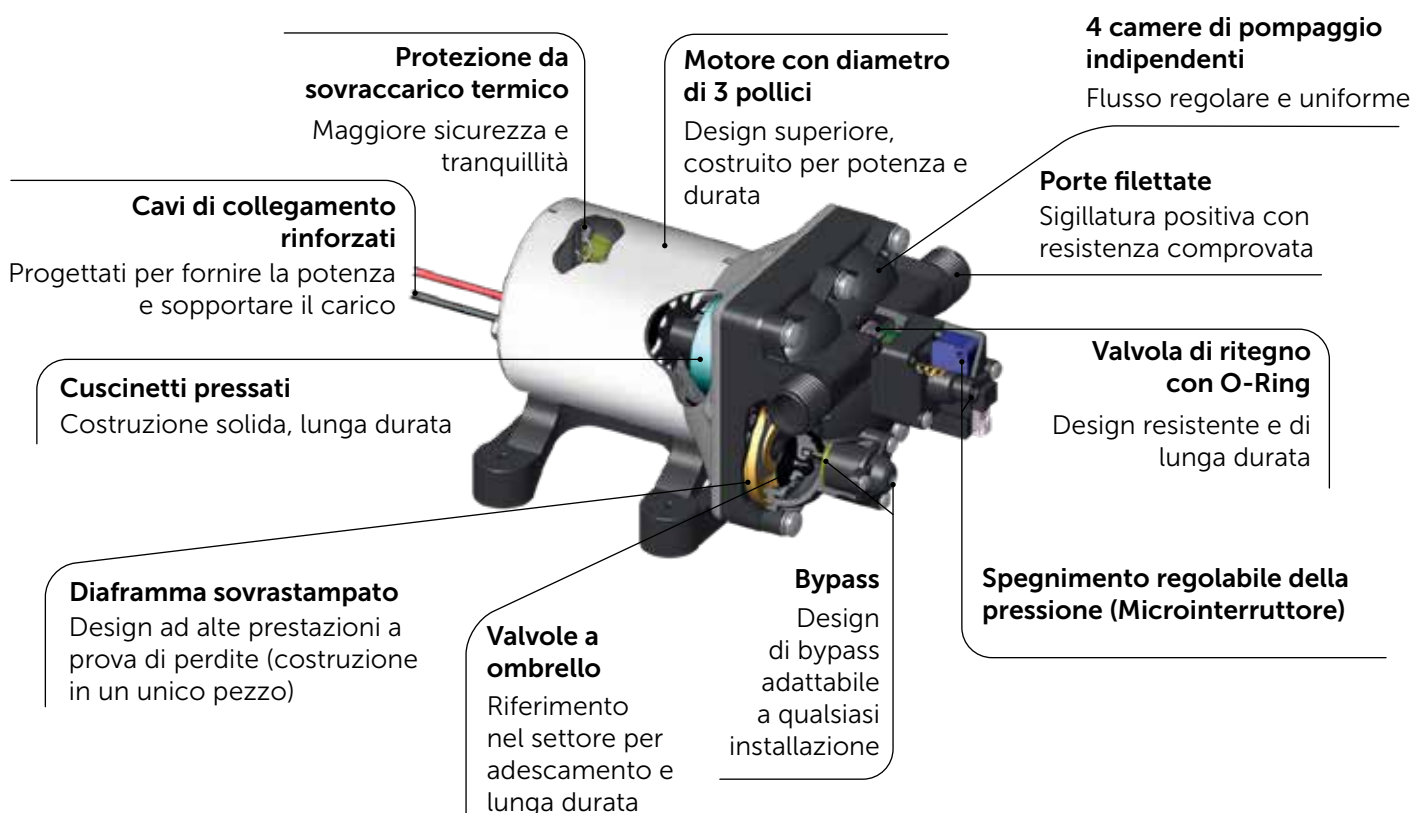
Inoltre, tutti i modelli della serie PENTAIR SHURFLO 4009 supportano le normative chiave nel marketing europeo di caravan/camper, inclusa la compatibilità elettromagnetica con il marchio E8 e conforme alla normativa per l'acqua potabile tedesca KTW-BWGL.

CARATTERISTICHE



- Design compatto a 4 camere.
- **Testato e approvato KTW.**
- **Certificazione E-Mark.**
- Si adatta facilmente allo stesso spazio di installazione delle precedenti pompe della serie 2095.

GUIDA AI PRODOTTI



La serie di pompe Pentair Shurflo 4009 è destinata ad aggiornare e sostituire la preesistente serie 2095. La serie 2095 verrà interrotta in futuro progressivamente.



Art. 14101 – Modello di pompa serie 2095 esistente con piastra di base in metallo



Art. 14201 - Serie 4009 con piastra di base in metallo, stessa disposizione dei piedini dell'art. 14101



Tutte le dimensioni sono solo a scopo di riferimento.

Pompe a pressione automatiche per impianto idrico

link B2B


**PENTAIR
SHURFLO**

E' una **pompa autoinnescante di ultima generazione** che permette di collegare più punti di erogazione.

Pompa Pentair Shurflo® Serie 4009 Revolution 7.6

Fornita completa di raccordi.



ART.	INFO.	MISURE
14201	- Tensione d'esercizio di 12V - Assorbimento di 3A - Fornisce 7,6 L/min. 20 P.s.i. - Raccordi M. 1/2 - KTW certificato	205x125x106 mm

Pompa Pentair Shurflo® Serie 4009 Revolution 7.6

Imballo industriale

Fornita senza imballo e raccordi.



ART.	INFO.	QUANTITÀ
14201.SI	- Tensione d'esercizio di 12V - Assorbimento di 3A - Fornisce 7,6 L/min. 20 P.s.i. - KTW certificato	6 pz

Pompa Pentair Shurflo® Serie 4009 Revolution 11.3

Fornita completa di raccordi.



ART.	INFO.	MISURE
14202	- Tensione d'esercizio di 12V - Assorbimento di 3A - Fornisce 11,3 L/min. 45 P.s.i. - KTW certificato	205x125x106 mm

Pompa Pentair Shurflo® Serie 4009 Revolution 11.3 - 24 Volt

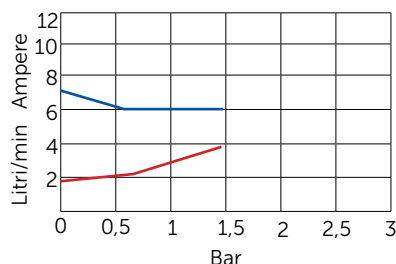
Fornita senza raccordi.



ART.	INFO.	MISURE
14204	- Tensione d'esercizio di 24V - Assorbimento di 3A - Fornisce 11,3 L/min. 45 P.s.i. - KTW certificato	205x125x106 mm

**PENTAIR
SHURFLO****Pompa Shurflo® 2095-204 Trail King 7**

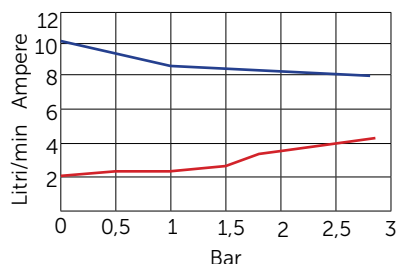
Fornita completa di raccordi.



ART.	INFO.	MISURE
14101	- Tensione d'esercizio di 12V - Assorbimento di 3A - Fornisce 7L./min. 20 P.s.i.	199x127x117 mm

Pompa Shurflo® 2095-473 Trail King 10

Fornita senza imballo e raccordi.



ART.	INFO.	MISURE
14104	- Tensione d'esercizio di 24V - Assorbimento di 4A - Fornisce 10,6 l/min. - Fornita senza imballo e raccordi	199x127x112 mm

ACCESSORI**Vaso di Espansione
Pentair-Shurflo**

Completo di due raccordi dritti da 1/2", caricato alla pressione di 1,4 BAR. Può essere montato in qualunque posizione.

link B2B



14345
Quantità 1 pz

**Filtro per Pompa
Pentair-Shurflo**

Da installare direttamente sulla pompa con attacco filettato ed uscita portagomma. Versione ispezionabile per una facile pulizia.

link B2B



14349
Quantità 1 pz

**Filtro per Pompa
Pentair-Shurflo**

Da installare direttamente sulla pompa con attacco filettato. Uscita maschio 1/2". Versione ispezionabile per una facile pulizia.

link B2B



14348
Quantità 1 pz

**Raccordi per Pompe
Pentair-Shurflo**

link B2B



ART.	INFO.	QUANTITÀ
14105	1/2" - 14NPT(F) X 1/2" - Portagomma Ø13 mm - Dritto	1 pz
14106	1/2" - 14NPT(F) X 1/2" - Portagomma Ø13 mm - Curvo	1 pz

Pompe ad immersione - in linea

Alimentazione: 12 Volt
Quantità: 1 pz

Pompa ad immersione 12V

Diametro di 80 mm e cavo da 1 m

link B2B



14254

Portata massima: **22 l/min**
Consumo: **3,7-4,2 A max 14 m**
Pressione: **1,4 bar**
Altezza: **135 mm**

Pompa ad immersione 12V

Diametro di 38 mm e cavo da 1 m

link B2B



Ultra compatta

14251

Portata minima: **10 l/min**
Consumo: **10-20 Watt**
Pressione: **0,6 bar**
Altezza: **80 mm**

Pompa in linea 12V

Pompa che si installa fuori dal serbatoio o come supporto ad una pompa immersione.

link B2B



14260

Portata massima: **22 l/min**
Consumo: **3,7-4,2 A max 14 m**
Pressione: **1,4 bar**
Altezza: **135 mm**

ACCESSORI

Valvola di non ritorno
per pompe
ad immersione

link B2B



14338

Quantità **1 pz**
Con portagomma Ø 10 mm

Filtro acqua
per pompe
ad immersione

link B2B



14339

Quantità **1 pz**
Con portagomma Ø 10 mm

Interruttore a pedale

link B2B



14368

Quantità **1 pz**
Per pompe ad immersione

Pompe ad immersione

link B2B

**REICH**

Pompa ad immersione Tandem Reich 12V

14257

Portata massima: **19lt/min**
 Consumo: **55 Watt**
 Pressione: **1,4 bar**
 Peso: **320 gr**
 Tensione: **12 Volt**



Pompa ad immersione Power Reich 12V

14256

Portata massima: **12 lt/min**
 Consumo: **10-18 Watt**
 Pressione: **0,6 bar**
 Peso: **190 gr**
 Tensione: **12 Volt**



Pompa ad immersione High Power Reich 12V

14258

Portata massima: **18 lt/min**
 Consumo: **30/40 W**
 Pressione: **0,9 bar**
 Peso: **180 gr**
 Prevalenza: **9 m**



Pompa ad immersione Plus Reich 12V

14259

Portata massima: **19 lt/min**
 Consumo: **35/45 W**
 Pressione: **1,1 bar**
 Peso: **186 gr**
 Prevalenza: **11 m**



Pompa ad immersione Easy Power Reich 12V

14261

Portata massima: **10 lt/min**
 Consumo: **10/18 W**
 Pressione: **0,5 bar**
 Peso: **165 gr**

ACCESSORI CONSIGLIATI

Valvola di non ritorno

**16617**

Quantità 1 pz

link B2B



Raccordo dritto

**16607**

Quantità 1 pz
 Con portagomma Ø 12 mm

link B2B



Valvola di non ritorno Uniquick

**16629**

Quantità 1 pz
 Con portagomma Ø 10-12 mm

link B2B



Boiler elettrici 12/24 - 220 Volt

Mini Boiler KB 6 - KB 6 Combi

link B2B



Collegabile a pompa ad immersione, a pedale, a mano. Prodotto ideale in caso di spazio limitato. Regolabile a piacere da 30° a 80° C. Grazie all'ottimo isolamento mantiene l'acqua calda per lungo tempo, contenendo al massimo il consumo di energia. Per l'utilizzo nei mesi invernali, può essere inserito il dispositivo antigelo. È anche possibile effettuarne lo svuotamento completo, tramite apposita valvola di scarico. Il dispositivo di sicurezza termica blocca l'apparecchio in caso di funzionamento senz'acqua.



ART.	INFO.	MISURE (A X B X C)	PESO
13908 13909	Mini Boiler KB 6 220V - 330W - 1,5A 6 litri 220V - 660W - 3A 6 litri	33x23x24 H 33x23x24 H	1,7 kg 1,7 kg
13910 13911*	Mini Boiler KB 6 Vers. speciale 12V - 200W - 16A 6 litri 24V - 400W - 16A 6 litri	33x23x24 H 33x23x24 H	1,7 kg 1,7 kg
13912 13913*	Mini Boiler KB 6 Combi 220V + 12V 6 litri 220V + 24V 6 litri	41x23x24 H 41x23x24 H	2,0 kg 2,0 kg

*Disponibili solo su ordinazione.

DATI TECNICI:

- Montaggio al pavimento semplice e veloce.
- Basso consumo di energia e riscaldamento rapido.
- Contenuto: 6 litri miscelabili.
- Potenza nominale: 230V (1,5°) VERSIONE KB6 o 230V/12V (VERSIONE KB6 COMBI).
- Riscaldamento da 30°C a 80°C.
- A riscaldamento completato : 12 litri miscelabili a 50°C / 18 litri miscelabili a 40°C.
- Utilizzabile con dispositivo antigelo.
- Isolato esternamente per il mantenimento della temperatura.
- Caldaia di qualità superiore resistente al calore e alla corrosione.
- Prodotto di fabbricazione tedesca, garantito e approvato TUV.

Attenzione! Utilizzo possibile solo in assenza di pressione. Non collegare ad impianti dotati di pompe a pressione.

DOTAZIONE:

- 1 m di cavo con spina di sicurezza.
- Termostato regolabile da 30°C a 80°C.
- Dispositivo di sicurezza termica con funzione di blocco in caso di funzionamento senza acqua.
- Valvola di scarico per lo svuotamento durante l'inverno.
- Spia luminosa di funzionamento.

Truma Therme

Piccolo scaldacqua 230V con serbatoio da 5 Litri munito di uno scambiatore termico che si attacca sulla condotta d'aria calda della stufa e permette di scaldare l'acqua. Una resistenza integrata da 300W è prerogata per mantenere la temperatura a 65 °C. Con pannello di comando e valvola di scarico.

link B2B



ART.	INFO.	QUANTITÀ
80523	• Peso: 2 kg • Capacità: 5 lt • 37x23x22 cm • 300W (230 Volts) • Pressione acqua: fino a max 1,2 bar • Temperatura max 50 °C • Temp. di riscaldamento 50 min circa (da 15°C a 60°C)	1 pz



link B2B

IMASS

Boiler a gas

Boiler istantaneo a gas

per camper, caravan, van e veicoli speciali

**80529**

Vecam distributore ufficiale per il mercato italiano

Questo Boiler istantaneo ultra compatto IWH-1.5 è l'ultima innovazione in Europa e approvato CE. Garantisce una **fornitura istantanea e illimitata di acqua calda** in roulotte, camper, van e mezzi speciali come automercati, mezzi per primo soccorso, trasporto cavalli ecc. **Non necessita di preriscaldamento**, quindi è in grado di fornirti acqua calda come a casa. Dato che c'è sempre abbastanza acqua disponibile, non importa quante persone vogliono fare la doccia o per quanto tempo intendono usarla.

CARATTERISTICHE

- Scambiatore di calore in rame ad alta efficienza con un'efficienza fino al 92%.
- Funziona sia con impianti acqua a pressione o pompa di immersione (min. 0,5 - Max 5.0 Bar).
- Pressione di esercizio gas Butano/Propano: 30 mBar (consumo Max 765 G/h).
- Collegamento elettrico: 12 Volt (consumo Max 0,44 A).
- Potenza assorbita dal bruciatore (propano / butano): 10 kW.
- Il boiler si avvia e si arresta automaticamente rilevando il flusso d'acqua.
- Selezione della temperatura dell'acqua (35-60 ° C) tramite comando a parete.
- La potenza del bruciatore viene continuamente regolata da una valvola modulante e dal controllo tramite processore integrato.
- Nessun problema di corrosione o proliferazione di batteri.
- Peso ridotto perché non c'è serbatoio d'accumulo!
- Soffiante di scarico altamente efficiente e totalmente esterno.
- Dimensioni foro a parete 33x33 cm (come un semplice sportello WC).
- Sportello esterno accessibile con chiusura a chiave per assistenza e sicurezza.
- Ingombro totale esterno: 38x38x35 (P) cm.
- Approvato CE.
- Peso: 11.9 Kg.

VECAM CONSIGLIA

Ricambi per boiler istantaneo a gas vedi pag. 505.

link B2B



Boiler TB 10 litri ad accumulo, a gas Truma

Il Truma-Boiler porta in caravan e autocaravan **il comfort dell'acqua calda a cui siamo abituati in casa**. Il bruciatore, efficiente, provvede a riscaldare il boiler da 10 lt. In brevissimo tempo un ottimo isolamento evita la dispersione di calore.

La **massima sicurezza** è garantita dal sistema di combustione chiuso, basato sul principio di presa d'aria di combustione e scarico dei gas combusti a parete, dal comando elettronico di tutte le funzioni e dalla valvola sovrappressione. Il comando si effettua comodamente dall'interno.

Il sistema elettronico provvede da solo, con precisione e sicurezza, all'accensione, alla regolazione della temperatura e al controllo della fiamma; il serbatoio dell'acqua è in acciaio speciale inossidabile. L'apparecchio molto compatto è **facile da installare**. Il boiler può essere integrato nell'impianto idrico esistente, allo scopo si prestano bene pompe ad immersione oppure a pressostato fino a 2,8 bar. Tutta la rubinetteria normalmente in commercio può essere utilizzata.



ART. INFO.

80522.TB

- Boiler TB 10 litri - 30 mbar
- Potenza calorifera: 1500 W
- Consumo gas: 120g/h (butano/propano)
- Pressione d'esercizio: 30 mbar
- Pressione dell'acqua: fino a max 2,8 bar
- Corrente assorbita a 12V: accensione 0,17A-riscaldamento 0,08 A-regime 0,04 A
- Tempo di riscaldamento fino a 70 °C circa
- Funzionamento a gas: 34 minuti circa
- Dimensioni: 35x35x26 cm
- Peso a vuoto: 6,7 kg

Set modifica camino boiler Serie 2/3 truma

link B2B



80528

Colore bianco RAL 9010

Contenuto:

- Piastra;
- Griglia;
- Coperchio.

Accessori per boiler, stufe e ventilazione

**Prolunga invernale
camino**



80515

Prodotto compatibile non originale

**Camino scarico completo
AK3 Trumatic**



80512

A tetto

**Valvola di scarico/
sicurezza 2,8 bar**



80535

Per attacchi Ø12 mm
(sistema John Guest)

**Valvola di scarico/
sicurezza 2,8 bar**



80534

Per tubi flessibili di Ø 10 mm

**Raccordo acqua calda con
sfiato Truma
attacco JG 12 mm**



80536

Per Boiler e sistemi
riscaldamento combinati

**Raccordo acqua calda
con sfiato Truma
uscita portagomma**



80537

Per Boiler e sistemi
riscaldamento combinati

**Raccordo angolare
per boiler Truma con
portagomma**



80524

Colore grigio
Uscita portagomma

**Raccordo angolare
per boiler Truma
con attacco John Guest**



80524

Colore blu
Uscita JG

**Valvola Frost Control Truma
attacco John Guest**



80532

Con uscite JG

**Valvola Frost Control Truma
attacco portagomma**



80533

Con uscite portagomma

**Raccordo dritto
per boiler/stufe 10-12 mm**



16613

**Raccordo a gomito
per boiler/stufe 10-12 mm**



16614

VECAM CONSIGLIA Ricambi Truma disponibili a pag. 503.

Gamma avvolgitubo tubo acqua e spazzoloni

Tubi e avvolgitori

Quantità 1 pz.

Avvolgitubo

Completo di tubo piatto da 15 mt.

link B2B



17881

Magic

Tubo estensibile. Ingombro minimo.

link B2B



ART.	MISURE
17882	5-15 mt
17883	7,5-22,5 mt

Avvolgitore con tubo rigido da 15 mt

link B2B



17885

Dimensioni senza imballo:

400x65 mm

Peso netto:

1,778 Kg

Tubo composto da 3 tubi 19x6 mm

Spazzoloni

Quantità 1 pz.

link B2B



Spazzolone eco

17898

Spazzolone per lavaggio con getto d'acqua. Telescopico da 105 a 175 cm. Leggero grazie al manico in alluminio. Con attacco rapido.



Spazzolone extra

17897

Robusto spazzolone con spazzola a setole laterali. Telescopico da 120 a 195 cm. Con attacco rapido.

Con setole laterali



VECAM CONSIGLIA

Per una pulizia più accurata, per le righe nere esterne carrozzeria, utilizzare art. 875.064 Detergente "Remover".