



Indice

Gas e riscaldamento

<i>Sezione</i>	<i>pag.</i>
Sistema di riscaldamento	336 - 338
Riscaldatori e accessori	339 - 359
Piani cottura	360 - 361
Lavelli cucina e bagno	362
Vaschette cucina e bagni	363
Vaschette cucina	364
Regolatori gas e accessori	365 - 369
Gas ed accessori impianto	370 - 371
Prese esterne gas	372
Bomboloni GPL	373
Barbecue e accessori	374 - 375



Sistema di riscaldamento combinato

gas/elettrico o gasolio/
elettrico Aqua-Hot



AQUA-HOT



ART.	INFO.
80720.DE	GEN1 D4 E - 4kW Diesel Heater + 220 VA + Accessori
80721.GE	GEN1 P6 E - 6kW Gpl + 220 VA + Accessori

L'Aqua-Hot Gen 1 D4 E e Gen P6 E è un sistema di riscaldamento ad aria forzata compatto con scaldacqua integrato da 10 litri in un'unità all-in-one, alimentato da **Diesel** o **Gpl** (secondo il modello scelto) e modalità elettrica integrata, specificamente progettato per i veicoli RV e Speciali.

Questo prodotto **può riscaldare l'acqua indipendentemente dalla caldaia**, permettendoti di stare comodo tutto l'anno ed essere sempre pronto per una doccia calda.

La modalità elettrica ti dà la **possibilità di risparmiare carburante** mentre sei collegato alla presa di rete a 230V. Un sistema studiato appositamente per nuovi impianti su RV ma allo stesso tempo ideale per sostituzioni di impianti simili perché perfettamente compatibili nelle dimensioni/ingombri, fissaggio e scarico. Una cura nei dettagli delle griglie di protezione/ventilazioni garantiscono un'ottima diffusione dell'aria ed una maggiore silenziosità di tutto il sistema.

CARATTERISTICHE

- Alimentazione: 12V CC – 230V CA;
- Potenza termica: 2.000 W / 4.000 W;
- Potenza in modalità elettrica: 900 W / 1.800 W;
- Efficienza: 91%;
- Consumo di carburante: 0,28 – 0,65 l/h;
- Serbatoio dell'acqua: 10 L - Acciaio inossidabile;
- Corrente assorbita (12V): 1,8 – 4,0 A;
- Corrente assorbita (230V): 3,9 – 7,8 A;
- Dimensioni (LxPxAl): 510 x 450 x 300 mm;
- Peso: 16 kg;
- Portata Aria Calda: Max 287 m³/h;
- Pressione pompa acqua: max 2,8 bar;
- Pressione impianto: Max 4,5 bar;
- Opzioni acqua calda: 40°C – 60°C;
- High Altitude Ready: Fino a 5.000 m;
- Modalità precarico carburante prima installazione/manutenzione.

DOTAZIONE INCLUSA

con il sistema di riscaldamento combinato a Gpl e Diesel




Tubi Ventilazione
(ØEst-65 mm/ØInt 60 mm)
Nr. 2 pezzi da 4 m



Set fissaggi per tubi ventilazione
ed aria in ingresso



Set camino a parete

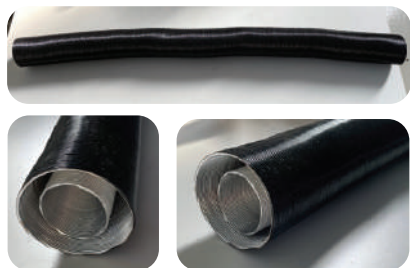

SOPRA: Tubo Aria in Ingresso 1,00m
SOTTO: Tubo Scarico Fumi 0,95m



Tubo rigido per connessione
GPL Ø 8mm – 2,5 m



Raccordo con Ogiva per fissaggio
tubo GPL Ø 8mm; Fissaggi con
guarnizione per linea GPL Ø 8mm.
Minuteria varia.



Pannello di Controllo + Cavo
connessione da 5,7 m
Cavo 12V da 4 m; Sensore
Temperatura + Cavo connessione
da 4 m; Nr 4 Viti fissaggio Pannello



Bocchetta Ventilazione
(60mm) - 4 pezzi



Valvola di scarico manuale
1/2" PEX

VECAM CONSIGLIA

Per una maggior sicurezza dell'impianto di riscaldamento combinato suggeriamo l'art. 80532 valvola Frost Control con attacchi tipo John Guest oppure art. 80533 versione con attacchi portagomma e raccordi art. 80531 e art. 16613-16614 raccordi 10/12 mm.

Per i ricambi per GEN1 Diesel-GPL vedere pag. 506.

DOTAZIONE EXTRA

con il sistema di riscaldamento combinato Diesel



Pompa Diesel + Silenziatore; Cavo connessione;
Pompa da 7 m; Pescante per serbatoio; Tubo
carburante blu da serbatoio a pompa – 1,5 m; Tubo
carburante trasparente da pompa a caldaia – 6,5 m



Filtro Diesel; Valvola di non ritorno carburante;
Fissaggio Pompa Diesel; Fissaggi e connettori per
linea carburante (3,5mm e 4,1mm). Minuteria varia

Wave 40

Una "combinazione" rivoluzionaria per tutti i veicoli ricreazionali!

link B2B


AQUA-HOT


ART.	INFO.
80750.DE	Aqua Hot Wave 40 - Diesel + EL (1.8 kW / 230V)
su ordinazione	Aqua Hot Wave 40 - GPL + EL (1.8 kW / 230V)

VECAM CONSIGLIA

Completa la canalizzazione aria e bocchette con la linea accessori ventilazione aria di pag. 358-359.

Aria forzata, riscaldamento idronico e acqua calda sanitaria continua...**TUTTO IN UNO.**

Aqua-Hot Wave 40 è un sistema di riscaldamento all-in-one innovativo, che offre acqua calda sanitaria continua e la possibilità di scegliere tra riscaldamento ad aria forzata o idronico...A voi la scelta!

Grazie alla flessibilità di controllo della **potenza da 2 a 10 kW**, è adatto a veicoli ricreazionali di piccole, medie e grandi dimensioni. Ma le novità non finiscono qui, le dimensioni complessive compatte permettono una **facile sostituzione da altri sistemi di riscaldamento combinati**, come le Gen 1 Aqua Hot oppure i combinati Truma, negli stessi spazi riuscirete ad installare Wave 40! Eh non meno importante basta preoccupazioni in caso di gelo in inverno, non c'è accumulo, non servono valvole di sicurezza antigelo.

Completo di: Open Source, connettività Wi-Fi, App per controllo remoto, schermo touch, impianto idrico domestico senza serbatoio, timer automatico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Wave40D	Wave40P
Famiglia	Aria forzata - Impianto idronico	
Tipologia di carburante	Diesel	LPG
Pressione massima del carburante	2,8 bar	30 mbar
Alimentazione	12V DC - 230V AC	
Intervallo di controllo del potere calorifero del riscaldatore	2kW - 4kW - 6kW - 8kW - 10kW	
Consumo energetico del sistema (12V)	Min 3A - Max 14A (Breve periodo)	
Consumo di carburante	190 - 930 mL/h	280 - 1400 mL/h
Potenza termica nominale in modalità elettrica (230 V)	0,9kW - 1,8kW	
Consumo energetico del sistema (230V)	3,9A - 7,8A	
Acqua calda continua	5,0 L/m at 46°C	
Pressione massima dell'acqua per uso domestico	6,9 bar	
Potenza di riscaldamento del circuito idronico	27.300 BTU/h - 8kW	
Predisposto per alta quota	4.600 m	
Dimensioni (L x L x A)	508 x 450 x 305 mm	
Peso	18 Kg	
Velocità della ventola di riscaldamento	Ventola a 4 velocità	
Velocità ventola circolazione aria	Ventola a 10 velocità	
Portata aria calda	128 - 306 m3/h	

KIT ACCESSORI IN DOTAZIONE



PER WAVE 40 DIESEL



PER WAVE 40 GPL

Riscaldatori ad aria-gasolio 12V

Questi riscaldatori ad aria silenziosi offrono una **potenza calorifica eccellente e con un ottimo risparmio**. Solo quelli forniti direttamente da Vecam godono di assistenza tramite centri specializzati e garanzia diretta riconosciuta dal produttore.

N.B: Su ordinazione sono disponibili le versioni a 24 V.


Per i ricambi Autoterm vedere pag. 507.

Autoterm 2D



Il **set di montaggio**, che fa parte della confezione, contiene tutto quanto necessario e permette di installare l'impianto di riscaldamento praticamente su qualsiasi veicolo.

13995 Autoterm 2D - 12V

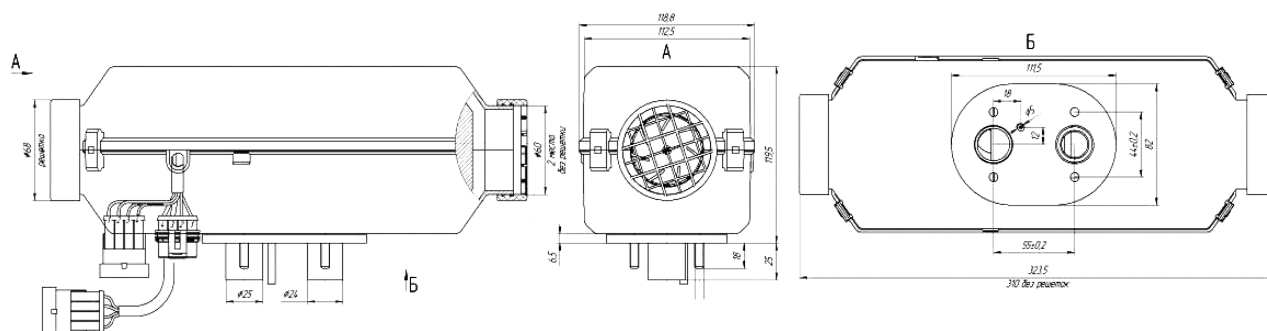

I vantaggi del riscaldatore AUTOTERM:

- Comfort costante in qualsiasi situazione atmosferica/stagionale;
- Tempi brevi di riscaldamento grazie alla resa efficace;
- Bassi costi operativi;
- Ampia gamma di accessori per un adattamento rapido, semplice e personalizzabile;
- Dimensioni estremamente compatte;
- Prezzo vantaggioso.

Composto da:

- un riscaldatore 2kW;
- una pompa carburante Thomas Magnette;
- un cavo per la pompa (6M);
- un cavo per la batteria (6,5M);
- il silenziatore di scarico;
- l'isolante del tubo di scarico (0,45M);
- il tubo di scarico (1M).

Accessori suggeriti:

- Pannello di controllo Comfort Control Programmabile (art. 13958);
- Pannello di controllo Mini Control Manuale (art. 13956.1);
- Modem GSM QStart per gestirlo comodamente dal proprio smartphone (art. 13997).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametri	AUTOTERM 2D	
Tensione nominale di alimentazione	12 V	
Carburante	Gasolio	
Potenza	Max	Min
	2 kW	0,8 kW
Volume dell'aria riscaldata	Max	Min
	75 m ³ /h	34 m ³ /h
Cosumo di carburante nelle modalità:	Max	Min
	0,24 l/h	0,10 l/h
Portata nelle modalità:	Max	Min
	29 W	10 W
Accensione e spegnimento	Manuale*	
Peso	3 Kg	

* vedi accessori comando opzionali


L'AUTOTERM 2D è il più piccolo della serie AUTOTERM, ciò permette l'installazione anche in veicoli di dimensioni ridotte. Grazie alle sue misure AUTOTERM 2 regge il confronto con impianti di riscaldamento di altre marche, grazie ai punti standard per fissarlo è possibile sostituirlo ad impianti di riscaldamento di altri marchi, nel caso la riparazione sia costosa.

AUTOTERM

Vecam distributore ufficiale

Autoterm 4D

Il **set di montaggio**, che fa parte della confezione, contiene tutto quanto necessario (escluso pannello di controllo) e permette di installare l'impianto di riscaldamento praticamente su qualsiasi veicolo.

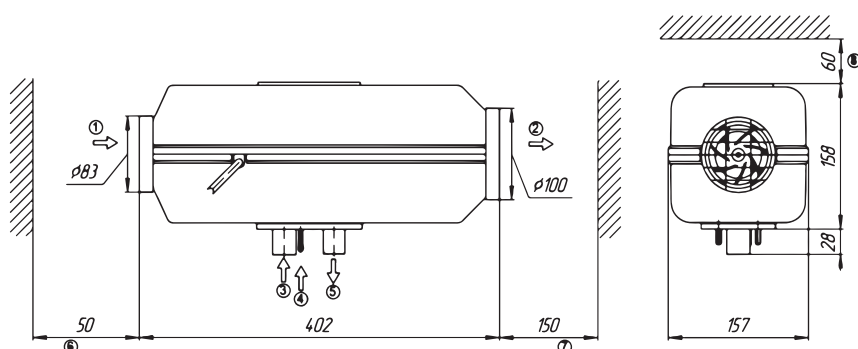13999 Autoterm 4D - 12V**CARATTERISTICHE PRODOTTO**

- Ingresso dell'aria riscaldata
- Uscita dell'aria riscaldata
- Ingresso dell'aria combustione
- Ingresso del combustibile
- Uscita gas di scarico
- Distanza necessaria dall'ingresso dell'aria riscaldata, minimo 50 mm
- Distanza necessaria dall'uscita dell'aria riscaldata, minimo 150 mm
- Distanza necessaria per la manutenzione, minimo 60 mm

Composto da:

- un riscaldatore 2kW;
- una pompa carburante Thomas Magnette;
- un cavo per la pompa (6M);
- un cavo per la batteria (6,5M);
- il silenziatore di scarico;
- l'isolante del tubo di scarico (0,45M);
- il tubo di scarico (1M).

Accessori suggeriti:

- Pannello di controllo Comfort Control Programmabile (art. 13958)
- Pannello di controllo Mini Control Manuale (art. 13956.1)
- Modem GSM QStart per gestirlo comodamente dal proprio smartphone (art. 13997)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametri	AUTOTERM 4D	
Tensione nominale di alimentazione	12 V	
Carburante	Gasolio	
Potenza	Max	Min
	4 kW	1 kW
Volume dell'aria riscaldata	Max	Min
	120 m ³ /h	70 m ³ /h
Cosumo di carburante nelle modalità:	Max	Min
	0,514 l/h	0,12 l/h
Portata nelle modalità:	Max	Min
	57 W	10 W
Accensione e spegnimento	Manuale* Programmabile*	
Peso	10 Kg	

* vedi accessori comando opzionali

AUTOTERM 4D è la versione da 4 kW di potenza della serie AUTOTERM, ciò permette l'installazione anche in veicoli di maggiori dimensioni.

Per i ricambi Autoterm vedere pag. 507.

ACCESSORI DISPONIBILI PER AUTOTERM 2D E AUTOTERM 4D

Pannello di controllo Mini Control

per riscaldatore ad aria AUTOTERM 2D-12V e 4D-12V

**13956.1**

Dimensioni

48x38x22 mm

Pannello di controllo compatto per riscaldatori **AUTOTERM Air & Flow**, progettato per una gestione semplice e intuitiva.

Dotato di **manopola rotativa e display compatto**, consente di regolare rapidamente le principali funzioni di riscaldamento e ventilazione, garantendo comfort e praticità a bordo di camper e van.

Funzioni principali

- Modalità Potenza per riscaldamento rapido;
- Modalità Temperatura con regolazione automatica (con sensore esterno art 13952);
- Modalità Ventilazione;
- Pre-riscaldamento e modalità Ausiliaria (per modelli Flow compatibili).

link B2B

**Sonda temperatura aggiuntiva esterna** per riscaldatori ad aria Autoterm 2D e 4D**13952**

Lunghezza cavo sonda

5 mt

Accessorio aggiuntivo consigliato in abbinamento al pannello di controllo Mini Control per attivare la modularità di riscaldamento.

link B2B

**Panel comfort control programmabile** per riscaldatori ad aria-acqua Autoterm 2D-12V e 4D-12V - Flow 5D-12V**13958****Funzioni del controller**

- Interfaccia utente intuitiva
- Indicatore di stato a LED
- Funzione termostato
- Opzioni di riscaldamento aggiuntive
- Pulsante di accesso rapido per il riscaldamento
- Funzione di sicurezza della batteria del veicolo
- Promemoria per la manutenzione del riscaldatore
- Sensore di temperatura digitale integrato preciso
- Impostazioni lingua in italiano

link B2B

**Gsm-Modem Qstart** per riscaldatori ad aria Autoterm 2D-12V e 4D-12V**13997****Parametri tecnici**

Il modem QSTART è un dispositivo Plug & Play con la possibilità di utilizzare l'**applicazione Autoterm Control** sullo smartphone (disponibile su Google Play e AppStore) per controllare qualsiasi riscaldatore ad aria e riscaldatori a liquido AUTOTERM. L'applicazione "Autoterm Control" insieme al modem QSTART ti consentirà di gestire e supervisionare il tuo riscaldatore Autoterm tramite la rete GSM / LT.

link B2B

**Principali vantaggi dell'applicazione "Autoterm Control"**

- Avvio/arresto remoto del riscaldatore;
- Avvia il riscaldatore con la durata di funzionamento preimpostata;
- Controllo dello stato attuale;
- Controllo della temperatura;
- Impostazioni operative.


* Il modem QSTART utilizza lo slot per scheda micro SIM

Per aumentare la lunghezza del cablaggio dal modem QSTART alla centrale è possibile utilizzare una prolunga da 2,6 metri (da ordinare separatamente art. 13967).

La lunghezza del cablaggio dalla centrale al modem non deve superare i 10 metri.

** Nota: per collegare il modem QSTART al riscaldatore serie AUTOTERM Air è necessario utilizzare il cavo pannello di controllo originale da 1,8 m.

Affinché il modem QSTART funzioni, il pannello di controllo del riscaldatore deve essere un Comfort Control.

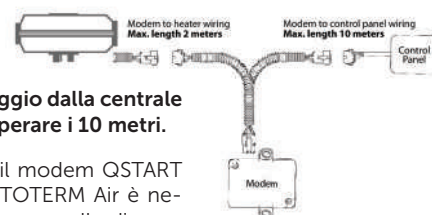

Riscaldatori ad aria-gasolio in "kit"

Da sempre vi offriamo la possibilità di ordinare tutto ciò che vi serve per singolo impianto liberamente, per chi lo desidera oggi vi proponiamo due soluzioni di kit pronto installazione:



link B2B

AUTOTERM

Vecam distributore ufficiale

13995.K	composto da art.	descrizione	unità di misura	quantità
2D	13995	Riscaldatore aria gasolio 12V 2D	pz	1
	13958	PANEL COMFORT CONTROL	pz	1
	13993.1	Contenitore esterno inox	pz	1
Linea accessori	13998	Raccordo a "Y" uscite Ø 60-60-60 mm	pz	1
	13992	Raccordo a "T" uscite Ø 60 mm	pz	1
	13989	Bocchetta orientabile incasso Ø 60 mm	pz	3
	13994	Tubo isothermico nero Ø 60 mm (fornito al metro) alta temperatura	mt	5
Componentistica				

13999.K	composto da art.	descrizione	unità di misura	quantità
4D	13999	Riscaldatore aria gasolio 12V 4D	pz	1
	13958	PANEL COMFORT CONTROL	pz	1
	13969	Cavo prolunga 7 mt per panel control	pz	1
Linea accessori	13987.1	Contenitore esterno inox	pz	1
	13981	Riduzione da Ø 96 a 90 mm per sistema 4D	pz	1
	13980	Riduzione da Ø 90 a 75 mm per sistema 4D	pz	1
	13992	Raccordo a "T" uscite Ø 60 mm	pz	2
	13961	Tubo isothermico nero Ø 90 mm (fornito al metro) alta temperatura	mt	1
	13994	Tubo isothermico nero Ø 60 mm (fornito al metro) alta temperatura	mt	5
	13989	Bocchetta orientabile incasso Ø 60 mm	pz	4
	13981.1	Adatt. aspirazione Ø 80 a 90 mm	pz	1
	13960	Tubo isothermico Ø 75 mm	mt	1
	13965	Raccordo a "Y" 90-60-60 mm	pz	1
	13964	Raccordo a "Y" 75-60-60 mm	pz	1
Componentistica				

ACCESSORI PER RISCALDATORI


Contenitori esterni in acciaio per riscaldatori ad aria Autoterm 2D e 4D

Utile accessorio per un'installazione esterna al veicolo, protetta, adatta in caso di ridotti spazi interni. In acciaio, con pratiche alette di fissaggio. Versatile, con base rimovibile per una facile assistenza o in caso di ostacoli. **Solo da Vecam!**




link B2B

Contenitore esterno per Autoterm 2D

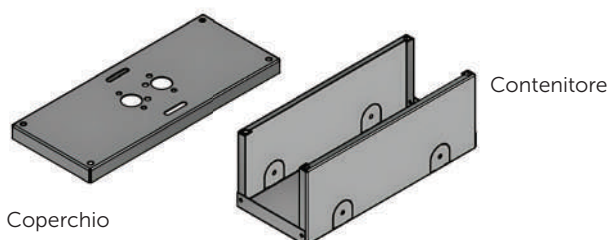
13993.1

Contenitore esterno per Autoterm 4D

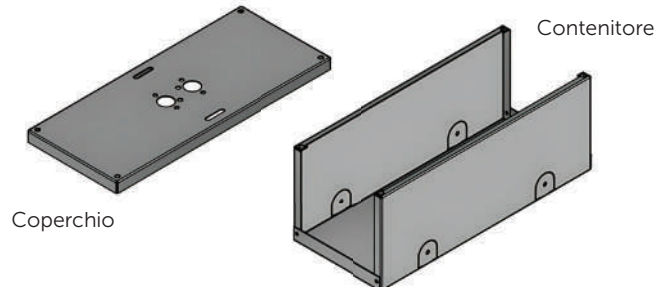
13987.1

AUTOTERM

Vecam distributore ufficiale

Touch Control Autoterm programmabile

link B2B



13959

Pannello touchscreen da 2,8" per il controllo completo dei riscaldatori AUTOTERM. Consente di monitorare la temperatura, regolare il riscaldamento, impostare timer e selezionare **diverse modalità di funzionamento**: Power, Temperature, Ventilation, Heating + Ventilation e Thermostat per la serie Flow.

Interfaccia intuitiva multilingua, anche in italiano.

Coppia piastra di montaggio per riscaldatori Autoterm 2D e 4D

link B2B




Con 4 prigionieri

13984

Staffa di montaggio ad "L" per riscaldatori Autoterm 2D e 4D

link B2B





Con set viti di fissaggio

13985

Staffa universale di montaggio e supporto per riscaldatori Autoterm 2D e 4D

link B2B



13986

Misure
Supporto a 4 lati

173 X170 x170 mm

Staffa di montaggio ad "U" per riscaldatori Autoterm 2D e 4D

link B2B



13985.1

Misure
Materiale

22,2x13x9,3 cm
Acciaio zincato

Staffa di montaggio per VW T5/T6 per Autoterm 2D

link B2B



13979

Misure
Materiale


300x271x175 mm
Acciaio inossidabile

Questa staffa di montaggio per i riscaldatori Autoterm Air 2D sfrutta lo spazio progettato in fabbrica, posizionato sotto il pavimento lato passeggero tra il gradino e il montante B, che in origine era destinato all'installazione di un riscaldatore ausiliario.

**** Si prega di notare che la posizione e l'angolazione corrette/consentite del riscaldatore devono essere eseguite secondo il manuale d'installazione del riscaldatore.**

AUTOTERM

Vecam distributore ufficiale

Contentitore esterno inox
per riscaldatori Autoterm 2D e 4D

link B2B

**Tubo inox gas di scarico**
per riscaldatori Autoterm 2D e 4D

link B2B

**13953**Misure
Fornito al mt

Ø 24 mm



ART. MATERIALE**13993** Acciaio inox**13987** Acciaio inox

Utile accessorio per un'installazione esterna al veicolo, protetta, adatta in caso di ridotti spazi interni.

Staffe di montaggio a pavimento per Autoterm 2D e 4D

Le staffe di montaggio a pavimento **consentono di installare facilmente i riscaldatori ad aria Autoterm Air 2D e 4D a pavimento**, risparmiando così spazio in camper o in caravan. Le staffe di montaggio a pavimento possono essere sigillate ermeticamente, se necessario. I riscaldatori ad aria Autoterm Air 2D e 4D sono montati sulla parte superiore della staffa, nascondendo così il collegamento della pompa del carburante, l'uscita di scarico e l'aspirazione dell'aria. Le staffe di montaggio a pavimento sono **realizzate in acciaio inossidabile 316**.

link B2B

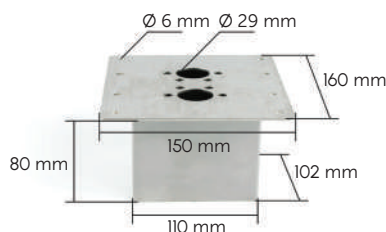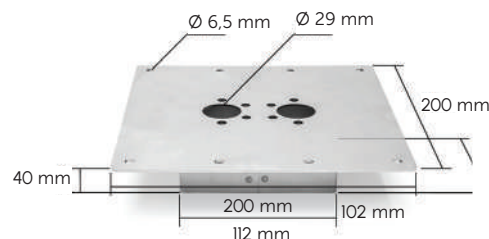**Staffa "SH" per Autoterm 2D****13988**Parte superiore (LxLxA)
Fondo (LxLxA)**160x150x80 mm**
110x102x80 mm**Staffa "BL" per Autoterm 4D****13988.1**Parte superiore (LxLxA)
Fondo (LxLxA)**200x200x40 mm**
112x102x40 mm**Strumento diagnostica Autoterm**

link B2B

**14015**

L'adattatore USB per apparecchiature diagnostiche è progettato per collegare i riscaldatori a liquido e ad aria Autoterm a un personal computer. Viene utilizzato per ottenere dati sullo stato del riscaldatore o per effettuare una diagnosi.

VECAM CONSIGLIA

Utile accessorio per diventare centri assistenza autorizzati. Contattaci per maggiori informazioni!

Raccordo a "T" plastica
per collegamento tubo carburante di ritorno

link B2B

**13971**

Misure

Ø 8x5,3x8 mm

AUTOTERM

Vecam distributore ufficiale

Fascetta inox stringitubo carburante**13972**

Misure

Fornita al pezzo

link B2B



Ø 9/11 mm

Cavo prolunga da 3 mt per pannelli di comando a 6 pin**13968**

Misure

Per il collegamento dei comandi a 6 pin

link B2B



3 m

Cavo estensione prolunga 4 mt per comando Mini Control-Comfort Boiler Control**13968.1**

Misure

Per il collegamento del comando Mini Control e Boiler Control

link B2B



4 m

Cavo prolunga da 7 mt per Panel Comfort Control/Mini Control/Boiler Control**13969**

Misure

Per il collegamento del comando Mini Control/Comfort Control/Boiler Control

link B2B



7 m

Cavo/cablaggio di estensione da 2,6 mt per comandi controllo Autoterm-Modem Autostart-Combi Boiler

Questo cablaggio di estensione è progettato per aumentare la distanza tra il pannello di controllo e il modem o per aumentare la lunghezza del cavo del pannello di controllo.

**13967****Compatibile con i seguenti riscaldatori:**

- AUTOTERM Air 2D
- AUTOTERM Air 4D

Riscaldatori di liquidi:

- AUTOTERM Flow 5D

link B2B

**Il cablaggio può essere collegato con i seguenti cavi di controllo:**

- art 13959 pannello di controllo Touch Control
- art 13958 pannello di controllo Comfort control
- art 13920 pannello di controllo Comfort Combi boiler control

Il cablaggio può essere collegato ai seguenti modem:

- art 13997 GSM-MODEM QSTART

Il cablaggio di estensione può essere collegato al seguente cablaggio del pannello di controllo:

- Art 13969 CAVO PROLUNGA 7 MT

AUTOTERM


Vecam distributore ufficiale

Kit installazione Autoterm spazi ridotti- Tight Space Casing Kit

link B2B

**13949****Anello connettore Ø 60 mm di collegamento per linea raccordi aria calda Ø 60 mm**

link B2B

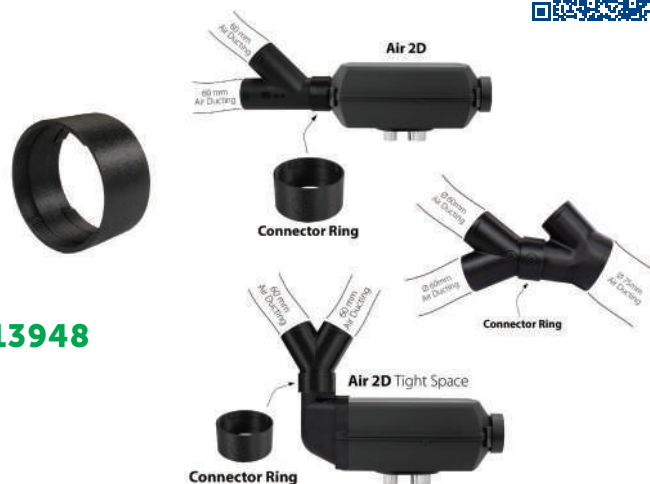**13948****Raccordo a "Y" per tubo 60 mm direzionabile per riscaldatore ad aria**

link B2B



Con aletta regolabile per ottimizzare al meglio i flussi d'aria calda nelle zone desiderate

13991

Misure
Colore

Ø 60 mm
Nero

Raccordo a "T" per tubo 60 mm per riscaldatore ad aria

link B2B



Per creare più linee d'aria calda

13992

Misure
Colore

Ø 60 mm
Nero

Manicotto Autoterm di collegamento per tubo 60 mm isotermico nero aria calda

link B2B

**13951**

Misure
Colore
Fornito singolarmente

Ø 60 mm
Nero

Raccordo a "Y" per tubo 60 mm per riscaldatori ad aria

link B2B



Accessori consigliati
Gamma tubi isotermici alta temperatura art. 13994-13960-13961 (pag. 358).

13998

Misure
Colore

Ø 60 mm
Nero

AUTOTERM

Vecam distributore ufficiale

Bocchetta direzionabile e chiudibile ad incasso per tubo 60 mm per riscaldatore ad aria

link B2B



Per le zone e ambienti più distanti dal riscaldatore. Richiudibile.

13990

Misure
Colore

Ø 60 mm
Nero

Bocchetta orientabile ad incasso per tubo 60 mm per riscaldatore ad aria

link B2B



Per le zone e ambienti più vicine al riscaldatore.

13989

Misure
Colore

Ø 60 mm
Nero

Bocchetta ad incasso inox per tubo 60 mm per riscaldatore ad aria

link B2B



Frontale in inox, ideale per bocchette esposte su gradini/corridoi o vicino alle porte d'ingresso

13989.S

Misure

Ø 60 mm

Raccordo a "Y" per tubo 60 mm - 120°

link B2B

**13963**

Misure
Colore

Ø 60 mm
Nero

Raccordo a gomito per tubo 60 mm per riscaldatore ad aria

link B2B

**13954**

Misure
Colore

Ø 60 mm
Nero

AUTOTERM

Vecam distributore ufficiale

Flangia Ø 90mm con filetto per
griglia semicircolare Ø 90/75 mm

link B2B



Adatta ad Autoterm Air 4D.
Si prega di notare che la
flangia e la griglia sono
pezzi di ricambio diversi e
si ordinano separatamente.

13973

Misure
Colore

Ø 90 mm
Nero

Griglia semicircolare
Ø 90/75 mm

link B2B



Adatta ad Autoterm Air 4D.

R139.024

Misure
Colore

Ø 90/75 mm
Nero

Raccordo a "Y" per tubo Ø 75 mm
per riscaldatore ad aria

link B2B



Adatta ad Autoterm Air 4D.
Raccordo a Y con angolo
120° per tubo aria Ø 75 mm
(Rif. art 13960).

13991.1

Misure
Colore

Ø 75 mm
Nero

**Bocchetta direzionabile e chiudi-
bile ad incasso** per tubo Ø 75 mm
per riscaldatore ad aria

link B2B



Non idonea per uscita principale

13983

Misure
Colore

Ø 75 mm
Nero

Bocchetta orientabile ad incasso
per tubo 75 mm per riscaldatore ad
aria 4D

link B2B



Per le zone e ambienti più vicine al riscaldatore.

13962

Misure
Colore

Ø 75 mm
Nero

Raccordo a "Y" per tubo 75 mm
e 90 mm direzionabile per riscal-
datore ad aria

link B2B



ART.	INFO.
13964	Raccordi a "Y" per tubo Ø 75-60-60 mm
13970	Raccordi a "Y" per tubo Ø 90-75-75 mm
13965	Raccordi a "Y" per tubo Ø 90-60-60 mm

Colore

Nero

AUTOTERM

Vecam distributore ufficiale

Riduzione per riscaldatori ad aria 4D

link B2B



ART.	INFO.
13966	Riduzione da 75 a 60 mm
13980	Riduzione da 90 a 75 mm
13982	Riduzione da 96 a 75 mm
13981	Riduzione da 96 a 90 mm

Raccordo a "T" per tubo 75 mm per riscaldatore ad aria

link B2B



Per creare più linee d'aria calda

13975Misure
Colore**Ø 75 mm**
Nero**Riduzione da Ø 90 a 60 mm**

link B2B

**13980.1**

Adattatore per collegare direttamente il riscaldatore d'aria Autoterm Air 2D a tutti i modelli Autoterm Combi Boiler (Rif. art 13919) mediante canalizzazione dell'aria.

ATTENZIONE! Non utilizzarlo come un normale adattatore per condotti dell'aria per i riscaldatori AUTOTERM 4D, poiché causerebbe surriscaldamento e anomalie e guasti!

Raccordo a gomito per tubo 90 mm per riscaldatore ad aria

link B2B

**13954.1**Misure
Colore**Ø 90 mm**
Nero**Adattatore aspirazione da Ø 80 a 90 mm**

link B2B



Adattatore di ingresso AUTOTERM Air 4D per tubo di convogliamento dell'aria / Ø 80-Ø 90 mm. L'adattatore per tubo di ingresso aria è realizzato per collegare l'ingresso Ø 80 mm dei riscaldatori d'aria AUTOTERM Air 4D al tubo dell'aria Ø 90 mm (Rif. art 13961).

13981.1Misure
Materiale**Ø da 80 a 90 mm**
Plastica PA6

Autoterm Flow 5D

Riscaldatore ad acqua-gasolio 12V




AUTOTERM

Vecam distributore ufficiale

AUTOTERM FLOW 5D/5B è un riscaldatore ad acqua **altamente versatile** che funziona indipendentemente dal motore, compatto ha una potenza termica di 5 kW ed è progettato per preriscaldare il motore e l'abitacolo del veicolo, eliminando così l'avviamento a freddo del motore e prolungandone la durata, lavorando all'unisono con la ventilazione originale del veicolo per fornire aria calda confortevole all'abitacolo nella stagione fredda.

In ambienti estremamente freddi, il preriscaldatore AUTOTERM Flow 5D **funziona anche come riscaldatore ausiliario**, aiutando il motore a raggiungere e mantenere automaticamente la sua temperatura di esercizio ottimale ove necessario durante la guida.

AUTOTERM Flow 5D, con le sue diverse possibilità di installazione, può essere utilizzato anche come riscaldatore per piccoli impianti a radiatori.



14001

Informazioni sul prodotto:

- **Potenza di riscaldamento:** 5 kW
- **Carburante:** Diesel
- **Voltaggio:** 12V
- **Applicazione:** automobili, furgoni, camper

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametri	AUTOTERM FLOW 5D
Tensione nominale di alimentazione	12 V
Carburante	Diesel - EN5
Mezzo di riscaldamento	Liquido refrigerante, antigelo
Volume ottimale del liquido/refrigerante	10 - 12 litri
Portata del liquido refrigerante a 0 bar di pressione nel sistema	1200 l/h
Portata del liquido refrigerante a 0,18 bar di pressione nel sistema	800 l/ora
Potenza di riscaldamento	5kW
Consumo di energia	42 W
Consumo energetico, all'inizio	122 W (12 V)
Massimo. altitudine di lavoro (MASL)	1000 m
Consumo di carburante	0,70 l/h massimo
Diametro ingresso/uscita liquido refrigerante	DE - Ø 18 mm
Modalità di controllo tramite Comfort Control	art 13958 (da ordinare separatamente)
Peso del riscaldatore	2,4 Kg
Peso dell'insieme	8 Kg
Dimensioni del riscaldatore	220x90x136 mm


N.B.: Disponibile su ordinazione in versione 24V e modelli di potenza superiore

VECAM CONSIGLIA

High Altitude Plug-In art. R140.001
vedi pag. 353

CONTENUTO DEL KIT INSTALLAZIONE:

- Isolamento termico (x 1 pezzo)
- Morsetto per pompa carburante (x 1 pezzo)
- Pompa del carburante silenziosa (x 1 pezzo per versioni 12V)
- Cablaggio via cavo (x 1 pezzo per versioni 12V)
- Tubo di aspirazione aria con silenziatore (x 1 pezzo)
- Tubo di scarico (x 1 metro)
- Tubo supporto carburante (x 1 pezzo)
- Staffa di montaggio con ammortizzatori silent (x 1 pezzo)
- Silenziatore rettangolare con kit di montaggio (x 1 pezzo)
- Copertura termica per tubo di scarico (x 1 pezzo)
- Tubo carburante in nylon (x 5,5 metri)
- Pompa elettrica per liquidi Pierburg per Flow 5D 12V
- Connettore del tubo del liquido di raffreddamento (x 1 pezzo)
- Adattatore per tubo di scarico a forma di L (x 1 pezzo)
- Tubo del liquido di raffreddamento (x 2,0 metri)

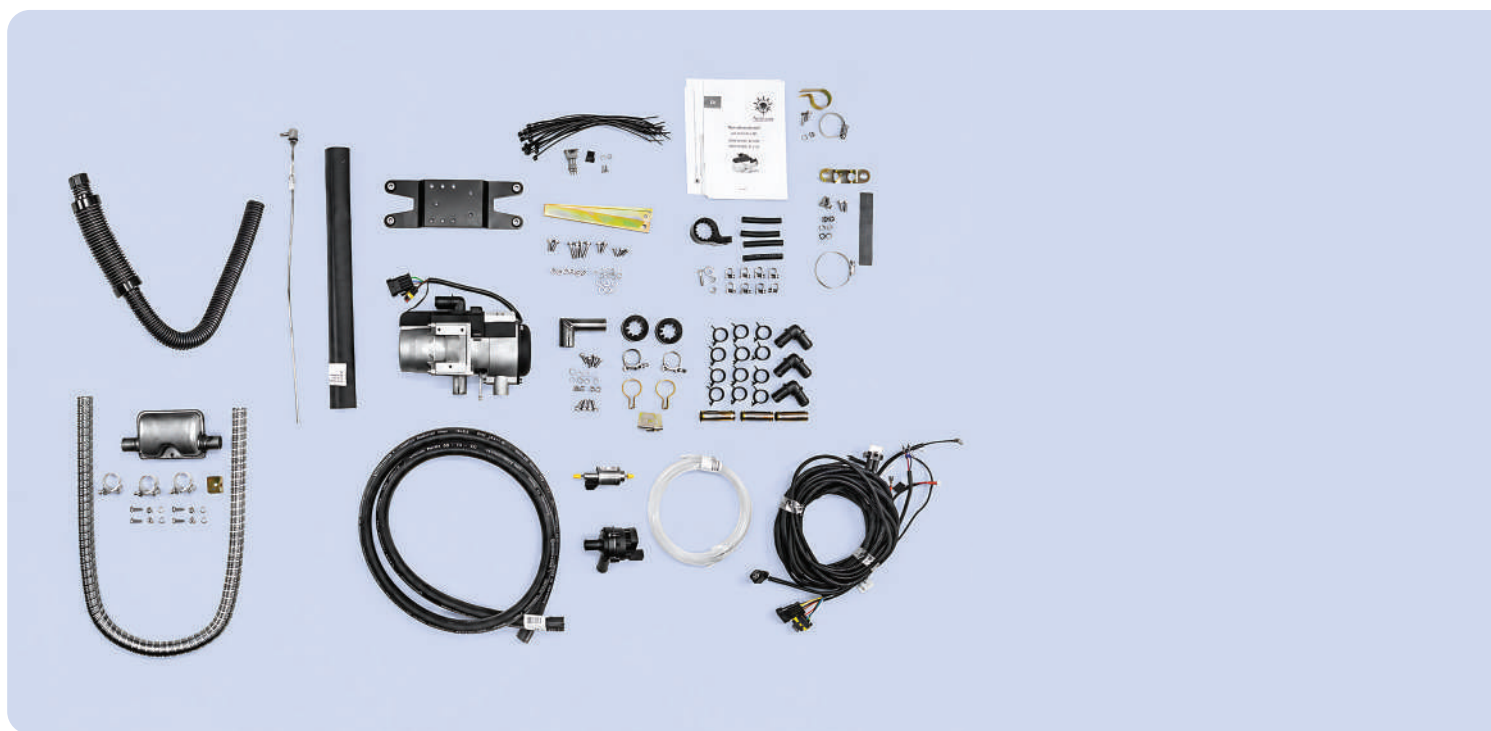

VECAM CONSIGLIA

Per completare l'ordine abbinare il pannello di controllo programmabile Comfort Control art 13958

new

Autoterm Baltica Basic 12V

Soluzione all-in-one per acqua calda, riscaldamento interno e preriscaldamento motore



link B2B

AUTOTERM

Vecam distributore ufficiale



14005

Baltica è una soluzione completa di riscaldamento per camper, imbarcazioni, veicoli e impianti specializzati che combina la produzione di acqua calda sanitaria, il supporto al riscaldamento degli interni e il riscaldamento del liquido di raffreddamento in un **unico sistema compatto**.

Sistema integrato a liquido per la gestione termica centralizzata di camper, motorhome, imbarcazioni e veicoli speciali. Il liquido viene riscaldato dal riscaldatore AUTOTERM Flow 5D e distribuito per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento dell'abitacolo e il preriscaldamento motore. Il **serbatoio di espansione da 13 L** con scambiatore integrato assicura **acqua calda in soli 6-10 minuti dall'attivazione**. Due elementi elettrici integrati da 800 W forniscono supporto supplementare quando è disponibile alimentazione esterna.


**ACQUA CALDA
ISTANTANEA**

Tramite scambiatore


**RISCALDAMENTO
INTERNO**
Tramite scambiatori
esterni
**PRERISCALDAMENTO
MOTORE**
Tramite circolazione
del liquido
**INTEGRAZIONE
VERSATILE**
Per veicoli terrestri e
applicazioni marine
**RESISTENZA
ALTITUDINE**

Massimo 1500 mt



BALTICA CONTROL

Pannello di controllo dedicato

Gestione completa e intuitiva del sistema:

- Riscaldamento acqua
- Riscaldamento acqua + abitacolo, con avvie/arresto automatico della ventola su richiesta
- Timer separati per acqua calda o riscaldamento combinato
- Indicazione di acqua pronta per la doccia

- ✓ Acqua calda
- ✓ Riscaldamento ambiente
- ✓ Riscaldamento pavimento



Valvola miscelatrice termostatica regolabile
Uscita acqua calda

Tappo valvola di sicurezza

Riscaldatore a liquido
Flow SD - 5 kW

Ingresso circuito liquido aggiuntivo

Alimentazione AC

Uscita circuito liquido aggiuntivo

Ingresso liquido dal riscaldatore

Ingresso acqua fredda

Ritorno liquido al riscaldatore

DIMENSIONI DEL SERBATOIO E DIAMETRO DELLE TUBAZIONI



CONTENUTO BALTICA FLOW 5 KIT:

- Baltica Flow 5D
- 2 pompe liquido
- 1 supporto pompa liquido
- Pannello Baltica Control
- Cablaggio speciale



Anteprime 2027


High Altitude Plug-In per Flow 5D e Baltica




R140.001

Fino ad oltre 2800 mt di altitudine

Bluetooth in Comfort Control



Remote Control

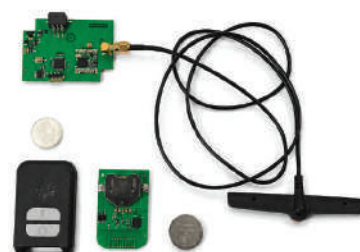

COMPONENTI AGGIUNTIVI

**Scambiatore per Flow/Baltica
2,5 kW CHX black****14019**

Potenza di riscaldamento

2,5 kW

Portata d'aria calda

190 m³/h

Colore

Nero

Materiale

Alluminio

Voltaggio

12/24 V

Collegamento liquido di raffreddamento

Ø 16 mm

Collegamento dei tubi all'aria

2x75 mm**Scambiatore per Flow/Baltica
1,4 kW CHX silver****14018**

Potenza di riscaldamento

1,4 kW

Portata d'aria calda

140 m³/h

Colore

Argento

Materiale

Alluminio

Voltaggio


12/24 V

Collegamento liquido di raffreddamento

Ø 16 mm**Tanica glicole Autoterm EKO Coolant
per Baltica - 5 L****14025**


Non corrosivo

SCHEMA ELETTRICO DI SISTEMA

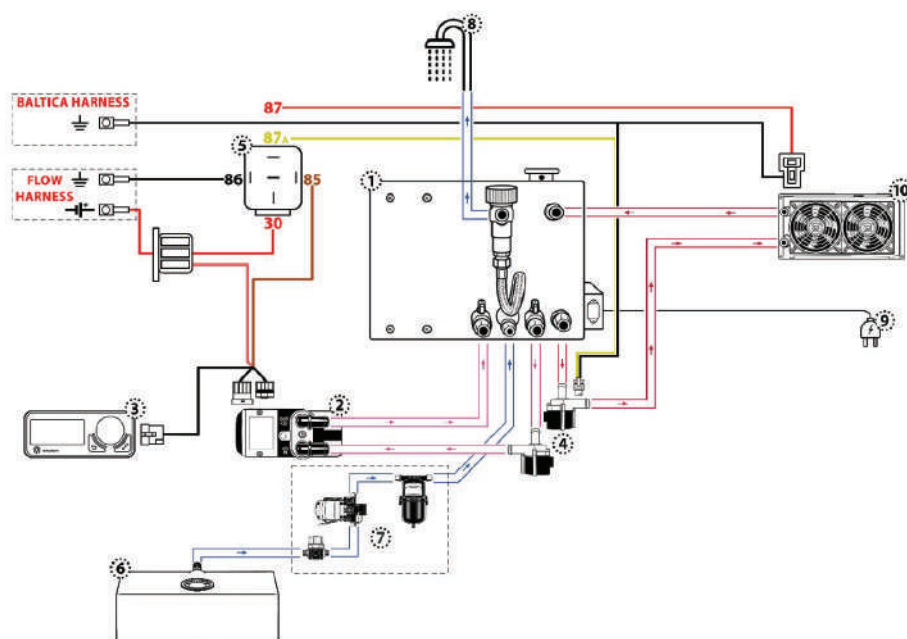


ESEMPI DI APPLICAZIONE BALTICA


1 CIRCUITO ACQUA + ARIA

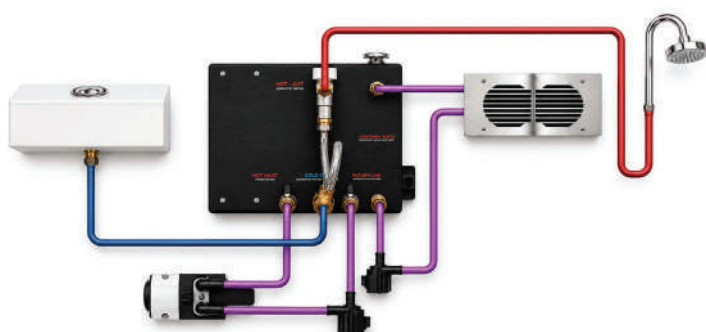



2 CIRCUITO RISCALDAMENTO ARIA

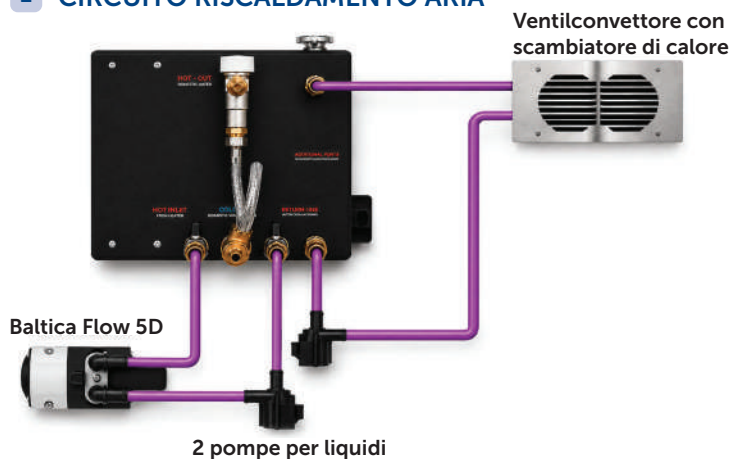

3 SCAMBIATORE INTERNO BALTICA

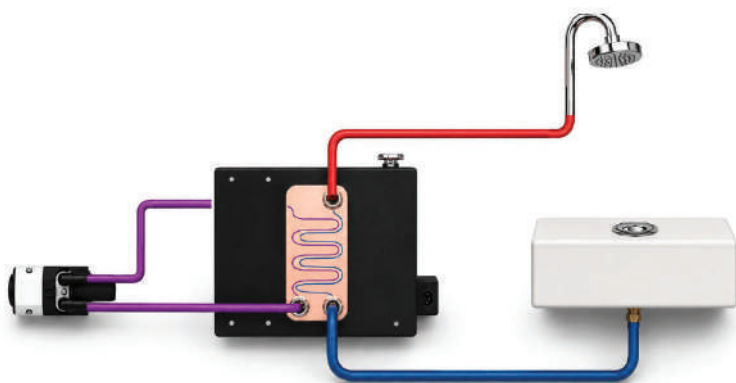

LINEE GUIDA PER L'INSTALLAZIONE

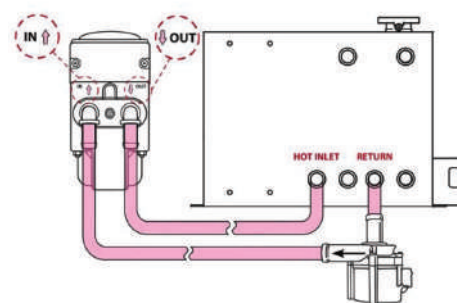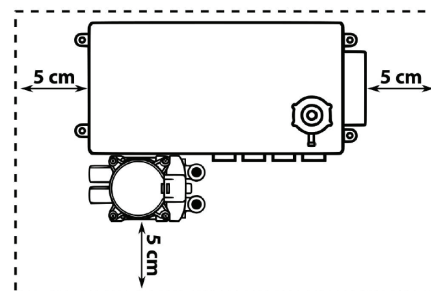

Autoterm Travel Box 2.0

Riscaldatore diesel portatile autonomo



link B2B

AUTOTERM

Vecam distributore ufficiale

Un riscaldatore portatile a gasolio con serbatoio di carburante e batteria integrati che non richiede una singola installazione. **Progettato per essere affidabile anche quando la temperatura raggiunge i -40°C** e l'altitudine raggiunge i 3000 m.

Per impostare la temperatura esatta nel tuo vano, ti consigliamo di utilizzare il sensore di temperatura esterno e, per una distribuzione affidabile dell'aria, ti consigliamo vivamente il Durable Air Pipe (Kit prolunga tubo flex ventilazione).*

La confezione originale Travel Box 2.0 consente di trasportare fino a 3 m di Durable Air Pipe !*

*Articolo fornibile solo su ordinazione.



14010

Il kit standard include:

- Tubo di scarico da 1 m e una fascetta
- Isolamento del tubo di scarico
- Caricabatterie da 220 V
- Cavo di alimentazione da 12 V

Informazioni sul prodotto:

- Potenza di riscaldamento: 2 kW
- Carburante: Diesel
- Voltaggio: 12V
- Applicazione: Universale
- Unità di controllo con sensore ad alta quota

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametri	AUTOTERM TRAVEL BOX 2.0	
Tensione nominale di alimentazione	12 V	
Carburante	Gasolio - EN590	
Mezzo riscaldante	Aria	
Potenza di riscaldamento	Max 2 KW	Min 1 KW
Volume dell'aria riscaldata	Max 86 m³/h	Min 42 m³/h
Potenza	Max 29 W	Min 11 W
Tempo di funzionamento con batteria e serbatoio di carburante pieni	Max ~ 8 H	Min ~ 18 H
Batteria	Batteria Victron AGM 22Ah	
Caricabatterie da 12 V	Caricabatterie intelligente blu 12V 5A (Bluetooth VictronConnect)	
Altitudine massima di lavoro (MASL)	3000 metri	
Consumo di carburante	Max 0,24 litri/h	Min 0,14 litri/h
Modalità di controllo	Controllo push Autoterm	
Pannelli di controllo compatibili	Controllo semplice, controllo comfort	
Peso del riscaldatore da viaggio	22,5 kg Con serbatoio pieno, 18,5 kg Peso lordo	
Dimensioni del riscaldatore	500x370x200 mm	



Dimensioni
50x40x20 cm



22,5 kg
(con serbatoio pieno)



Funziona per
8 ore alla
massima potenza



Risparmio batteria
integrato



Serbatoio carburante
incorporato



Disponibili più
modalità di lavoro



Funziona fino a
3000 m di altitudine



Incluso
carica batteria

Autoterm Combi-Boiler 7 Lt

Sistema combinato scaldacqua



link B2B

AUTOTERM

Vecam distributore ufficiale

Sistema scaldacqua compatto e avanzato con **tre versatili opzioni di riscaldamento**.
Monitorabile e controllabile tramite il pannello di controllo fornito come optional.



Informazioni sul prodotto:

- **Capacità** : 7 litri;
- **Voltaggio**: 12V;
- **Configurazioni di potenza disponibili** : 2;
- **Applicazione**: van, minivan, camper, veicoli speciali, fuoristrada.

VECAM CONSIGLIA:

Per completare l'impianto ordinare il Panel Control Combi-Boiler art. 13920.

13919

CARATTERISTICHE TECNICHE

Parametri	AUTOTERM COMBI-BOILER 7L
Tensione nominale di alimentazione	12 V
Potenza	300 W
Numero di persone che possono fare docce consecutive	2
Pressione massima	3 bar
Tempo per riscaldare l'acqua da 20°C a 60°C	~60 minuti
Riscaldatori compatibili	ARIA 2D, ARIA 4D
Pannelli di controllo compatibili	Controllo caldaia comfort
Dimensioni della caldaia	419x270x272mm
Dimensioni ingresso/uscita aria	ø90mm
Corpo	Realizzato in acciaio inossidabile 316
Peso della caldaia	10,4 Kg
Dimensioni del pacco	50,00 x 36,50 x 36,50 cm

NB: su ordinazione sono disponibili anche le versioni da 9 L e 12 L

OPTIONAL

Autoterm pannello di controllo Comfort-Combi-Boiler

Pannello di controllo per tutti i modelli AUTOTERM COMBI-BOILER. Viene fornito con un sensore di temperatura digitale con un cavo lungo 5 m.



13920

Permette di controllare tutti i modelli AUTOTERM COMBI-BOIL 7L, 9L e 12L.

INFO

- Visualizzazione della temperatura dell'acqua COMBI-BOILER;
- Regolazione dell'isteresi del riscaldamento dell'acqua;
- Interfaccia utente intuitiva;
- Display LED di stato;
- Funzione termostato;
- Ulteriori opzioni di riscaldamento;
- Pulsante di accesso rapido per il riscaldamento;
- Funzione di sicurezza della batteria del veicolo;
- Promemoria per la manutenzione del riscaldatore;
- Menù multilingua.

CARATTERISTICHE

- Visualizzazione della temperatura dell'acqua in tempo reale;
- La temperatura dell'acqua target è regolabile da 50 a 75°C;
- L'isteresi del riscaldamento dell'acqua è regolabile da 5 a 20 °C dalla temperatura target
- Quando la protezione contro il surriscaldamento è attivata, il riscaldatore si spegne non appena la temperatura dell'acqua raggiunge i 78°C;
- Protezione antigelo - Quando la temperatura dell'acqua scende a 1°C, lo scaldabagno riscalda automaticamente l'acqua a +15°C e l'aria a +7°C, proteggendo la caldaia dal congelamento.

Linea tubi isotermici "alta temperatura" per riscaldatori ad aria



Solo da Vecam la linea tubi originali raccomandati da Autoterm venduta al metro lineare

Tubo isotermico nero diffusione aria calda 60 mm



13994

Misure

Ø 60 mm

Fornito al metro lineare

Tubo isotermico nero diffusione aria calda 75 mm



13960

Misure

Ø 75 mm

Fornito al metro lineare

Tubo isotermico nero diffusione aria calda 90 mm



13961

Misure

Ø 90 mm

Fornito al metro lineare

Tubi isotermici per la canalizzazione aria riscaldamento tradizionali



Solo da Vecam la linea tubi per canalizzazione tradizionale venduta al metro lineare



22526

Diametro

Ø 32 mm

A 3 strati C.A.C.

Flessibile

Fornito al metro lineare



22527

Diametro

Ø 60 mm

A 3 strati C.A.C.

Flessibile

Fornito al metro lineare



22529

Diametro

Ø 70 mm

A 3 strati C.A.C.

Flessibile

Fornito al metro lineare

**ACCESSORI PER CANALIZZAZIONE ARIA
RISCALDAMENTO TRADIZIONALE**



46311
**Bocchetta terminale
beige Truma**



46316
**Raccordo a T
per derivazioni aria**



46312
**Dado
per bocchetta Truma**



46317
Bocchetta aeratore parete



46313
**Raccordo a T
per bocchetta Truma**



46318
**Spartitore tubo aria
Ø 60 Ø 32 mm**



46314
Coperchio chiusura



Confezione
da 3 pezzi

22511
**Fascetta per tubo
Ø 60 mm**



46319
**Raccordo a Y
per ventilazione**



46315
**Riduzione tubo aria
riduzione da Ø 60 a Ø 32 mm**



46320
Curva 90° da 60/60



46321
**Manicotto di
collegamento da 60/60**





Piani cottura Can

Alimentazione: GPL 28-30 mBar

Piano cottura Can FL1323 1 fuoco vasca dx e L1324 1 fuoco vasca sx

Piano di cottura a un fuoco con lavello in Acciaio Inox e elegante coperchio in Vetro nero temperato. Completo di termocoppia e accensione piezomeccanico. Disponibile in versione vasca destra e sinistra.





ART.	MISURE	LAVELLO	PESO
12303.DX	530 x 340 x H150 mm	Destro	4,5 Kg
12303.SX	530 x 340 x H150 mm	Sinistro	4,5 Kg

**N.B.: Miscelatore
non incluso**

Piano cottura Can FL1401 2 fuochi vasca dx e FL1402 2 fuochi vasca sx

Piano di cottura a 2 fuochi con lavello in Acciaio Inox e elegante coperchio in Vetro nero temperato diviso tra zona cottura e lavello. Completo di termocoppie e accensione piezomeccanico.

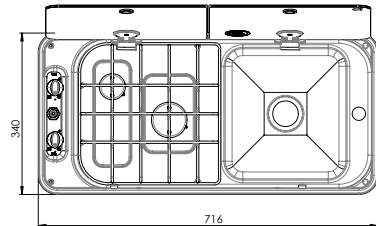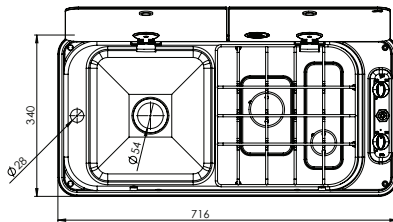

ART.	MISURE	LAVELLO	PESO
12304.DX	716 x 340 x H150mm	Destro	5 Kg
12304.SX	716 x 340 x H150mm	Sinistro	5 Kg



**N.B.: Miscelatore
non incluso**

Piano cottura Can FC1343 3 fuochi sx e Can FC1344 3 fuochi dx

Piano cottura triangolare ad incasso, prodotto in acciaio inox, alimentazione a gas a 3 fuochi, griglia di supporto in inox fissata con gommini anti vibrazione. Singolo coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. Completo di termoprocoppie e accensione piezoelettrica.




Versione
sinistra



ART.	MISURE	VERSIONE	PESO
12307	482 x 482 x 90mm	SX	4,75 Kg
12308	482 x 482 x 90mm	DX	4,75 Kg

Piano cottura Can FC1350 3 fuochi

Piano cottura rettangolare ad incasso, prodotto in acciaio inox, alimentazione a gas a 3 fuochi, griglia di supporto in inox fissata con gommini anti vibrazione. Singolo coperchio in vetro nero temperato con cerniere a scomparsa. Completo di termocoppie e accensione piezoelettrica.

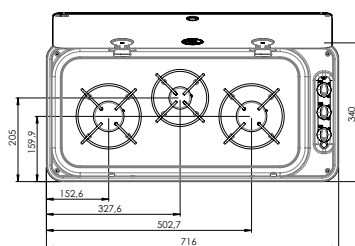
**12305**

Misure

Peso

716x340xH110 mm**5,50 Kg****Piano cottura Can FC1336 2 fuochi**

Elegante piano cottura rettangolare ad incasso con 2 fuochi e coperchio in vetro. Spazi modulari: grazie al coperchio in vetro è possibile estendere il piano di lavoro della cucina. Base in acciaio inox. Griglie in filo cromato con gommini antivibranti. Coperchio singolo in vetro temperato nero con cerniere a scomparsa. Completo di termocoppie e accensione piezomeccanico.

**12306**

Misure

Peso

530x340xH105 mm**4,75 Kg**

Per i RICAMBI dei piani cottura Can vedere pag. 508.

Piani cottura e combinati**DOMETIC****Mod. MO9722R | MO9722L**

link B2B



Combinazione piano cottura a 2 fuochi, lavello con coperchi in vetro. Piletta di scarico inclusa.

ART.	INFO.	MISURE
12347.SX	Vasca a sinistra	760x325x179 mm
12347.DX	Vasca a destra	760x325x179 mm

HBG 2335

link B2B



Compatto piano cottura a 2 fuochi, con in vetro temperato.

12852

Misure

Peso

460x335x76 mm**3,5 Kg**

Per i ricambi dei piani cottura Dometic vedere pag. 509.

link B2B




Lavelli Can serie "LR"

La soluzione salvaspazio ottimale.

Linea lavelli compatti con coperchio in vetro temperato.

Lavello Can LR1375



12386

Misure

375x325x125 mm

Peso

4,5 Kg

Foro di scarico

Ø 39 mm

Base in acciaio inox (finitura Scotch-Brite)


Kit di fissaggio incluso

Piletta non inclusa

Vecam consiglia

art. 16653 piletta con sifone

Lavello Can LR1770



12387

Misure

Ø 407x150 (H) mm

Peso

3,9 Kg

Foro di scarico

Ø 54 mm

Foro rubinetto acqua

Ø 33,5 mm

Base in acciaio inox (finitura Scotch-Brite)

Kit di fissaggio incluso

Miscelatore non incluso

Piletta non inclusa

Vecam consiglia

art. 17144.70-17145.70 miscelatore,

art. 18109 piletta bipasso

Linea lavelli semisferici bagno e cucina

Lavelli in vetro temperato per molteplici applicazioni.

link B2B



ART.	DIAMETRO	PESO
12357	285 mm X 100mm (H)	3,5 Kg
12358	355 mm X 125 mm (H)	3,8 Kg

Foro di scarico

Ø 45 mm

Base in vetro temperato (finitura lucida)

Kit di fissaggio non incluso

Piletta non inclusa

Piletta dritta "Easy Click" cromata

adatta per lavelli in vetro semisferici con ghiera di fissaggio



18110

Misure

136x77x36 mm

Peso

100 gr

Uscita filettata

1 1/4"


Linea lavelli inox per cucina e bagni

Lucidati a specchio, piletta non inclusa
Vecam consiglia art. 18109 piletta bipasso

Materiale: inox


Lavello semi-sferico in acciaio inox

link B2B



Lavello cilindrico in acciaio inox

link B2B




ART.	MISURE (A X B X C)	PESO
12364	260x292x125 mm	0,5 kg
12392	300x335x140 mm	0,8 kg

ART.	MISURE (A X B X C)
12365	260x285x180 mm
12366	300x330x180 mm

Lavelli rettangolari in acciaio inox


link B2B



ART.	MISURE				
	A	B	C	D	E
12395	300	238	325	260	150 mm
12397	330	330	350	350	150 mm
12398	300	150	325	175	150 mm

Lavello ellittico in acciaio inox


link B2B



ART.	MISURE				
	A	B	C	D	E
12399	355	385	240	265	125 mm

Piletta bipasso con tappo

link B2B

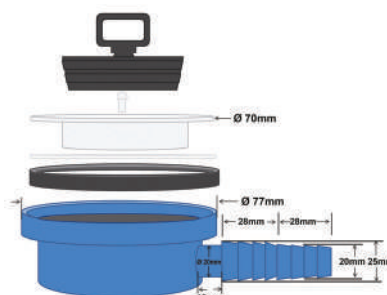

18109

Misure tappo
Foro di uscita

1 1/2" Ø 25 mm
Ø 25 mm e Ø 20 mm

Vaschette con coperchio

Coperchio in vetro | Materiale: inox



DOMETIC

MOD. SNG 4244

Lavello quadrato



12390

Misure **420x440x145 mm**

Miscelatore non incluso

Piletta di scarico inclusa

VECAM CONSIGLIA

art. 17144.70-17145.70
miscelatore

MOD. SNG 4133

Lavello rettangolare



12900

Misure **410x335x124 mm**

Piletta di scarico inclusa

VECAM CONSIGLIA

Ideale per abbinamento al
piano cottura art. 12852

MOD. SNG 420

Lavello rotondo



12393

Misure **420x149 mm**

Miscelatore non incluso

Piletta di scarico inclusa

VECAM CONSIGLIA

art. 17144.70-17145.70
miscelatore

Vaschette senza coperchio

Materiale: inox

link B2B



MOD. VA910 / VA930

Vaschetta rettangolare



Piletta di scarico inclusa

MOD. VA928

Vaschetta tonda



Piletta di scarico inclusa

ART.	INFO.	MISURE
12351	Modello 910	370x370x125 mm
12384	Modello 930	280x380x145 mm

ART.	INFO.	MISURE
12353	Modello 928	928x400x130 mm

link B2B



Regolatori di gas e accessori

Truma Duocontrol CS

Il Truma Duo Control CS verticale è un sistema di regolazione di sicurezza della pressione del gas con commutazione automatica da collegare a due bombole del gas, per caravan e autocaravan. È dotato anche di sensore di crash che interrompe il flusso del gas in caso di incidente. Quando una delle bombole è vuota, il meccanismo inizia automaticamente a prelevare il gas dalla bombola di riserva. In questo modo gli apparecchi a gas in utilizzo non risentono di eventuali cali di pressione o interruzioni nell'erogazione del gas.



46301

Dimensioni	103x95x184 mm
Pressione del gas	30 mbar
Montaggio	Verticale/orizzontale
Tipo di gas utilizzabile	Propano/butano
Pressione di ingresso	0,7 - 16 bar
Capacità	1,5 kg/h
Raccordo di ingresso	Filettatura esterna M20 x 1,5
Raccordo di uscita	8 e 10 mm
Peso	Ca. 900 g
Regolatore di pressione	Incluso
Commutatore automatico	Incluso
Indicatore di stato	Incluso

Truma MonoControl CS

Truma MonoControl CS è un regolatore di pressione del gas di nuova generazione, con crash sensor per impianti monobombola. Il sensore consente di scaldare il camper o il caravan in tutta sicurezza anche durante la marcia: in caso di incidente, con velocità di impatto di 15-20 km/h, contro un ostacolo fisso, il crash sensor arresta immediatamente l'afflusso di gas, evitando fuoriuscite di gas dall'impianto eventualmente danneggiato. Il regolatore di pressione del gas MonoControl CS è perfetto anche per l'uso in campeggio a veicolo fermo. Una volta scattato, il crash sensor può essere riarmato facilmente premendo il pulsante giallo di reset sul regolatore di pressione del gas Truma MonoControl CS. Con una portata di 1,5 kg/h, il regolatore è progettato per il consumo massimo: non occorre calcolare né le utenze, né la portata dell'impianto del gas.



46305

Dimensioni	106x101x102 mm
Pressione del gas	30 mbar
Montaggio	Verticale
Tipo di gas utilizzabile	Propano/butano
Pressione di ingresso	0,7 - 16 bar
Capacità	1,5 kg/h
Raccordo di ingresso	Filettatura esterna M20 x 1,5
Raccordo di uscita	8 e 10 mm
Peso	Ca. 500 g
Regolatore di pressione	Incluso
Commutatore automatico	Incluso
Indicatore di stato	Incluso

link B2B



Filtro gas Truma

In linea con i nuovi regolatori di pressione del gas, Truma introduce sul mercato anche un nuovo filtro gas che li **protegge efficacemente dalle impurità**. Le particelle oleose vengono trasportate in forma di aerosol nel flusso di gas e si depositano nei regolatori, che rischiano così di intasarsi. Il nuovo filtro gas Truma separa questi residui dal gas, assicurando così una lunga durata dell'impianto e di tutti gli apparecchi alimentati a gas. Con il nuovo filtro gli aerosol si depositano sull'elemento filtrante, con il grande vantaggio che in questo modo non è più necessario sostituire la cartuccia filtrante. Al momento di cambiare la bombola è quindi sufficiente controllare l'elemento filtrante e, se saturo, sostituirlo.


46299

Dimensioni (HxPxT)	Ca. 67x81x54 mm
Pressione di esercizio	Da 0,3 a 16 bar
Tipo di gas utilizzabile	Propano/butano
Peso (incl. elemento filtrante)	370 g


46298

Confezione 2 filtri

VANTAGGI

- Il nuovo filtro gas Truma filtra il 99,9% degli aerosol proteggendo l'impianto e tutti gli apparecchi a gas, come il frigorifero o il riscaldamento.
- Grazie alla struttura compatta, **è adatto a tutti i vani portabombole**.
- Per il controllo o la sostituzione dell'elemento filtrante, il filtro si apre rapidamente e senza bisogno di utensili. Per motivi di sicurezza, è possibile aprire il filtro solo se la bombola del gas è chiusa.
- **Il risparmio è notevole**: investendo in un nuovo filtro gas sarà poi sufficiente sostituire solo l'elemento filtrante e non l'intera cartuccia.
- Facile e veloce da integrare, il filtro gas Truma è adatto a tutti i regolatori di pressione del gas Truma montati a soffitto o a parete.

Regolatore e scambiatore automatico bombole gas a norma EN 1619

link B2B


46070

Tipo di gas utilizzabile	Propano/butano
Portata	1,5 kg/h
Taratura	30 mbar
Ingressi	M 20x1,5
Uscita	Con ogiva a tubo Rame/Acciaio Ø 8 mm
Flex	Non inclusi

VECAM CONSIGLIA


Art. 46308 - 46310 o in alternativa art. 46077

Raccordi flessibili e ad alta pressione

con dispositivo di protezione contro la rottura del tubo

Per utilizzare l'apparecchio durante la marcia e la sosta. In caso di danni, la protezione scatta bloccando subito il flusso di gas.

link B2B

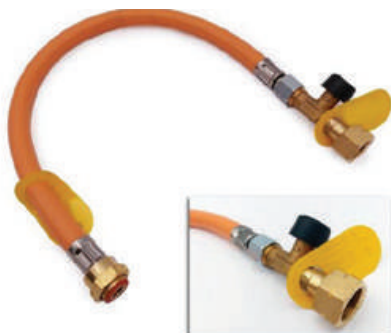

ART.	INFO.
46308	• Raccordo alta pressione • Attacco bombola Italia • Lunghezza 450 mm con valvola di sicurezza
46310	• Raccordo alta pressione • Attacco bombola Italia • Lunghezza 750 mm con valvola di sicurezza

Manichetta Flex da 500 mm alta pressione

link B2B

**46077**

Raccordo alta pressione per inversore con attacco Italia Sx e attacco 20x1,5 Dx

Consigliato per art. 46070

Filtro gas con doppia tazza

per drenaggio manuale da residui olii e filtro in acciaio

link B2B

**46297****INFO**

- Tipologia gas: butano/propano
- Per impianti gas di veicoli ricreazionali/speciali
- Maggior protezione del regolatore pressione gas
- Filtro in acciaio rimovibile per pulizia e/o sostituzione
- Ingresso maschio M20x1,5 in uscita dado M20 x1,5

CARATTERISTICHE

Filtro a doppia coppa per impianti GPL. Il filtro è dotato di una valvola di ritocco e di una valvola di spurgo incorporata che consentono di drenare in modo sicuro i liquidi di olio/gas durante il consumo di gas. Si raccomanda di svuotare la coppa inferiore 1-2 volte all'anno in condizioni di utilizzo normale. Se la qualità del gas è bassa, può essere necessario effettuare il drenaggio più spesso. L'unità filtro superiore può essere svitata solo dopo aver svuotato l'impianto del gas. Dopo aver svitato la coppa superiore con una chiave, il filtro può essere rimosso e pulito con aria compressa per poi essere riutilizzato e/o sostituito almeno una volta all'anno a prescindere dall'utilizzo o meno. Si consiglia di affidare tutte le operazioni di pulizia, spurgo, verifiche ed installazione ad un'officina professionale certificata.

Cartuccia filtrante di ricambio per filtro gas

link B2B

**46297.R**

Materiale

Acciaio

Cartuccia di ricambio per filtro art. 46297

Inversori gas manuali e manichette

Rubinetto di inversione gas manuale con indicatore di livello

link B2B

**46064.CL**

Per bombole attacco Italia
Manichette non incluse

Rubinetto di inversione gas manuale

link B2B

**46064**

Per bombole attacco Italia
Manichette non incluse

Raccordo flessibile ad alta pressione

link B2B



Per rubinetto di inversione manuale
art. 46064 e 46064.CL

46309

Lunghezza

700 mm

Raccordo flessibile ISO 3821 - 20 bar
Attacco Italia 20x1/14 sx

Manichette Flex

link B2B



Con tubo di gomma rivestito da
treccia metallica per rubinetto di
inversione manuale art. 46064 e
46064.CL

ART.	INFO.
46072	Lunghezza 500 mm
46073	Lunghezza 700 mm

Gamma regolatori gas a bassa pressione

Regolatori bassa pressione

Portata massima 1 kg/h
Taratura fissa PU/MBAR 30
Entrata con dado da 25 mm
Attacco Italia

Uscita con maschio 1/4" SX
Uscita con portagomma Ø 10 mm
Omologato IMQ

Regolatore orizzontale

link B2B

**46057**

Regolatore verticale

link B2B

**46049**

Regolatore orizzontale bassa pressione



link B2B



46061

INFO

- Portata massima 1,5 kg/h
- Taratura fissa PU/MBAR 30
- Entrata con dado da 25 mm
- Attacco Italia
- Uscita con maschio 1/4" SX

Raccordo flessibile per regolatori gas



link B2B



ART.	INFO.
46021	Ø 8x400 mm
46022	Ø 8x800 mm
46023	Ø 8x1500 mm

VECAM CONSIGLIA

Abbinamento ideale con art. 46061.

Regolatore bassa pressione attacco Camping Gaz



link B2B




46047

INFO

- Portata massima 0,8 Kg/h
- Taratura fissa PU/MBAR 30
- Uscita con portagomma Ø 10 mm
- Omologato IMQ

Adattatori bombole



link B2B



ART.	RIF.	INFO.
46083	A	Da bombola femmina attacco Italia per maschio bombola Tedesca
46084	B	Da bombola femmina attacco tedesco per maschio bombola Italia

Kit fermabombola

Universale, per bombole da 5 e 11 Kg



80549

Colore

Confezione

In ABS, con cinghia da 120 cm in poliestere e fibbia

Nero

1 pz

Distanziatore da parete per kit fermabombola



link B2B



80549.D

Spessore

Colore

Confezione

10 mm

Nero

1 pz

Chiave per regolatori gas



46260

Per regolatori con attacco Italia

Confezione

1 pz

link B2B



ACCESSORI IMPIANTO

Valvola bicono**46112**

Materiale

Per tubi rame Ø 8 mm

link B2B



Ottone

**Valvola bicono
con uscita a innesto rapido****46115**

Ingresso per tubo Ø 8 mm

Uscita innesto rapido

Raccordo rapido incluso

link B2B

**Centralina
gas a 2 vie****46114**

Ingressi e uscite per tubo Ø 8 mm

link B2B

**Centralina
gas a 3 vie****46110**

Ingressi e uscite per tubo Ø 8 mm

link B2B

**Centralina
gas a 4 vie****46111**

Ingressi e uscite per tubo Ø 8 mm

link B2B

**Raccordo
dritto 8x8 Ø****46230**

Zincato

link B2B

**Raccordo
a gomito 8x8 Ø****46232**

Zincato

link B2B

**Raccordo
a T 8x8x8 Ø****46234**

Zincato

link B2B

**Ogiva Ø 8****46237**

In ottone

link B2B

**Dado Ø 8****46239**

Zincato

link B2B



Gamma tubi GPL in rame/gomma

Tubo GPL in gomma Ø 8x13 mm azzurro

link B2B



Solo da Vecam
Fornito al metro lineare

46213

Certificazione IMQ
Massima pressione d'esercizio 0,2 Bar
Taglio su misura in multipli del metro lineare

Tubo rame Ø 8 mm rivestito

link B2B



Solo da Vecam
Fornito al metro lineare

46214

Rivestito per una migliore protezione
Taglio su misura in multipli del metro lineare

Guarnizione in NBR per regolatori gas

link B2B


46082

Gomma nera per regolatore GPL
Fornita in bustine da 10 PZ

Guarnizione in salpha per regolatori gas

link B2B


46081

Per regolatore GPL
Fornita in bustine da 10 PZ

Raccordo di riempimento

link B2B


46980

Bombole da campeggio con attacco Italia

Raccordo 3 vie portagomma tubo GPL


link B2B


46292

A "Y" 3 vie per tubo art .46213

Gamma prese esterne gas

Preso esterna gas rettangolare

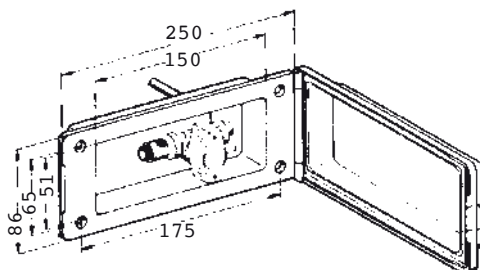

link B2B



ART.	INFO.
17303	- Con valvola di chiusura gas, senza tubo gas ad innesto rapido - Colore bianco
R173.002	- Raccordo rapido per presa esterna gas - Quantità 1 pz



Preso esterna gas quadrata con valvola e attacco rapido con coperchio ad incastro

link B2B



Con valvola di chiusura gas di sicurezza ad innesto rapido

17317

Dimensioni esterno
Colore

130x114x102 mm
Bianco

Preso esterna gas con valvola e attacco rapido con coperchio magnetico bianco

link B2B



Per l'estrazione del gas e il collegamento di un apparecchio a gas esterno (per esempio barbecue, riscaldamento a gas). Nuova forma rivista con coperchio bianco incernierato a chiusura magnetica sicura, in plastica speciale resistente ai raggi UV.

17316

Diametro (LxHxP)
Foro

120x140x80 mm
Ø 90 mm

Preso esterna gas con attacco rapido, rotonda con coperchio

link B2B



Con innesto rapido e flessibile da 40 mm

17312

Foro scocca
Attacco tubo rame
Colore

59 mm
8 mm
Bianco

Tubo gas

link B2B



Completo di
attacco rapido

17309

Lunghezza

Da 1,5 mt

Serbatoi GPL doppia camera

Assemblati con regolatore da 30 mb l/h 4 per servizi bordo dei veicoli ricreazionali; con omologazione europea. Il kit è composto da: 1 multivalvola, 1 rubinetto, 2 m di tubo flessibile da 3/8", 1 regolatore 30 M/BAR, 1 presa carica con scatola.



link B2B

ICOM



ART.	INFO.	MISURE
46464	Capacità 30+4	Ø 270x L 720
46466	Capacità 45+4	Ø 270x L 1025
46463	Capacità 39+6	Ø 315X L 680
46468	Capacità 47+6	Ø 315X L 820
46469	Capacità 65+6	Ø 315X L 1060

Segnalatore a led



1

ART.	INFO.
46503	Per serbatoi fino al 12/25
46503.1	Per serbatoi dal 01/26

Quantità 1 pz

link B2B



2

Coppia staffe Icom



Omologate per fissaggio serbatoio camper

link B2B



ART.	INFO.
46536	Kit staffe per serbatoio Ø 270 mm
46537	Kit staffe per serbatoio Ø 315 mm

Regolatore 30 mbar per serbatoi gpl

link B2B



R464.001

Quantità 1 pz

Valvola di ricambio per serbatoi a doppia camera

link B2B



R464.015

Quantità 1 pz

Presa di carica di ricambio

link B2B



R464.016

Quantità 1 pz

Kit fasce di fissaggio per serbatoi gpl

link B2B



46535

1 confezione contenente 2 fasce e viteria

Raccordo dritto per connessione tubi flessibili da 1/4" con terminale Ø 8 mm

link B2B



46510

Quantità 1 pz

BIBIQ

Barbecue

Il Barbecue Del Camperista "BiBiQ"

BiBiQ è il barbecue a gas **Made in Italy** ideato e realizzato per le esigenze di ogni camperista: ingombro ridotto, peso contenuto, facilità di montaggio, robustezza e qualità della cottura sono le sue caratteristiche principali. Il piano di cottura, dotato di due pratiche maniglie, è realizzato in alluminio rivestito effetto pietra (privo di PFOA, secondo le più recenti normative) in grado di garantire: la diffusione omogenea del calore su tutta la superficie; l'antiaderenza dei cibi; una cottura sana e dietetica; la facilità e rapidità della pulizia, per renderlo subito pronto alle prossime cotture. Il montaggio è estremamente semplice: le tre gambe sono divise in due parti per incastrare il ripiano d'appoggio e ridurre gli ingombri. Non necessita di attrezzi per il montaggio.

link B2B

**850.100**

Potenza bruciatore
Alimentazione a GPL
Piano di cottura
Dimensioni
Peso

5200 W
30 mbar
Ø 42 cm
79(H) x 56(L) cm
7 Kg

ACCESSORI PER "BiBiQ"

Coperchio in alluminio

Coperchio in alluminio per BiBiQ adatto a diverse tipologie di cottura

link B2B

**850.102**

Peso
Dimensioni

820 gr
Ø 42 cm

Custodia con maniglie

Custodia per BiBiQ con cinghie di compressione e rinforzo

link B2B

**850.105**


Colore
Dimensioni

Nero
65x65x20 cm

Paravento in acciaio inox per BiBiQ

Si aggancia facilmente alle maniglie del piano cottura

link B2B

**850.107****Appoggia pentole in acciaio inox per BiBiQ**

Facile applicazione in appoggio, rimuovendo il piano cottura ed il bicchiere raccogli grassi

link B2B

**850.108****RICAMBI PER "BiBiQ"****Piani cottura con maniglie**

Con rivestimento antiaderente
Diametro: 420 mm **Peso:** 2 kg

link B2B

**850.106**

Versione antiaderente effetto "pietra"

**850.101**

Versione antiaderente tradizionale

Bicchieri raccogli grassi**850.104**

In alluminio

link B2B

**Bruciatore circolare**

Bruciatore circolare di ricambio in acciaio inox senza rubinetto

link B2B

**850.109**

In acciaio Inox