



Indice

Ventilazione e sicurezza

<i>Sezione</i>	<i>pag.</i>
Oblò Thule	378 - 379
Oblò Dometic	380 - 383
Oblò MaxxAir e MaxxFan	384 - 387
Oblò MPK	388 - 391
Aerazione e ventilazione	392 - 395



Gamma oblò

Thule Vent Manual 400x400

link B2B


**THULE**

Funzione "Lock"
Blocco di sicurezza in marcia

ART.	INFO.
11780	Cupola bianca
11782	Cupola bianca traslucida


CARATTERISTICHE

- Dimensione foro: 400x400 mm
- Dimensione telaio interno: 458x426 mm
- Altezza esterna da chiuso: 78 mm
- Spessore min-max tetto per l'installazione: 25-60 mm
- Angolo massimo di apertura: 40°
- Materiale cupola: polipropilene bianco
- Materiale telaio interno: polistirolo e ABS
- Materiale telaio esterno: ASA
- Free flow air: 100 cm²
- Versione: manuale
- Peso: 3 kg
- Completo di oscurante e zanzariera

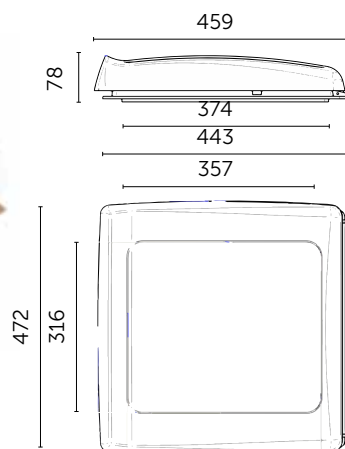

Thule Vent 12V 400x400

L'originale Oblò che fornisce ventilazione e aria fresca immediata.



ART.	INFO.
11805	Cupola bianca
11806	Cupola bianca traslucida

CARATTERISTICHE

- Il ventilatore si avvia toccando il tasto soft S2. Il LED centrale si accende ed il ventilatore si avvia in modalità comfort, ovvero alla velocità minima (in estrazione d'aria).
- Premendo il tasto S1 per l'estrazione d'aria o S3 per la ventilazione, il flusso d'aria può essere regolato fino a 6 modalità.
- Min= 3,7 m³/min (2W-0,15A).
- Max= 20 m³/min (34W-2,50A).
- Versione: ventilatore 12V.
- Peso: 4,50 kg.
- Completo di oscurante e zanzariera.
- È sempre attiva la funzione salvabatteria, in questo modo la velocità scende alla posizione più bassa dopo un'ora di utilizzo.
- È possibile inoltre consentire al ventilatore di funzionare per 5 minuti alla più alta velocità (boost). Per attivare questa funzione basta premere per 3 secondi il tasto S1 (per estrazione) o S2 (per ventilazione). Dopo 5 minuti il ventilatore torna alla sua impostazione di velocità precedente.
- Come sistema salva batteria di sicurezza, il ventilatore si arresta quando la tensione è troppo alta (19,5V) o troppo bassa (11,1V) o quando la ventola si blocca per un'ostruzione e/o un'anomalia.
- Manutenzione
Le griglie del ventilatore possono essere rimosse per una pulizia accurata. Prima di iniziare le operazioni di pulizia accertarsi di aver tolto la corrente tramite l'interruttore principale del veicolo ricreazionale.

ACCESSORI PER THULE VENT

Ventilatore 12 Volt

Installabile solo su oblò ultima serie Thule Vent Manual.

Si installa facilmente utilizzando solo 4 viti ed il rapido collegamento a 12 Volt

link B2B



11807

Peso **1,60 kg**

Funziona a 12 Volt

Telaio interno completo

per Thule Vent Manual

È possibile sostituire rapidamente il telaio interno danneggiato con il kit pronto uso provvisto di oscurante e zanzariera apribile/chiusibile.

link B2B



11786

Non intercambiabile con Thule Vent 12V o modelli precedenti

Kit roof 40-60 mm

per Thule Vent

Set d'installazione aggiuntivo per montaggio Thule Vent su tetti di spessore 40-60 mm massimo.

link B2B



11773

Kit utile sia per Thule Vent manuale o ventilato

VECAM CONSIGLIA

Ricambi Thule Vent vedi pag. 510.

Gamma oblò panoramici apribili

Oblò Heki 2/Heki 2 De Luxe- 960x655

link B2B



Oblò panoramici apribili 960 x 655 mm con apertura a leva in 3 posizioni, doppio vetro acrilico, ventilazione fissa, zanzariera a piega singola Rollosystem e telaio ASA RAL 9001.

Adatti per camper e caravan.

Massima angolazione di apertura: 55°

Peso: 11 kg

Spessore standard del tetto: 25-32 mm

Spessore possibile del tetto: 25-60 mm (richiede un kit d'installazione aggiuntivo su ordinazione)

Area di installazione: 1.080x790 mm

Più luce, migliore ventilazione ed ombreggiatura perfetta grazie all'ampia gamma di oblò Heki studiata per tutti i tipi di caravan e motorhome. Con telaio poliuretanico altamente isolante, verniciatura acrilica e guarnizione in gomma, vengono forniti completi di oscurante e zanzariera abbinati.

Oblò Heki 2



11743

Materiale oscurante
Disponibilità

Rollosystem
Pronta consegna

Oblò Heki 2 De Luxe



11744

Materiale oscurante
Disponibilità
Illuminazione 12 V

Duette
Su ordinazione
4x5 Watt

VECAM CONSIGLIA

Ricambi gamma oblò Dometic Heiki 1-2-3-4 vedi pag. da 510 a 513.

ACCESSORI

Spoiler per oblò Heki completo di accessori di montaggio



link B2B



ART.	INFO.	VERSIONE
11734	L. 800 mm	HEKI 1-2-3-4 + modelli oblò 700x500
11735	L. 1100 mm	HEKI 1-2-3-4

DOMETIC

Midi Heki Style 700x500

Dimesnioni foro: 700x500 mm
Ingombro esterno: 880x650 mm
Peso: 8,0 kg

link B2B



Oblò con leva e ventilazione forzata, bianco, 700x500 mm.

Luce e aria fresca nel veicolo! Questa versione aggiornata dell'oblò Midi Heki Style è dotata di caratteristiche di sicurezza, aerodinamicità, estetica e manutenzione migliorati. Con funzionalità testate, come l'oscurante e la zanzariera, oltre ad essere più facile da pulire, garantisce comfort e praticità durante il viaggio. Riduce il livello di rumorosità fino al 20% (3 dB).

Sempre pulito: la nuova forma riduce l'accumulo di sporco fra il tetto e la cupola

Telaio ridisegnato: la cerniera e la chiusura integrate nel telaio ne potenziano la sicurezza e l'affidabilità meccanica



11747

Cornice cupola esterna RAL 9001

CARATTERISTICHE

- Zanzariera e oscurante regolabili separatamente
- Cupola ottimamente isolata in doppio vetro acrilico
- L'aerodinamica migliorata riduce la resistenza del 20%
- La cerniera e la chiusura integrate nel telaio ne potenziano la sicurezza e l'affidabilità meccanica
- Si apre in tre posizioni: completamente aperta, semi-aperta e anti-cattivo tempo
- Design moderno per un look elegante di interni ed esterni
- Apertura max angolo 45.00 °
- Versione cornice cupola esterna bianca
- Certificati eMark
- Per spessore tetto standard 30-34 mm



11747.95

Cornice cupola esterna grigia antracite

VECAM CONSIGLIA

- Spoiler 800 mm per una maggior aerodinamica, art.11734.
- Ricambi Midi Heiki Style vedi pag. 514-515.

ACCESSORI

Adattatore tetto per oblò 700x500



Ideale per i tetti dei furgonati e van
 Ducato X250-X290

link B2B



ART.	INFO.
11751	• Progettato per oblò con foro 700x500 mm • Per tetti in lamiera a forma trapeziodale • Tenuta e rapidità di montaggio garantita • Per zona anteriore tetto Ducato X250-X290
11751.P	Variante per zona posteriore tetto Ducato X250-X290

DOMETIC

Oblò Mini Heki Style 400x400

Mini Heki Style progettato specificatamente per l'installazione in aperture di dimensioni standard 400x400 mm. Adatto a camper, van e caravan.

link B2B

**11740**

Colore
Colore cupola

Bianco crema
Trasparente

Cornice interna
Senza ventilazione forzata



Si apre in tre posizioni:

1. completamente aperta
2. semi-aperta
3. posizione anti-cattivo tempo

ACCESSORI

Adattatore a tetto per oblò 400x400

Telaio adattatore per Fiat Ducato X250 e X290 con tetto in lamiera trapezoidale

**11752**

Per aperture 400x400 mm
Tetto in lamiera metallica di forma trapezoidale

Funzionamento	Asta
Vetri Oblò PMMA a vetro singolo/doppio vetro	Sì
Posizioni	3
Angolazioni di apertura max.	55 °
Peso	3,3 kg
Oscurante materiale	A piega singola
Zanzariera a piega singola Rollosystem	Sì
Ventilazione fissa	Possibile
Spessore standard del tetto	Da 25-42 mm
Spessore del tetto MIN-MAX	25-60 mm**
Cornice	ASA
Colore della cornice	RAL 9001
Ingombro esterno	550x510 mm
Misure foro	400x400 mm

*Richiede la rifilatura della cornice interna

**Richiede un kit d'installazione aggiuntivo su ordinazione

Robusti e Compatti

Il veicolo sembrerà subito più accogliente! Nonostante le compatte misure standard, i Mini Heki catturano sempre la quantità di luce ottimale. Mini Heki Style è dotato di cupola a doppio vetro apribile in tre diverse posizioni (compresa la posizione in caso di intemperie). Il Mini Heki Style è **corredato di oscurante a plissettatura singola e zanzariera**.

VECAM CONSIGLIA

Ricambi Mini Heki Style vedi pag. 516.

link B2B



DOMETIC

Micro Heki 280x280

Questo oblò ultracompatto è stato **appositamente progettato per il bagno**. Si inserisce in aperture 280x280 mm e può essere aperto e chiuso con un maniglione. Per camper e caravan.

Micro Heki è il più piccolo oblò della gamma Dometic, a cui però non manca proprio nulla. L'elegante telaio interno integra oscurante a piega singola e zanzariera, regolabili separatamente. Potete giocare con la luce e l'ombra, far entrare aria fresca e tenere fuori gli insetti. Così la stanza più piccola a bordo sarà sempre ben ventilata, asciutta e pulita.

Micro Heki prevede una cupola a doppio vetro oscurata all'esterno, apribile con due angolazioni (fino a un massimo di 50°). Un apposito dispositivo di bloccaggio tiene fermo l'oblò quando è aperto.

link B2B



11756

Dimesnioni foro **280x280 mm**
Ingombro esterno **430x390 mm**



11758

Set di montaggio standard fino a 41 mm di spessore tetto
Su ordinazione sono fornibili set per spessore tetto specifici

NOTA BENE

Set di montaggio/
fissaggio non incluso.
Da ordinare
separatamente

CARATTERISTICHE

- Oscurante e zanzariera regolabili separatamente in base alle necessità
- Bloccaggio sicuro: la cupola in vetro si blocca in modo sicuro, in modo da non sbattere in caso di vento
- Ordinabile separatamente: il kit di montaggio per tetti
- Posizioni fisse 2
- Senza ventilazione forzata
- Massima angolazione d'apertura: 50°
- Cupola in doppio vetro acrilico, oscurato all'esterno
- Possibilità di bloccaggio nella posizione di ventilazione
- Per tetti con spessore variabile da 23 a 42 mm

ACCESSORI

Adattatore tetto
per Dometic Micro Heiki

link B2B




Telaio adattatore per il montaggio dell'oblò Micro Heki per tetti di spessore 43-60 mm.

11757

- Facile installazione
- Per aperture 280x280 mm
- Spessore tetto da 43 a 60 mm

Adattatore tetto
per oblò 280x280
per Ducato-Jumper-Boxer
X250-X290

link B2B



11753


Per aperture 280x280 mm
Telaio adattatore in polipropilene

Oblò panoramico SkyMaxx LX 700x500

link B2B



Oblò panoramico 700x500 mm con apertura a barra, dotato di cornice interna con zanzariera e oscurante avvolgibili. Dotato di 4 griglie di ventilazione che consentono un ricircolo naturale dell'aria anche quando la cupola è chiusa. È possibile trasformarlo in un oblò senza il ricircolo sostituendo le griglie con 4 tappi, inclusi nella confezione.

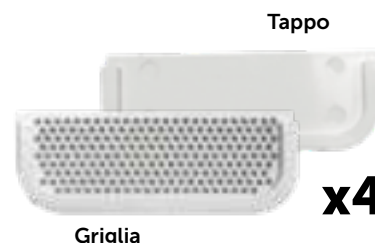**x4**

Griglia

ART.	SPESORE TETTO
11763	23 mm - 43 mm
11764	44 mm - 63 mm

VECAM CONSIGLIA

Spoiler 800 mm per una maggior areodinamica, art.11734

Per i ricambi Skymaxx vedi pag. 516.

ACCESSORI

Adattatore tetto per oblò 700x500



ART.	INFO.
11751	- Progettato per oblò con foro 700 x 500 mm - Per tetti in lamiera a forma trapezoidale - Tenuta e rapidità di montaggio garantita - Per zona anteriore tetto Ducato X250-X290
11751.P	Variante per zona posteriore tetto Ducato X250-X290

link B2B



Ideale per i tetti dei furgonati e van Ducato X250-X290

Oblò SkyMaxx Trasparente 400x400

link B2B



Tappo

x2

Griglia

ACCESSORI

link B2B



Adattatore a tetto per oblò 400x400

Telaio adattatore per Fiat Ducato X250 e X290 con tetto in lamiera trapezoidale



Variante 40x40 dell'oblò panoramico, analogamente al quale mantiene il sistema di apertura a barra, la cornice interna con zanzariera e oscurante avvolgibili. Dotato di 2 griglie di ventilazione che consentono un ricircolo naturale dell'aria anche quando la cupola è chiusa, che possono essere sostituite all'occorrenza con i 2 tappi per trasformarlo in un oblò senza ricircolo, inclusi nella confezione.

11762

Spessore tetto **23 mm - 60 mm**

11752

Per aperture 400x400 mm
Tetto in lamiera metallica di forma trapezoidale

VECAM CONSIGLIA

Ricambi oblò Skymaxx vedi pag. 516.

Oblò ventilato 12 Volt MAXXFAN Deluxe

link B2B



Nero



Bianco



Trasparente



Utilizzabile anche in
caso di maltempo



Utilizzabile anche in
movimento o in caso di vento



ART.	INFO.
11760	Oblò Maxxfan Deluxe con telecomando e apertura motorizzata da 40x40, Trasparente
11760.95	Oblò Maxxfan Deluxe con telecomando e apertura motorizzata da 40x40, Nero
11760.01	Oblò Maxxfan Deluxe con telecomando e apertura motorizzata da 40x40, Bianco

É L'UNICO ED ORIGINALE SISTEMA DI VENTILAZIONE COMPLETO PER RV CHE INCORPORA UNA PRESA D'ARIA, VENTOLA E SCHERMO PIOGGIA IN UN'UNICA UNITÀ

CARATTERISTICHE

- La ventilazione è utilizzabile anche con il coperchio chiuso, in movimento o con pioggia
- Portata di oltre 1.529,1 m³/h, ventola da 30,48 cm e 10 velocità selezionabili
- Zanzariera interna facile da rimuovere per pulizia, senza bisogno di attrezzi
- La tastiera incorporata controlla la velocità del ventilatore, il termostato, le funzioni di aspirazione / ventilazione
- Apertura e Chiusura in modo sicuro tramite motore elettrico e gestione da telecomando IR
- Si adatta a tutte le aperture del tetto standard da 40x40 cm
- Alimentazione 12V CC , assorbimento da 0,2 a max 2.3 A
- Telecomando remoto IR con display per tutte le funzioni
- Cupola chiudibile manualmente in caso di mancanza energia elettrica
- **Cupola disponibile in Nero, Trasparente , Bianco**
- Disponibilità di cornici interne, opzionali, complete di oscurante e luci led

Portata d'aria	26 m ³ /min
Diametro ventola	Ø 300 mm
Tensione	12 Vdc
Assorbimento	MIN 0,2 A - MAX 2,3 A
Dimensioni chiuso	585x417x127 mm
Dimensioni aperto	585x417x237 mm
Foro a tetto	MIN 360x360 mm MAX 400x400 mm
Peso	6 Kg
Spessore tetto	MIN 23 mm - MAX 42 mm

ACCESSORI PER OBLÒ VENTILATO MAXXFAN DELUXE

Colore: bianco

link B2B

**Cornice con oscurante****11761.01**

Cornice interna con oscurante

Cornice con oscurante e luci a led**11761.LD**

Cornice interna con oscurante e luci led integrate a 12 Volt

Oblò 500x350 mm fumé

link B2B

**11705****CARATTERISTICHE**

Questo oblò può essere installato sia a tetto sia su parete verticale, offrendo luminosità e solidità, grazie alla cupola fumé in metacrilato ed al telaio in alluminio prelaccato bianco.

I due pratici e robusti maniglioni consentono l'apertura a fungo (per un'ampia ventilazione tanto in sosta quanto in marcia) o a compasso su ciascuno dei quattro lati.

La guarnizione fra telaio e cupola garantisce un'adeguata tenuta al passaggio dell'aria.

In dotazione tre barre in alluminio di protezione, da installare per il contenimento animali, rimovibili.

Apertura	A compasso su 4 lati a fungo
Colore	Bianco
Cupola	Trasparente
Dimensioni chiuso	600x440x70 mm
Dimensioni foro scocca	500x350 mm
Oscurante	No
Peso	2,28 Kg
Spessore tetto	25-30 mm
Telaio	Alluminio elettroverniciato
Ventilazione	No
Zanzariera	No

VECAM CONSIGLIA

Ideale anche per il restauro di caravan vintage (ad esempio Lander-Avian...).

Puoi completarlo internamente con Rollos Take Up zanzariera/oscurante grigio o avorio (art. 26342.11/70).

link B2B



MaxxFan Dome Plus

ventilatore da tetto bianco o nero



Bianco



Nero

Versioni disponibili con o senza illuminazione led integrata

ART.	INFO.
20155.01	MAXXFAN Dome bianco con LED integrato
20155.95	MAXXFAN Dome nero con LED integrato
20156.01	MAXXFAN Dome bianco
20156.95	MAXXFAN Dome nero

CARATTERISTICHE

Il ventilatore da tetto **Maxxfan Dome Plus** nel colore bianco o nero è la soluzione ideale per una corretta ventilazione di un camper van, minivan o caravan e allestimenti speciali.

È l'ideale per l'uso nell'angolo cottura o nel bagno del veicolo e assicura un corretto ricambio all'aria. Il ventilatore da tetto è di facile uso, si apre per mezzo della maniglia interna e dopo averlo acceso fa circolare l'aria spingendola verso l'esterno. Può essere montato anche su una parete laterale, in questo caso occorre montare all'esterno del veicolo anche l'apposita cupola protettiva inclusa nella confezione. Questa cupola evita l'ingresso della pioggia all'interno del veicolo e protegge dal contatto accidentale con le pale del ventilatore.

Il ventilatore da tetto viene **fornito completo di cornice interna e materiale di montaggio** e può essere dotato di illuminazione LED secondo la versione scelta.

Numero posizioni di blocco	2
Altezza esterna	9 cm
Caratteristiche	Zanzariera, resistente al vento, resistente alla pioggia, ventilatore
Adatto a veicolo	Furgoni van/minivan, camper, caravan, veicoli speciali
Spessore massimo tetto	150 mm
Spessore minimo tetto	25 mm
Diametro esterno	220 mm
Diametro foro	160 mm CA
Ventilazione oblò tetto	Senza ventilazione forzata
Peso totale	500 gr
Alimentazione	12 V

MPK

Oblò panoramico VisionStar "L" 700x500

Rivoluzionario oblò panoramico dalle medie dimensioni VisionStar "L".

Cupola fumè che **attenua i raggi solari UV**, con ottimo isolamento grazie al doppio vetro in policarbonato.

Disponibile senza ventilazione permanente, quindi con guarnizione inclusa.

Telaio interno con tenda oscurante e zanzariera plissettata.

link B2B



FORO SCOCCA
700x500 mm

11794

VANTAGGI

- Funzionamento semplice, utilizzo con una sola mano
- Apertura variabile fino a 55 ° - Cupola molto piatta, solo 105 mm di ingombro in altezza
- Insonorizzazione a livelli top di gamma
- Telaio isolante per un migliore isolamento termico
- Ventilazione a cupola aperta anche quando la tenda oscurante è chiusa
- Ottima protezione dai raggi UV
- Cupola aerodinamica in policarbonato

CARATTERISTICHE

Foro apertura	700x500 mm
Angolo di apertura	55°
Dimensioni esterne	815x583 mm
Altezza cupola sul tetto	105 mm
Dimensione del telaio interno	872x610x37 mm
Peso	8 kg circa
Spessore tetti per installazione	Da 25 a 60 mm

VECAM CONSIGLIA

Ricambi oblò Visionstar "L" vedi pag. 517.

ACCESSORI

Adattatore tetto per oblò 700x500



Ideale per i tetti dei furgonati e van Ducato X250-X290

link B2B



ART.	INFO.
11751	• Progettato per oblò con foro 700x500 mm • Per tetti in lamiera a forma trapezoidale • Tenuta e rapidità di montaggio garantita • Per zona anteriore tetto Ducato X250-X290
11751.P	Variante per zona posteriore tetto Ducato X250-X290

MPK

Oblò VisionStar "M" 400x400

Oblò per caravan, camper e van con cupola fumé per una **miglior protezione dai raggi solari UV diretti**, design moderno ed apertura facilitata della cupola con una sola mano, grazie allo sblocco e blocco automatico. Progettato per ridurre al minimo i fruscii aereodinamici, applicabile dunque su qualsiasi modello di veicolo ricreazionale.

Resistente alla grandine fino alla classe HW4. Apertura cupola variabile fino a 70 °, ottenendo così un ottimo ricambio d'aria e ventilazione naturale all'interno della cellula abitativa. Telaio interno ad alto isolamento termico e **dotato di oscurante e zanzariera plissè**, funzionale e moderno, garantendo un'ottima protezione contro la luce solare ed insetti.

link B2B



**Ottima resistenza
alla grandine**

11793

CARATTERISTICHE

Misure foro	400x400 mm
Altezza esterna cupola	80 mm
Colore telaio interno	Ral 9001
Dimensione cupola	490x470 mm
Angolo massimo d'apertura cupola	70°
Dimensione del telaio interno	565x530x35 mm

VECAM CONSIGLIA

Ricambi oblò Visionstar "M" vedi pag. 517.

ACCESSORI

Adattatore a tetto per oblò 400x400

Telaio adattatore per Fiat Ducato X250 e X290 con tetto in lamiera trapezoidale

link B2B



11752

Per aperture 400x400 mm
Tetto in lamiera metallica di forma trapezoidale

MPK

Oblò Vision Vent S Pro

Con gli oblò della serie VisionVent di MPK, la condensa in caravan e motorhome viene ridotta al minimo. Grazie a un design intelligente con ventilazione, la formazione di condensa è minimizzata anche in condizioni meteo sfavorevoli e con utilizzo intensivo all'interno del camper e caravan. Il **design aerodinamico** rende il viaggio più confortevole, riducendo il rumore durante la marcia e limitando le correnti d'aria.

link B2B

**11792**

VANTAGGI

Protezione dalla condensa:

- Ventilazione nella cupola interna con sistema anticondensa
- I canali drenano l'acqua di condensa
- Cupola aerodinamica
- Minore rumore durante la marcia



CARATTERISTICHE


- Ampia cupola per una maggiore protezione dalla pioggia
- Elevata protezione dai raggi UV grazie al materiale oscurato della cupola
- Unità telescopica orientabile sui quattro lati, con dispositivo di bloccaggio
- Cornice interna moderna con oscurante doppio plissettato
- Omologazione: ECE R43 -019652

Dimensione foro	280x280 mm
Spessore tetto	da 24 a 46 mm
Raggio angoli	≤ 10 mm
Dimensione cupola	380x395 mm
Ventilazione permanente	75 cm ²
Altezza sopra il tetto	80 mm
Dimensioni cornice	365x340x32 mm
Velocità massima consigliata	160 km/h
Peso	1800 g
Colore	Bianco crema

ACCESSORI

Adattatore tetto per oblò 280x280 per Ducato-Jumper-Boxer X250-X290

link B2B

**11753**

Per aperture 280x280 mm
Telaio adattatore in polipropilene

Oblò cupola opalina 400x400 - 320x360 - 280x280

link B2B



Colore telaio e cornice: bianco RAL 9001



Apertura a scatto
completo di zanzariera
e oscurante integrati

11791.01

Ventilazione permanente
Spessore tetto
Misure foro scocca
Misura esterna

150 cm²
Da 24 a 56 mm
400x400 mm
470x470 mm



Apertura a scatto
completo di zanzariera

11797.01

Ventilazione permanente
Spessore tetto
Misure foro scocca

150 cm²
Da 22 a 46 mm
400x400 mm



Apertura a scatto
completo di zanzariera

11798.01

Ventilazione permanente
Spessore tetto
Misure foro scocca

120 cm²
Da 22 a 46 mm
320x360 mm



Apertura a scatto
completo di zanzariera

11799.01

Ventilazione permanente
Spessore tetto
Misure foro scocca

60 cm²
Da 22 a 46 mm
280x280 mm

VECAM CONSIGLIA Ricambi oblò MPK vedi pag. 517.

Oblò "TF40" 400x400

link B2B



In materiale plastico,
apribile a manovella con
zanzariera incorporata
e cupola doppia
anticondensa resistente
ai Raggi UV.

11721.01


Colore
Spessore tetto
Misure foro

Bianco
Da 30 a 55 mm
400x400 mm

Apertura a manovella

Spoiler per oblò "TF40"

link B2B

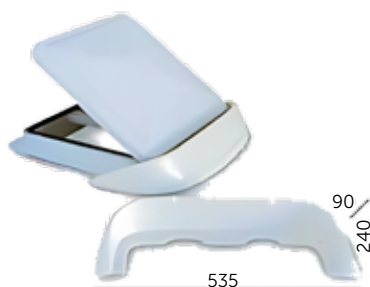

11720.01

Colore
Misure

Bianco
240x535x90 mm

VECAM CONSIGLIA Ricambi oblò TF40 vedi pag. 518.

Aerazione

Aeratore permanente


link B2B

**20150**

Colore
Spessore
Passaggio d'aria minimo

Bianco avorio
Da 22 mm a 55 mm
28 cm²

Possibilità di fissaggio senza forare il soffitto
Zanzariera e coprivi incorporati
Resistente agli UV



Areatore camino per la ventilazione cappe aspiranti

link B2B

**20148**

Colore
Diametro
Ingombro esterno

Bianco
60 mm
100 mm


Per aerazione permanente su cappe aspiranti, forni ecc.
Con ghiera

Gamma di griglie interne | esterne

Componenti per la ventilazione permanente per veicoli ricreazionali, speciali e mobilhome.

- GRIGLIE IN MATERIALE TERMOPLASTICO
- GRIGLIE METALLICHE

Griglie esterne-interne rettangolari da appoggio in materiale termoplastico



link B2B



ART.	INFO.	AXB	PASSAGGIO ARIA	ZANZARIERA PARTE ESTERNA
20756	RAL 9002	230x80 mm	35 cm ²	No
20758	RAL 9002	230x80 mm	-	Sì

Quantità 6 pz




ART.	INFO.	AXB	PASSAGGIO ARIA	ZANZARIERA PARTE ESTERNA
20761	RAL 9002	155x200	140 cm ²	No
20762	RAL 9002	155x200	-	Sì
20763	RAL 9002	230x230	210 cm ²	No
20764	RAL 9002	230x230	-	Sì
20765	RAL 9002	230x430	420 cm ²	No
20766	RAL 9002	230x430	-	Sì

Quantità 4 pz

Griglia interno/esterno da incasso telescopica in materiale termoplastico

Kit griglie rettangolari in plastica da incasso, composto da parte esterna ed interna.
Con o senza rete. Fissaggio tramite viti (non incluse).

link B2B

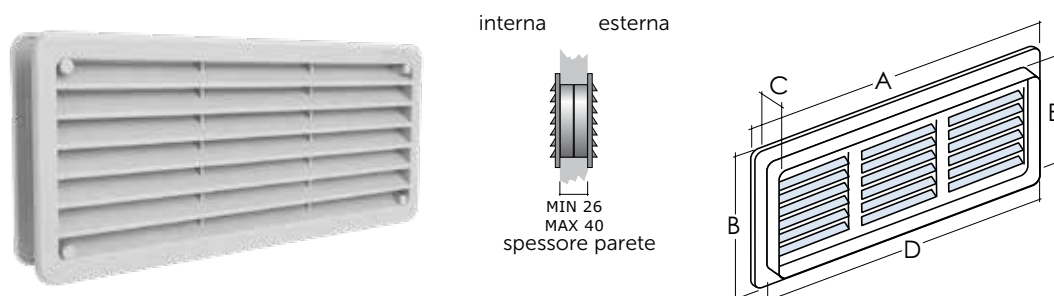

ART.	INFO.	AXB	DXE	C	PASSAGGIO ARIA	ZANZARIERA PARTE ESTERNA
20540	RAL 9002	270x120 mm	254x104 mm	Da 26 a 40 mm	-	Si
20539	RAL 9002	270x120 mm	254x104 mm	Da 26 a 40 mm	150 cm ²	No

Vendute a coppie: interna ed esterna

Griglie rettangolari da incasso in materiale termoplastico

Per porte e portelloni adattabili a diversi spessori pareti.

link B2B




ART.	INFO.	AXB	DXE	C	PASSAGGIO ARIA	ZANZARIERA PARTE ESTERNA	QUANTITÀ
20551	RAL 9002	270x120 mm	254x104 mm	20 mm	150 cm ²	No	6
20550	RAL 9002	270x120 mm	254x104 mm	20 mm	-	Si	6
20544	RAL 9002	370x130 mm	335x95 mm	20 mm	170 cm ²	No	6
20545	RAL 9002	370x130 mm	335x95 mm	20 mm	-	Si	6
20759	RAL 9002	370x223 mm	335x185 mm	20 mm	400 cm ²	No	5
20760	RAL 9002	370x223 mm	335x185 mm	20 mm	-	Si	5

Griglie esterne

Griglie circolari da incasso in materiale termoplastico

link B2B




ART.	INFO.	MISURE	A	B	C	PASSAGGIO ARIA	ZANZARIERA PARTE ESTERNA
20866	RAL 9002	Ø 60	Ø 75	Ø 57	20	20 cm ²	No
20867	RAL 9002	Ø 60	Ø 75	Ø 57	20	-	Sì
20860	RAL 9002	Ø 80	Ø 100	Ø 75	20	30 cm ²	No
20861	RAL 9002	Ø 80	Ø 100	Ø 75	20	-	Sì
20858	RAL 9002	Ø 100	Ø 120	Ø 95	20	40 cm ²	No
20859	RAL 9002	Ø 100	Ø 120	Ø 95	20	-	Sì
20862	RAL 9002	Ø 120	Ø 145	Ø 121	20	65 cm ²	No
20863	RAL 9002	Ø 120	Ø 145	Ø 121	20	-	Sì

Quantità 6 pz

Griglie quadrate con telaio per montaggio a incasso in materiale termoplastico

Il telaio viene fissato alla parete tramite viti. La griglia viene inserita a incastro. Dimensione 166x166 mm

link B2B



Misure 166x166 mm


ART.	INFO.	A	B	C	PASSAGGIO ARIA	ZANZARIERA PARTE ESTERNA
20548	RAL 9002	193	170	20	120 cm ²	No
20549	RAL 9002	193	170	20	-	Sì

Quantità 4 pz

Griglie interne

Griglie rettangolari da incasso in materiale termoplastico per mobili

link B2B



Dimensioni
AxB 180x45 cm
DxE 170x35 mm
C 8 mm

ART.	INFO.
20755.01	Bianco RAL 9010
20755.95	Nero RAL 9011

Quantità 10 pz

Griglie circolari da incasso in materiale termoplastico per mobili

link B2B



ART.	COLORE
22128.01	Bianco
22128.11	Avorio
22128.60	Marrone

Misure Ø 60 mm

Quantità 20 pz

Griglie metalliche

Griglie quadrate e rettangolari da appoggio

Misure: 140x140 mm
Passaggio aria: 100 cm²
Quantità: 1 pz

Fissaggio tramite viti (non incluse)
fornite con pellicola antigraffio e zanzariera

link B2B



Rame




Alluminio



Acciaio

ART.	MATERIALE
20940.RA	Rame
20940	Alluminio
20940.IX	Acciaio



0,8 mm 5,5 mm

Riattivatore "All-In-One" D-380 Trattamento Plastiche

link B2B



Il prodotto **Made in Italy** brevettato, che rinnova e protegge il **camper e la caravan!** Pronto all'uso e privo di siliconi e solventi, basta applicarlo con un pennello e dopo 15-20 minuti lucidarlo con un panno morbido, per rigenerare le superfici in materiale plastico, lamiera e alluminio degradate e macchiate, riportandole al colore originale.

Asciuga rapidamente, non unge, genera un effetto idrorepellente ed è **efficace fino a 12 mesi**.

"All in One D-380" non è un coprente, non è corrosivo, non ha scadenza ed il trattamento è ripetibile.



ART.	INFO.
875.070	Confezione da 80 ml
875.071	Confezione da 500 ml
875.072	Confezione da 1000 ml

VECAM CONSIGLIA

- Per il professionista, disponibili in confezioni pronte all'uso da 500 ml, in grado di trattare superfici fino a 12,5 metri quadri o da 1000 ml;
- Per la vendita al dettaglio ed il fai da te, disponibile il flacone da 80 ml.